

WYSOKOPRĘŻNE
HIGH PRESURE

**ALP
40**



IP 65; HI/HS; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Halowa oprawa oświetleniowa do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych i sodowych. Przeznaczona do oświetlania obiektów handlowych i przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów itp. Oprawa może pełnić funkcję oprawy awaryjnej (także przez źródło dodatkowe).

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony:	IP 65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik mocy:	≥ 0,85
Temp. otoczenia:	+45°C

BUDOWA

Korpus:	aluminium malowane proszkowo
Odbłyśnik:	alumiowy o powierzchni pryzmatycznej
Klosz:	szyba hartowana
Statecznik:	magnetyczny 230V 50Hz

* oprawa z dodatkowym źródłem posiada moduł przełączający (oprócz wersji EM).

MOCOWANIE

Oprawa zawieszana na haku.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	PG 13,5, M20, M25*
Średnica kabla:	Ø do ustalenia z producentem
Zaciski przyłączeniowe:	3x4 mm ²

*kombinacja i ilość do ustalenia z producentem.

Zasilanie końcowe lub przelotowe – do ustalenia z producentem.

APPLICATION

Indoor luminaire for discharge sodium and metal-halide lamps. Suitable for lighting commercial and industrial facilities, factories, warehouses, workshops etc.

Luminaire may work as emergency fitting (also with additional lamp base).

TECHNICAL DATA

Protection degree:	IP 65
Protection class:	I
Power factor:	≥ 0,85
Ambient temperature:	+45°C

CONSTRUCTION

Housing:	aluminium, powder painted
Reflector:	aluminium, prismatic surface
Diffuser:	tempered glass pane
Ballast:	230V, 50Hz magnetic

* luminaire with additional light source is equipped with switching module (except EM version)

MOUNTING

Luminaire mounted on a hook.


ELECTRIC UNIT

Cable gland:	PG 13,5
Cable diameter:	Ø to be discussed with manufacturer
Terminal block:	3x4 mm ²

* combination to be discussed with manufacturer.

Mains supply: ending or through wiring to be discussed.






WYMIARY | DIMENSIONS

[mm]

Typ Type	B	B1	H
ALP 40/.../AL	480	280	511

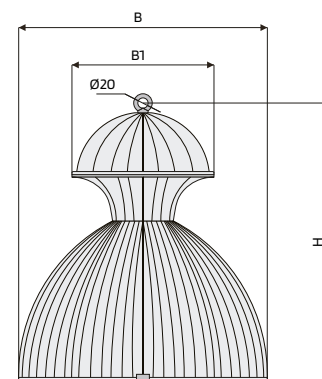


Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
ALP 40/MH/S 150/AL	1 x 150 W	E 40	HST/HIT	7,8 KG	B15d - dodatkowe źródło światła
ALP 40/MH/S 250/AL	1 x 250 W	E 40	HST/HIT	7,8 KG	2x B15d - dwa dodatkowe źródła światła
ALP 40/MH/S 400/AL	1 x 400 W	E 40	HST/HIT	8,2 KG	B15d/EM - wersja z oprawką dodatkową zasilaną niezależnie ze źródła awaryjnego

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

ALP-40/MH/S250AL - Oprawa typ ALP 40 o mocy 250W.
| ALP40 luminaire type, 250W wattage.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-512-0401 osłona z drutu do oprawy ALP 40

| steel wire cover for ALP 40 luminaire

31-512-0410 osłona z PC do oprawy ALP 40 (max 250W), przeznaczona dla przemysłu spożywczego

| PC pane for ALP 40 (max 250W), suitable for food industry

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

IP 65

230V
50Hz

E 40



IK 07

+45°C

DOPUSZCZENIA APPROVALS

