



Cechy produktu

- Obudowa z odlewane aluminium malowanego proszkowo
- Specjalnie projektowany radiator (samoczyszczące się komory chłodzące dla utrzymania wydajności oddawania ciepła)
- Modułowa budowa zapewniająca różne strumienie świetlne
- Może być zamiennikiem opraw typu high lub low bay z konwencjonalnym wysokoprężnym źródłem światła
- Soczewki zapewniające optymalny kąt świecenia dla danego typu oświetlanego obiektu
- Mocowanie bezpośrednio do sufitu z możliwością nastawienia kąta

Typ	Moc oprawy	Temp. barwowa	Strumień oprawy	Opcje
AU20 MLED2/064/840	72W	4000 K	7720W	Oprawa w systemie DALI Zasilanie awaryjne z centralnej baterii Temperatura barwowa 3000K
AU20 MLED2/128/840	141W	4000 K	14950W	
AU20 MLED4/256/840	288W	4000 K	30200W	

Rekomendowane obiekty instalacji




Przykładowe zastosowanie oprawy AU 20 MLED

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych.
 Pełna specyfikacja techniczna dostępna na stronie internetowej.

AU 20 MLED

Oprawa oświetleniowa z energooszczędnym źródłem światła LED

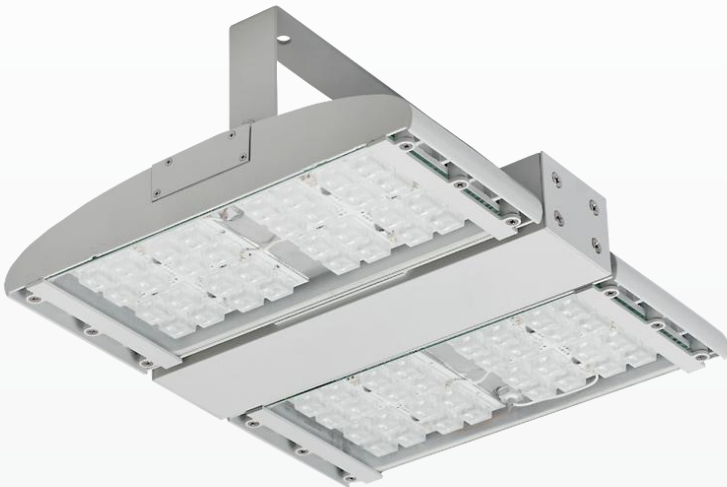

Opis

Modułowa oprawa oświetleniowa w wersji typu high bay oraz low bay z energooszczędnym źródłem światła LED. Przeznaczona do oświetlania obiektów przemysłowych – hale produkcyjne, warsztaty halowe, magazyny, areny sportowe, sale gimnastyczne itp.



Kliknij

Segmentowa budowa pozwala na zastosowanie oprawy w każdym obiekcie w zależności od potrzeb oświetleniowych, wysokości sufitu i możliwości instalacyjnych.

Transformer