

WYSOKOPRĘŻNE
HIGH PRESSURE

PT
40



IP 65; HI/HS; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Naświetlacz do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych i sodowych. Przeznaczony do oświetlania obiektów sportowych i przemysłowych, wiat, placów, bram wejściowych, reklam, fasad budynków itp.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony:	IP 65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik mocy:	≥ 0,85
Temp. otoczenia:	od -20°C do +45°C

BUDOWA

Korpus:	aluminium malowane proszkowo
Odbłyśnik:	alumiowy symetryczny lub asymetryczny
Statecznik:	magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Przy pomocy wspornika, z możliwością nastawienia kąta nakierowania oprawy.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	1 x M20
Średnica kabla:	Ø 8-13 mm
Zaciski przyłączeniowe:	3x4 mm ²

Zasilanie końcowe.

APPLICATION

Floodlight for discharge sodium and metal-halide lamps. Suitable for lighting sport and industrial facilities, outdoor places, entrances, terraces, gates, billboards or building elevations.

TECHNICAL DATA

Protection degree:	IP 65
Protection class:	I
Power factor:	≥ 0,85
Ambient temperature:	od -20°C do +45°C

CONSTRUCTION

Housing:	aluminium, powder painted
Reflector:	aluminium, symmetrical or asymmetrical shape
Ballast:	230V, 50 Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire mounted with adjustable angle bracket.

ELECTRIC UNIT


Cable gland:	1 x M20
Cable diameter:	Ø 8-13 mm
Terminal block:	3x4 mm ²

Mains supply: ending wiring.





Typ Type	L	H	B
PT 40	433	505	172

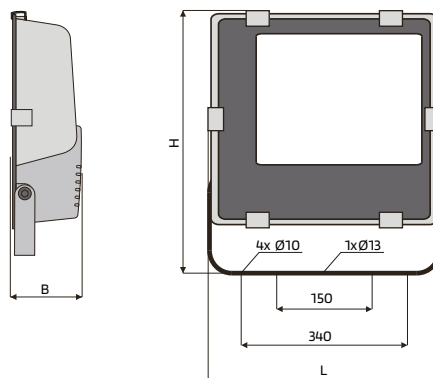

Odbłyśnik symetryczny - OS | Symmetrical shape reflector - OS

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
PT 40/MH/S 150/OS	1 x 150 W	E 40	HST/HIT	7,9 KG	IP 66 – podwyższony stopień ochrony higher IP degree
PT 40/MH/S 250/OS	1 x 250 W	E 40	HST/HIT	8,7 KG	
PT 40/MH/S 400/OS	1 x 400 W	E 40	HST/HIT	10,1 KG	

Odbłyśnik asymetryczny - OA | Asymmetrical shape reflector - OA

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
PT 40/MH/S 150/OA	1 x 150 W	E 40	HST/HIT	7,9 KG	IP 66 – podwyższony stopień ochrony higher IP degree
PT 40/MH/S 250/OA	1 x 250 W	E 40	HST/HIT	8,7 KG	
PT 40/MH/S 400/OA	1 x 400 W	E 40	HST/HIT	10,1 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

PT 40/MH/S400/OA - Oprawa typ PT 40 o mocy 400W wyposażona w odbłyśnik asymetryczny.
| PT40 luminaire type, 400W wattage with asymmetrical reflector.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT

31-520-4501



31-520-4501

osłona z drutu

| steel wire cover

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

230V
50Hz

E 40



IK 07

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS