

ŚWIETLÓWKOWE
FLUORESCENT
TLP 50
T5



IP 65; T5; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna oprawa do świetlówek T5. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i obiektów drogowych tj. hal produkcyjnych i magazynowych, przejść podziemnych i tuneli drogowych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 65
Współczynnik mocy:	≥ 0,95
Temp. otoczenia:	od -20°C do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Obudowa:	stal nierdzewna pokryta farbą proszkową
Klosz:	hartowana szyba
Klamry zamykające:	stal nierdzewna
Płyta montażowa:	ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Statecznik:	elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla:	ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe:	2x/3x4 mm²/

Zasilanie przelotowe lub końcowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T5 fluorescent lamps. Designed to light industrial, and road facilities such as tunnels and subways.

TECHNICAL DATA

Protection class:	I
Protection degree:	IP 65
Power factor:	≥ 0,95
Ambient temperature:	from -20°C to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing:	stainless steel, powder painted
Diffuser:	tempered glass
Closing clips:	stainless steel
Mounting plate:	zinc coated steel sheet, powder painted

Ballast:	220V-240V AC/DC electronic
----------	----------------------------

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

ELECTRIC UNIT

Cable gland:	2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter:	ø 6-12 mm
Terminal block:	2x/3x4 mm²/

Mains supply: ending or through wiring.


OPTIONS

Luminaire with 3h emergency unit.





Typ Type	L	L1	H	B
TLP 50-...140	730	430	66	153
TLP 50-...280/540	1340	950	66	146

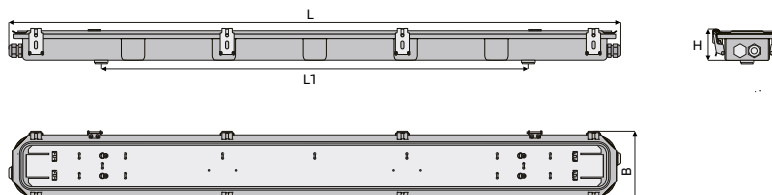

WYMIARY | DIMENSIONS


[mm]

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 50-1280	1 x 28 W	G 5	T 5	5,8 KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3 h emergency unit.
TLP 50-1540	1 x 54 W	G 5	T 5	5,8 KG	
TLP 50-2140	2 x 14/24 W	G 5	T 5	3,8 KG	
TLP 50-2280	2 x 28 W	G 5	T 5	6,0 KG	
TLP 50-2540	2 x 54 W	G 5	T 5	6,0 KG	


PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 50-2540/A3 - Oprawa typ TLP 50 o mocy 2x54W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 50 luminaire type, 2x54W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT




31-144-9002




31-144-8999



31-144-8997



31-153-2001



31-153-2000

wspornik W (kpl. 2 szt.)

zawiesie oczkowe (kpl. 2 szt.)

obejma nierdzewna na słup 3/2" (kpl. 2 szt.)

wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)

wspornik kątowy (kpl. 2 szt.)

| W bracket (set 2 pcs)

| eyelet sling (set 2 pcs)

| 3/2" stainless pole bracket (set 2 pcs)

| slanting bracket (set 2 pcs)

| angular bracket (set 2 pcs)

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

IP 65

220-240V
AC/DC

G 5



POZIOM
LEVEL
N



IK 09

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA APPROVALS

