

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 55
T8



IP 67; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania obiektów przemysłowych, sportowych, magazynowych. Może być stosowana na terenach otwartych oraz wewnątrz pomieszczeń jako alternatywa dla opraw typu "High Bay". Oprawa do środowiska agresywnie chemicznego.

Oprawa do zastosowania na zewnątrz, z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi - tj.: wiaty, zadaszenia itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 67
Współczynnik mocy:	≥ 0,95
Temp. otoczenia:	od -20°C do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus:	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz:	polimetakrylan PMMA
Klamry zamykające:	stal nierdzewna
Odbłyśnik:	ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Oprawki:	wstrząsoodporne
Statecznik:	elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla:	ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe:	3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC (tylko wersje 2x18/36/58W).
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.
Zasilanie przelotowe 3 fazowe.
Możliwa opcja na świetłóWKI T5.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial, sport, warehouse facilities. Suitable for open areas and indoor spaces as alternative for "High Bay" type lighting. Luminaire is resistant to chemical environment.

Luminaire for outdoor use limited to space partially protected against the weather - ie.: sheds, roofing, etc.

TECHNICAL DATA

Protection class:	I
Protection degree:	IP 67
Power factor:	≥ 0,95
Ambient temperature:	from -20°C to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing:	polyester strengthened by fiberglass
Diffuser:	PMMA
Closing clips:	stainless steel
Reflector:	zinc coated steel sheet, powder painted

Lampe base:	shockproof
Ballast:	220V-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

ELECTRIC UNIT

Cable gland:	2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter:	ø 6-12 mm
Terminal block:	3x4 mm²



Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast 110-280V AC/DC (only 2x18/36/58W version).
Luminaire with 3 h emergency unit.
Luminaire with 3-phase through wiring.
Option for T5 fluorescent lamps possible.



Typ Type	L	L1	H
TLP 55-...180	673	450	114
TLP 55-...360	1283	660	114
TLP 55-...580	1583	900	114

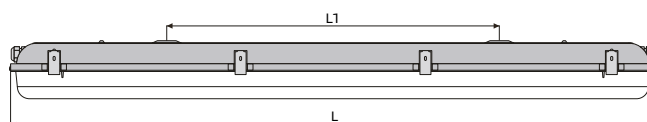

WYMIARY | DIMENSIONS


[mm]

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 55-2180	2 x 18 W	G 13	T 8	1,7 KG	2 - oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny 110-280V AC/DC electronic ballast 110-280V AC/DC A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3 h emergency unit 3F - zasilanie przelotowe 3 fazowe 3-phase through wiring
TLP 55-2360	2 x 36 W	G 13	T 8	2,9 KG	
TLP 55-2580	2 x 58 W	G 13	T 8	3,4 KG	
TLP 55-3180	3 x 18 W	G 13	T 8	2,0 KG	
TLP 55-3360	3 x 36 W	G 13	T 8	3,2 KG	
TLP 55-3580	3 x 58 W	G 13	T 8	3,7 KG	


PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 55-2360/A3 - Oprawa typ TLP 55 o mocy 2x36W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
 | TLP 55 luminaire type, 2x36W wattage with 3h emergency unit.



DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-144-9002
 31-144-8999
 31-144-8997
 31-153-2001
 31-153-2000
 31-145-2379
 31-145-2589



wspornik W (kpl. 2 szt.)
 zawieszce oczkowe (kpl. 2 szt.)
 obejma nierdzewna na słup 3/2" (kpl. 2 szt.)
 wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)
 wspornik kątowy (kpl. 2 szt.)
 osłona z drutu 36W
 osłona z drutu 58W



| W bracket (set 2 pcs)
 | eyelet sling (set 2 pcs)
 | 3/2" stainless pole bracket (set 2 pcs)
 | slanting bracket (set 2 pcs)
 | angular bracket (set 2 pcs)
 | steel wire guard 36W
 | steel wire guard 58W

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

IP 67

220-240V
AC/DC

G 5



POZIOM
LEVEL
N



IK 09

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA APPROVALS

