



REMONTOWA MEMBER OF
LIGHTING TECHNOLOGIES REMONTOWA
HOLDING S.A.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

2020



Компания Remontowa Lighting Technologies S.A., прежнее название Polam-Rem, – один из европейских лидеров в области изготовления светильников для морского и промышленного применения.

Мы производим светильники для освещения судов, объектов прибрежной инфраструктуры, а также инфраструктуры верфей / портов.

Все наши светильники отмечены сертификатами и соответствуют европейским стандартам и нормам качества.

Мы поставляем широкий ассортимент светильников и услуг на международный рынок. Опытные проектировщики, специализирующиеся в данной области, а также эффективные технологические процессы позволяют нашей компании удовлетворить самые высокие технические требования. Мы стремимся соответствовать всем вашим требованиям, предложить наилучшее возможное решение, поэтому вы можете смело довериться нам как надежному партнеру.

Вместе мы справимся с любыми повседневными задачами, откроем новые возможности и приложим весь опыт компании и энтузиазм, чтобы обеспечить вам освещение наивысшего качества.

СОДЕРЖАНИЕ



ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



STP 20 MLED	1. 01
STP 76 HALOGEN	1. 03

STP 76 HPS/MH	1. 07
VGP 76 HPS/MH	1. 09



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



EXP 83 MLED	2. 01
EXP 83	2. 03
113 Ex	2. 05

EXP 03 MLED	2. 07
EXP 03	2. 09



ТЕХНИЧЕСКОЕ / НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



TLP 67 MLED	3. 01
TLP 67	3. 05
TLP 54	3. 09
KLP 61 MLED	3. 13
KLP 61	3. 15
KZP 61 MLED	3. 17
KZP 61	3. 19

TZP 44 MLED	3. 21
TZP 44	3. 25
SLP 97 MLED	3. 29
SLP 97	3. 31
SLP 98 MLED	3. 33
SLP 98	3. 35



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



DEP 28 MLED	4. 01
DEP 28	4. 03
DEP 19 MLED	4. 05
DEP 19	4. 09
DEP 95 MLED	4. 13
DEP 95	4. 15
KJP 40 MLED	4. 17
ELP 33 MLED	4. 19
ELP 33	4. 21

DAP 23 MLED	4. 23
DAP 23	4. 25
DAP 30 MLED	4. 27
KJP 27 MLED	4. 29
KJP 27	4. 31
KJP 41 MLED	4. 33
KJP 41	4. 35
KJP 28 MLED	4. 37



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DLP 38 MLED	-----	5.01
DLP 38	-----	5.03

DLP 91	-----	5.05
--------	-------	------



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



JUPITER 1, 2	-----	6.01
JUPITER 3, 4	-----	6.02
JUPITER 5	-----	6.03

JUPITER 7	-----	6.04
WLP 60	-----	6.05



ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСОВ И РАБОЧИХ МЕСТ



TIP 14 MLED	-----	7.01
TIP 15 MLED	-----	7.02

TIP 16 MLED	-----	7.03
TIP 20 MLED	-----	7.04



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



HLP 02 MLED	-----	8.01
-------------	-------	------

HLP 20 MLED	-----	8.02
-------------	-------	------





ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



STP 20 MLED



Одномодульное исполнение



Трехмодульное исполнение



Тип	Кол-во модулей	Мощность	Оптика	Световой поток	Вес
STP 20 MLED1/0467/8/740/W	1	50 Вт	широкая	7 700 лм	8,1 кг
STP 20 MLED2/0927/8/740/W	2	100 Вт	широкая	16 000 лм	12,4 кг
STP 20 MLED3/1397/8/740/W	3	150 Вт	широкая	24 000 лм	17,1 кг

* Изготовителем предусматривается допуск +/-10 %
Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры в связи с технической разработкой.

Водонепроницаемый и пылезащищенный прожектор заливающего света

Применение

Палубы, технические и подсобные помещения, грузовые трюмы, машинные отделения, складские площадки

Техническое описание

Корпус: морской алюминий, с порошковым покрытием
Радиатор: морской алюминий, с порошковым покрытием
Диффузор: усиленное стекло
Болты: нержавеющая сталь

Монтаж / Установка

Монтаж непосредственно на стену или потолок с помощью регулируемого кронштейна из нержавеющей стали

Электрические параметры

основной источник тока: 110–240 В перем. тока
коэффициент мощности: >0,95
кабельные сальники: макс. 2 кабельных сальника
диаметр кабеля: Ø 6–12 мм (M20, латунь)


Концевая или сквозная электропроводка

Параметры светодиода

цветовая температура: 4000 K
срок службы: >50 000 ч

Светодиодная панель, оснащенная линзами для создания светового режима и уменьшения бликов

ГАБАРИТЫ [мм]

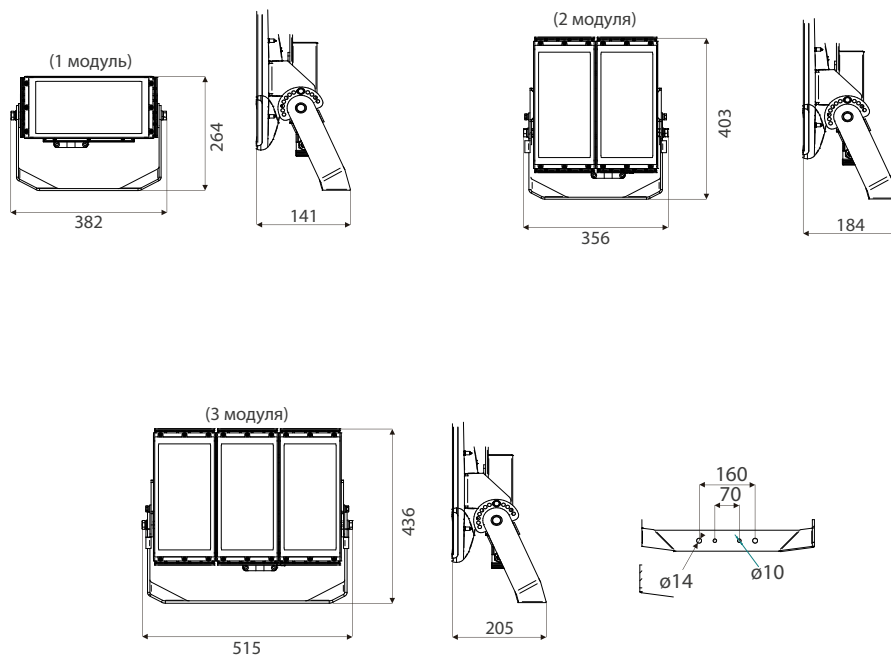

Пример типового описания

STP 20 MLED1/7/0467/740/N – светильник STP 20 MLED, мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К, индекс цветопередачи 70, узкий луч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

110-240 В
перем. тока



> 50 000 ч



IK 08



-30°C



+50°C

ОПЦИИ

3000 К

24 В
пост. тока

Асимметричная
оптика

Узкая
оптика



STP 76 HALOGEN



Тип	Напряжение питания	Источник света	Мощность источника света	Тип лампового патрона	Вес
STP 76-0200	220–240 В перем./пост. тока	галогенная лампа	макс. 200 Вт /114,2 мм/	R7s	3,3 кг

Пржектор заливающего света для галогенных ламп, макс. мощность 1 x 200 Вт

Применение

палубы, трюмы, промышленные зоны и т. д.

Лампы (не входят в комплект поставки)

галогенная лампа, макс. мощность 200 Вт, 114,2 мм

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Электрические данные

230 В, гибкая проводка,
высокая термостойкость

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из нержавеющей стали, с порошковым покрытием белого цвета

Кабельный ввод

распределительная коробка,
1 кабельный сальник из латуни,
M24x1,5 с вкладышем заземления

Диффузор

защитное стекло

Монтаж

регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь,
2 монтажных отверстия, $\varnothing$ 14 мм

Отражатель

анодированный алюминий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

220-240 В
перем. тока/
пост. тока


R7s

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Резерв SC для
экстремальных условий

ГАБАРИТЫ [мм]

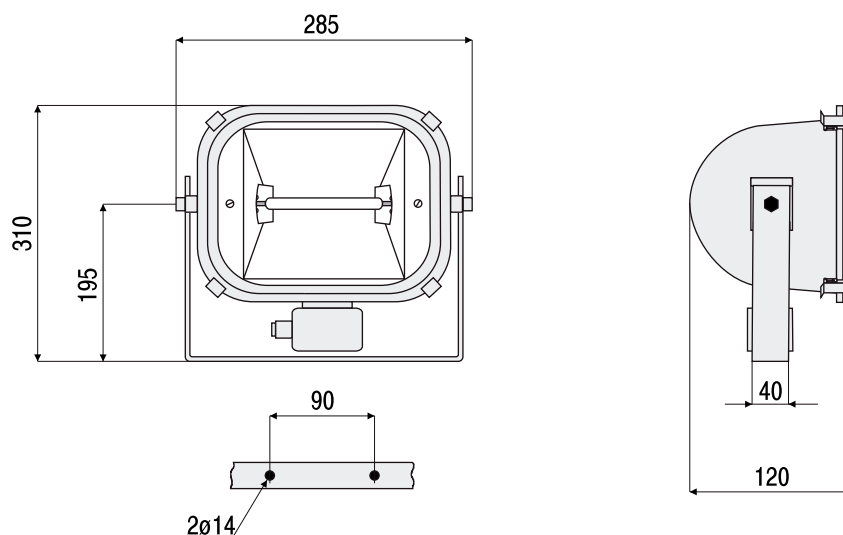



Тип	Напряжение питания	Источник света	Мощность источника света	Тип лампового патрона	Вес
STP 76-0500	220–240 В перем./пост. тока	галогенная лампа	макс. 500 Вт /114,2 мм/	R7s	5,3 кг

Пржектор заливающего света для галогенных ламп, макс. мощность 1 x 500 Вт

Применение

палубы, трюмы, промышленные зоны и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из нержавеющей стали, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

защитное стекло

Отражатель

анодированный алюминий

Лампы (не входят в комплект поставки)

галогенная лампа, макс. мощность 500 Вт, 114,2 мм

Электрические данные

230 В, гибкая проводка,
высокая термостойкость

Кабельный ввод

распределительная коробка,
1 кабельный сальник из латуни,
M24x1,5 с вкладышем заземления

Монтаж

регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь,
4 монтажных отверстия, $\varnothing$ 10 и 14 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


IP 67

220–240 В
перем. тока/
пост. тока

R7s



ГАБАРИТЫ [мм]

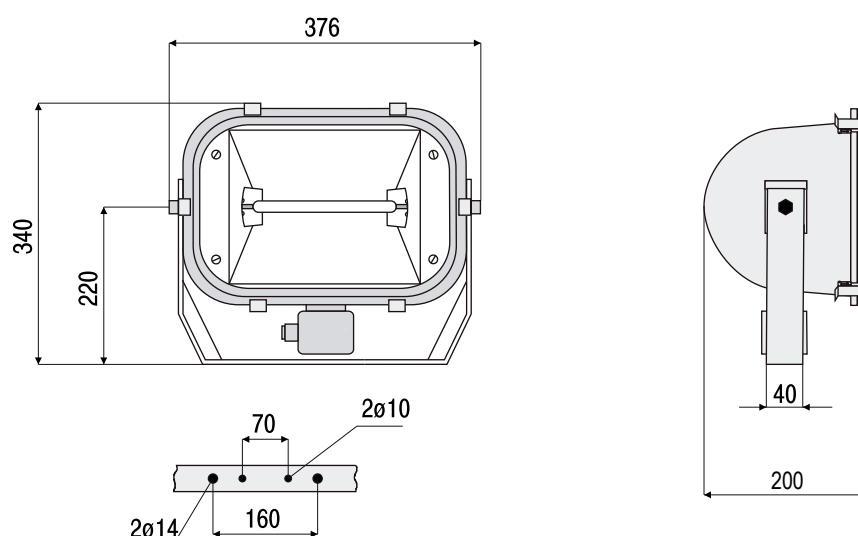

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Разъемы XS для экранированных кабелей

STP 76 HALOGEN



Тип	Напряжение питания	Источник света	Мощность источника света	Тип лампового патрона	Вес
STP 76-1000	220–240 В перем./пост. тока	галогенная лампа	макс. 1000 Вт	R7s	7,6 кг

Прожектор заливающего света для галогенных ламп, макс. мощность 1 х1 000 Вт

Применение

палубы, трюмы, промышленные зоны и т. д.

Лампы (не входят в комплект поставки)

галогенная лампа, макс. мощность 1000 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Электрические данные

230 В, гибкая проводка, высокая термостойкость

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из нержавеющей стали, с порошковым покрытием белого цвета

Кабельный ввод

распределительная коробка, 1 кабельный сальник из латуни, M24x1,5 с вкладышем заземления

Диффузор

защитное стекло


Монтаж

регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь, 4 монтажных отверстия, $\varnothing$ 10 и 14 мм

Отражатель

анодированный алюминий

ГАБАРИТЫ [мм]

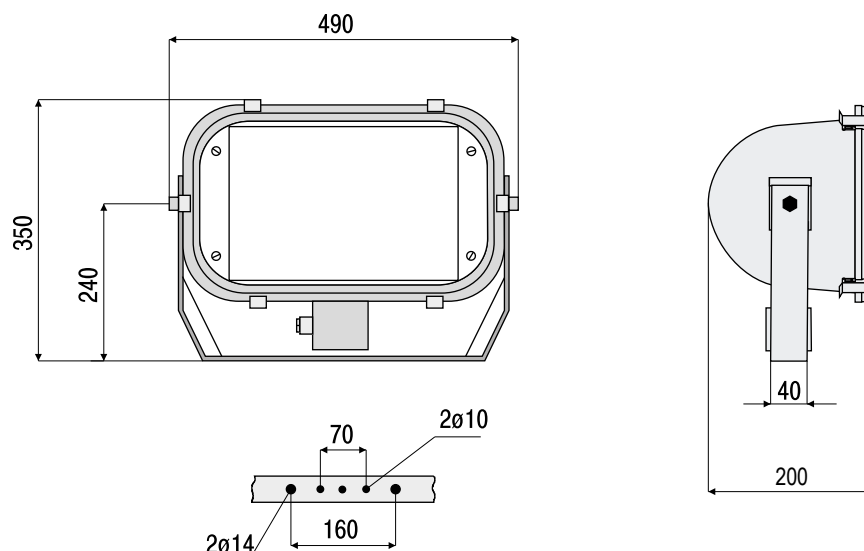

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67


220-240 В
перем. тока/
пост. тока

R7s

ОПЦИИ

Резьба G1/2" для
адаптера кабельного ввода

E40

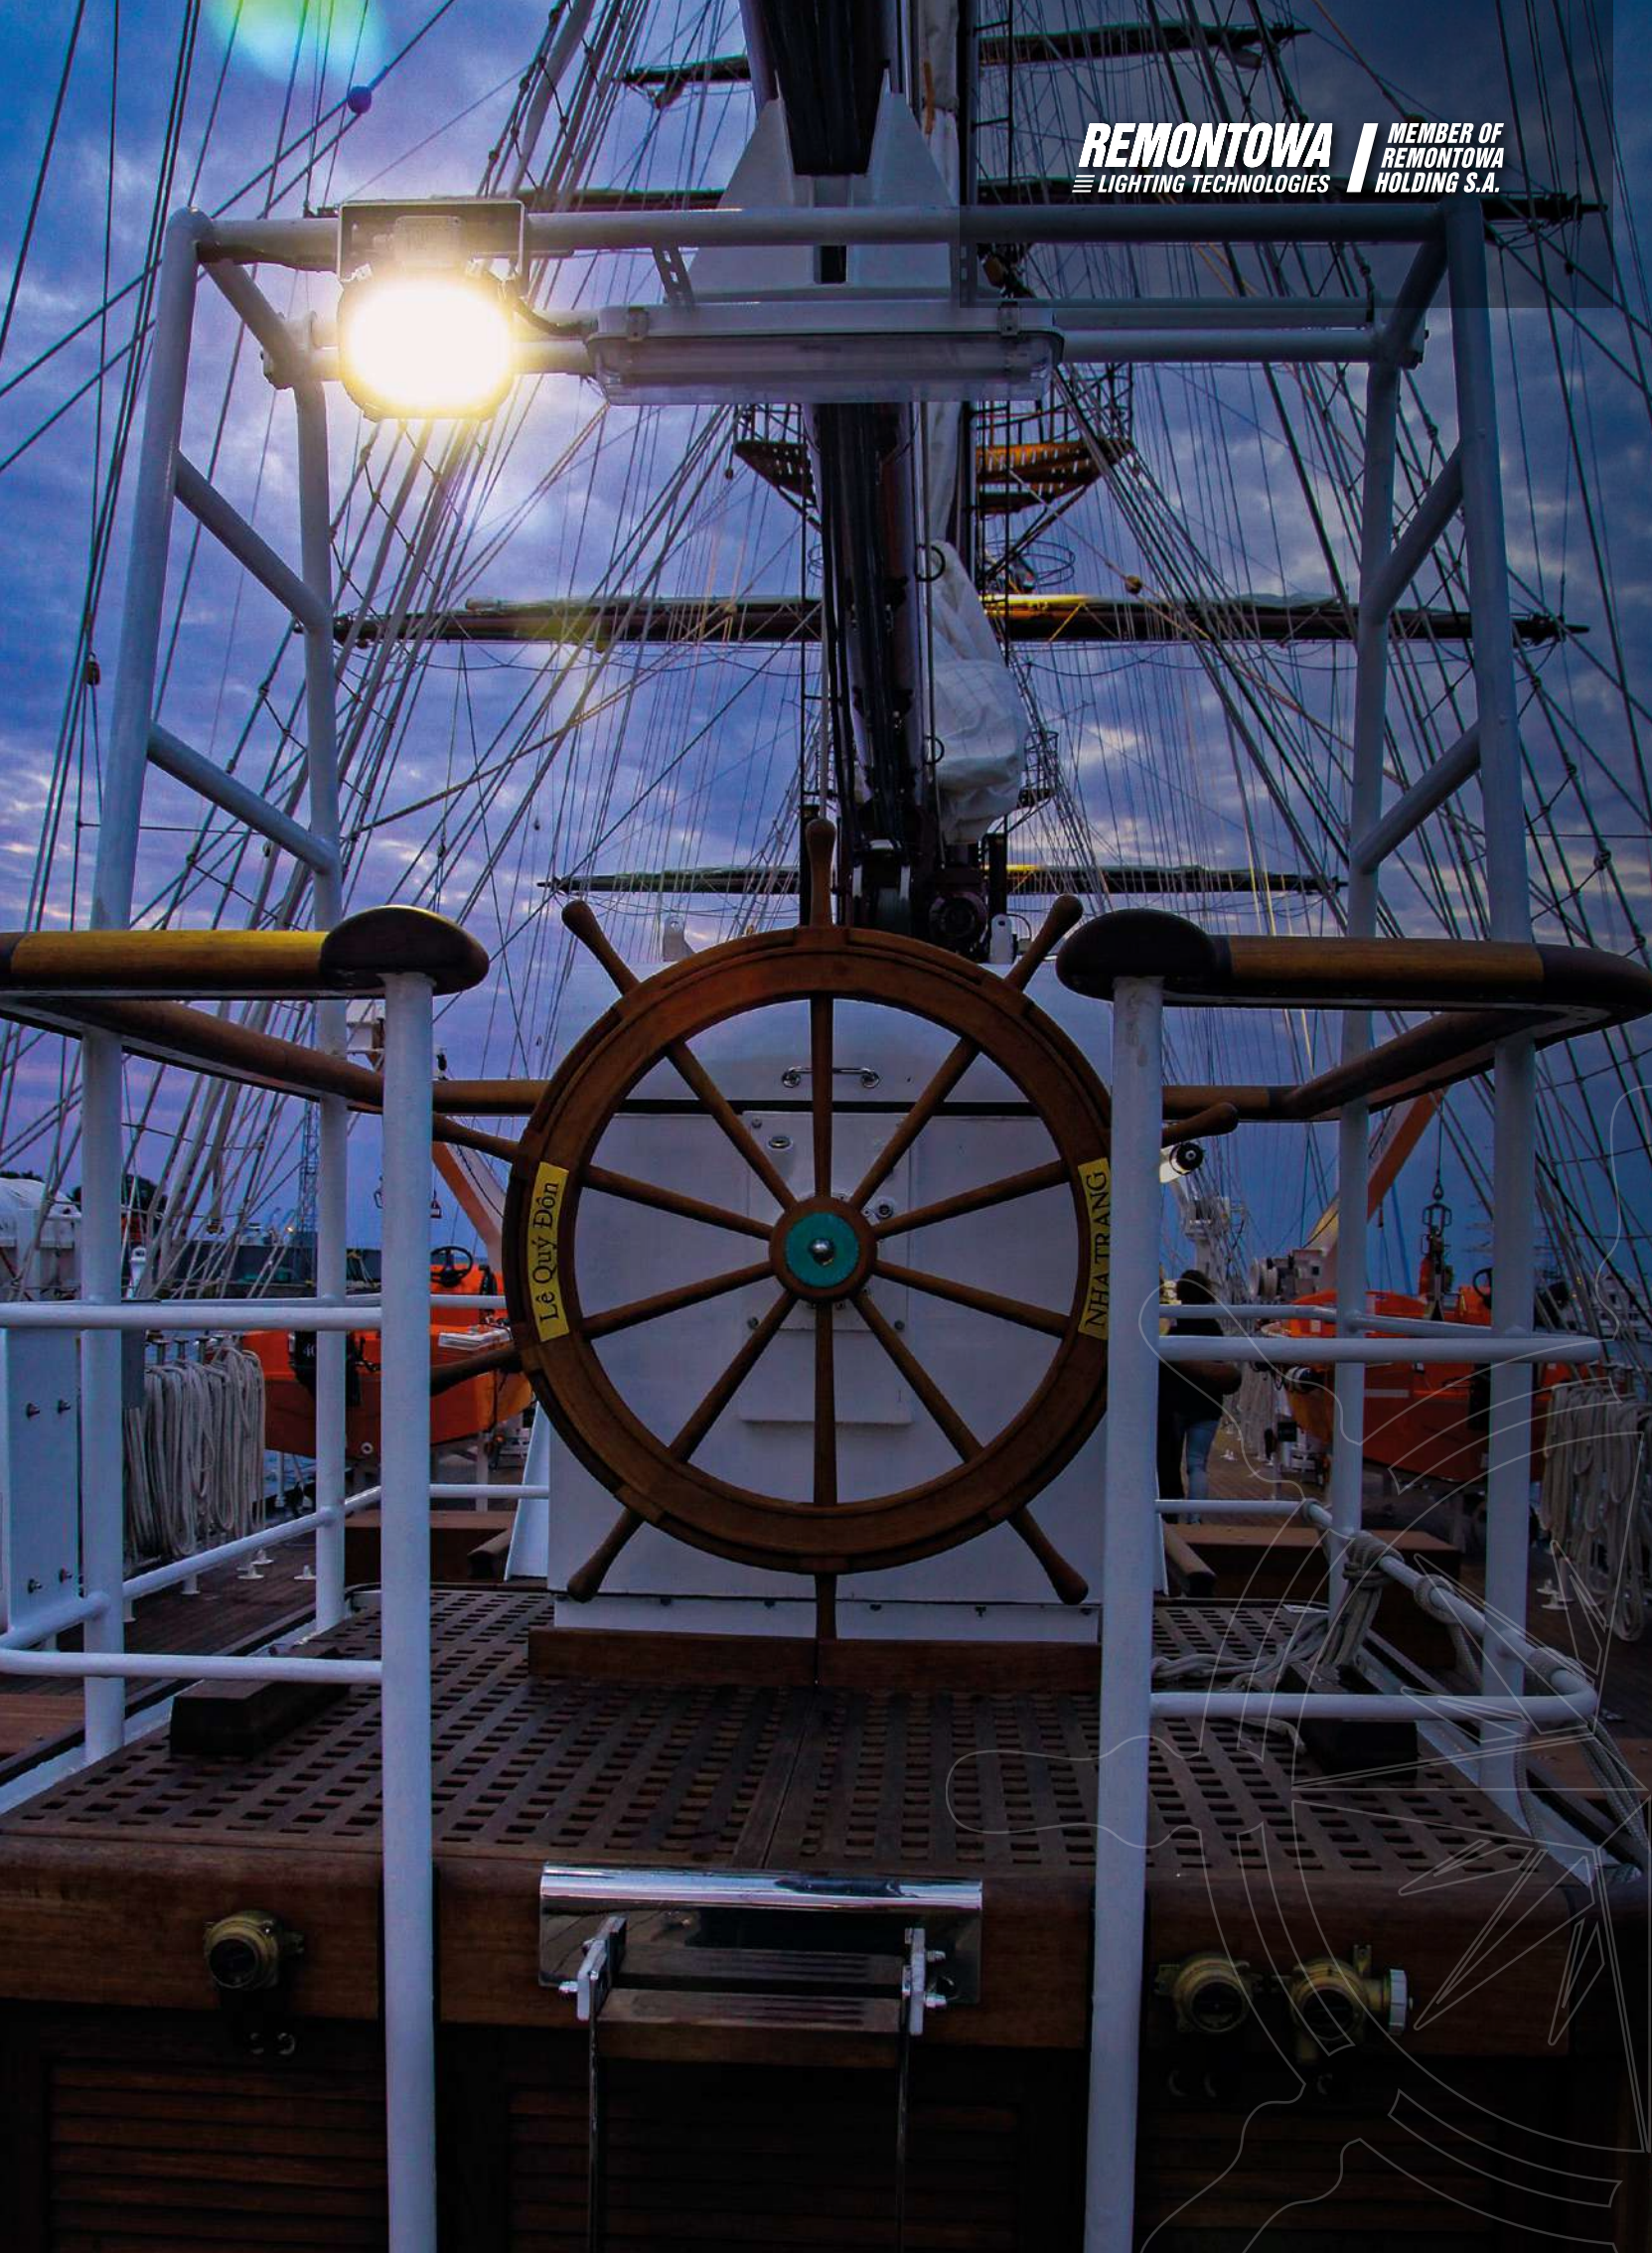

STP 76 HPS/MH



Тип	Источник света	Мощность источника света	Тип лампового патрона	Вес
STP 76-1400	натриевая или металлогалогенная лампа	1 x 250 Вт или 1 x 400 Вт	E40	7,7 кг

Прожектор заливающего света, макс. мощность 1 x 400 Вт HPS/MH

Применение

палубы, трюмы, промышленные зоны и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из нержавеющей стали, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

защитное стекло

Отражатель

анодированный алюминий

Лампы (не входят в комплект поставки)

натриевая лампа высокого давления (HPS), металлогалогенная лампа (MH) 250/400 Вт

Электрические данные

230 В, гибкая проводка, высокая термостойкость

Кабельный ввод

распределительная коробка, 1 кабельный сальник из латуни, M24x1,5 с вкладышем заземления

Монтаж

регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь, 4 монтажных отверстия, $\varnothing$ 10 и 14 мм

Примечание


балластный блок VGP 76 -... заказывается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

E40

ГАБАРИТЫ [мм]

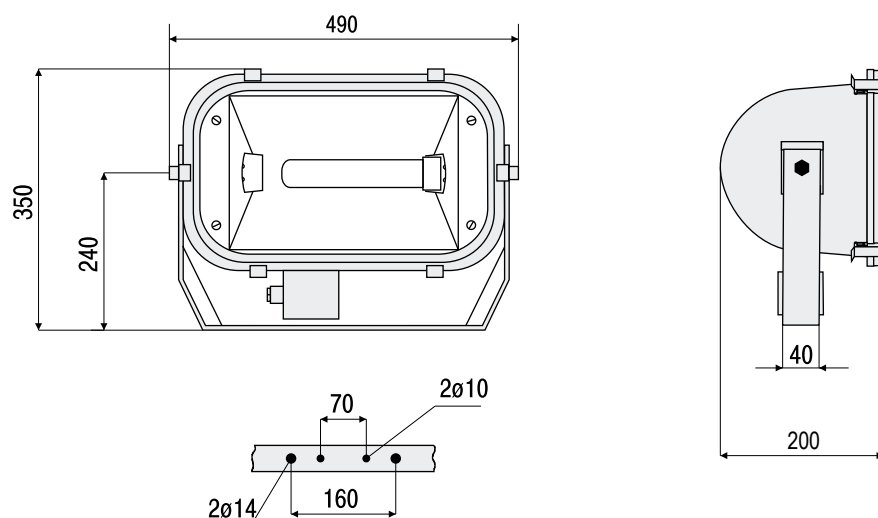

ОПЦИИ





Тип	Источник света	Мощность источника света	Тип лампового патрона	Вес
STP 76-2400	натриевая или металлогалогенная лампа	1 x 250 Вт или 1 x 400 Вт	E40	11,8 кг

Пржектор заливающего света, макс. мощность 2 x 400 Вт HPS/MH

Применение

палубы, трюмы, промышленные зоны и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из нержавеющей стали, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

защитное стекло

Отражатель

анодированный алюминий

Лампы (не входят в комплект поставки)

натриевая лампа высокого давления (HPS),
металлогалогенная лампа (MH) 250/400 Вт

Электрические данные

230 В, гибкая проводка, высокая термостойкость

Кабельный ввод

распределительная коробка, 2 кабельных сальника из латуни, M24x1,5
с вкладышем заземления

Монтаж

регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь,
4 монтажных отверстия, $\varnothing$ 10 и 14 мм

Примечание


балластный блок VGP 76 -... заказывается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

E40

ГАБАРИТЫ [мм]

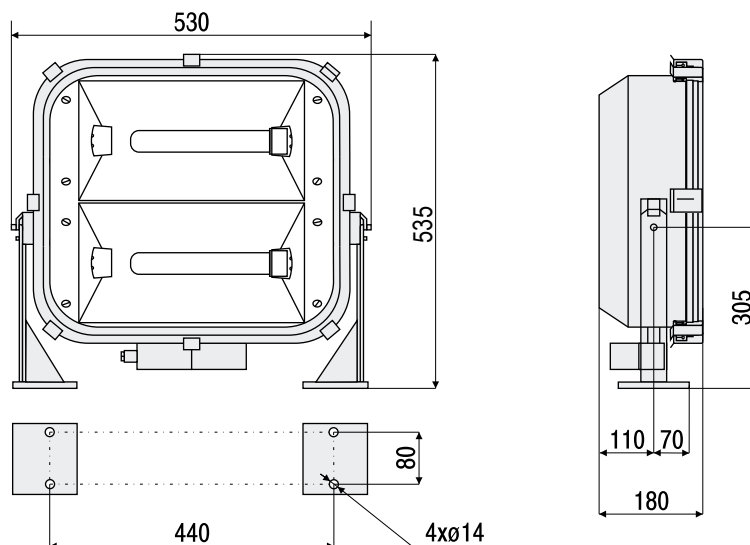

ОПЦИИ



VGP 76 HPS/MH



Тип		Мощность	Вес
230–250 В / 50 Гц	230–250 В / 60 Гц		
VGP 76 – 1250	VGP 76 – 1251	1 x 250 Вт	10,6 кг
VGP 76 – 1400	VGP 76 – 1401	1 x 400 Вт	10,8 кг
VGP 76 – 2250	VGP 76 – 2251	2 x 250 Вт	18,4 кг
VGP 76 – 2400	VGP 76 – 2401	2 x 400 Вт	19,4 кг

Балластный блок для прожектора заливающего света HPS/MH 1 x 250 Вт / 1 x 400 Вт / 2 x 250 Вт / 2 x 400 Вт

Применение

палубы и трюмы, промышленные зоны

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, латунь, M24x1,5 с вкладышем заземления

Монтаж

4 монтажных отверстия, $\varnothing$ 10 мм

Примечание

прожектор заливающего света заказывается отдельно


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

230-250 В
50 Гц

230-250 В
60 Гц

IP 67

ГАБАРИТЫ [мм]

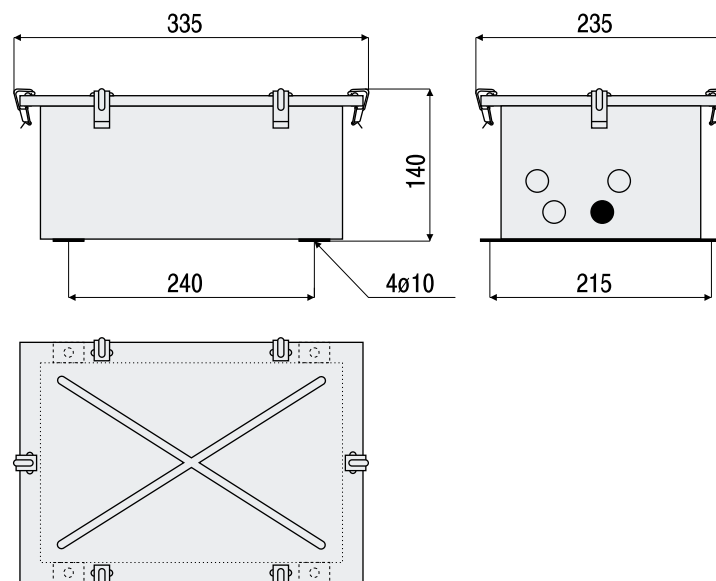


ОПЦИИ







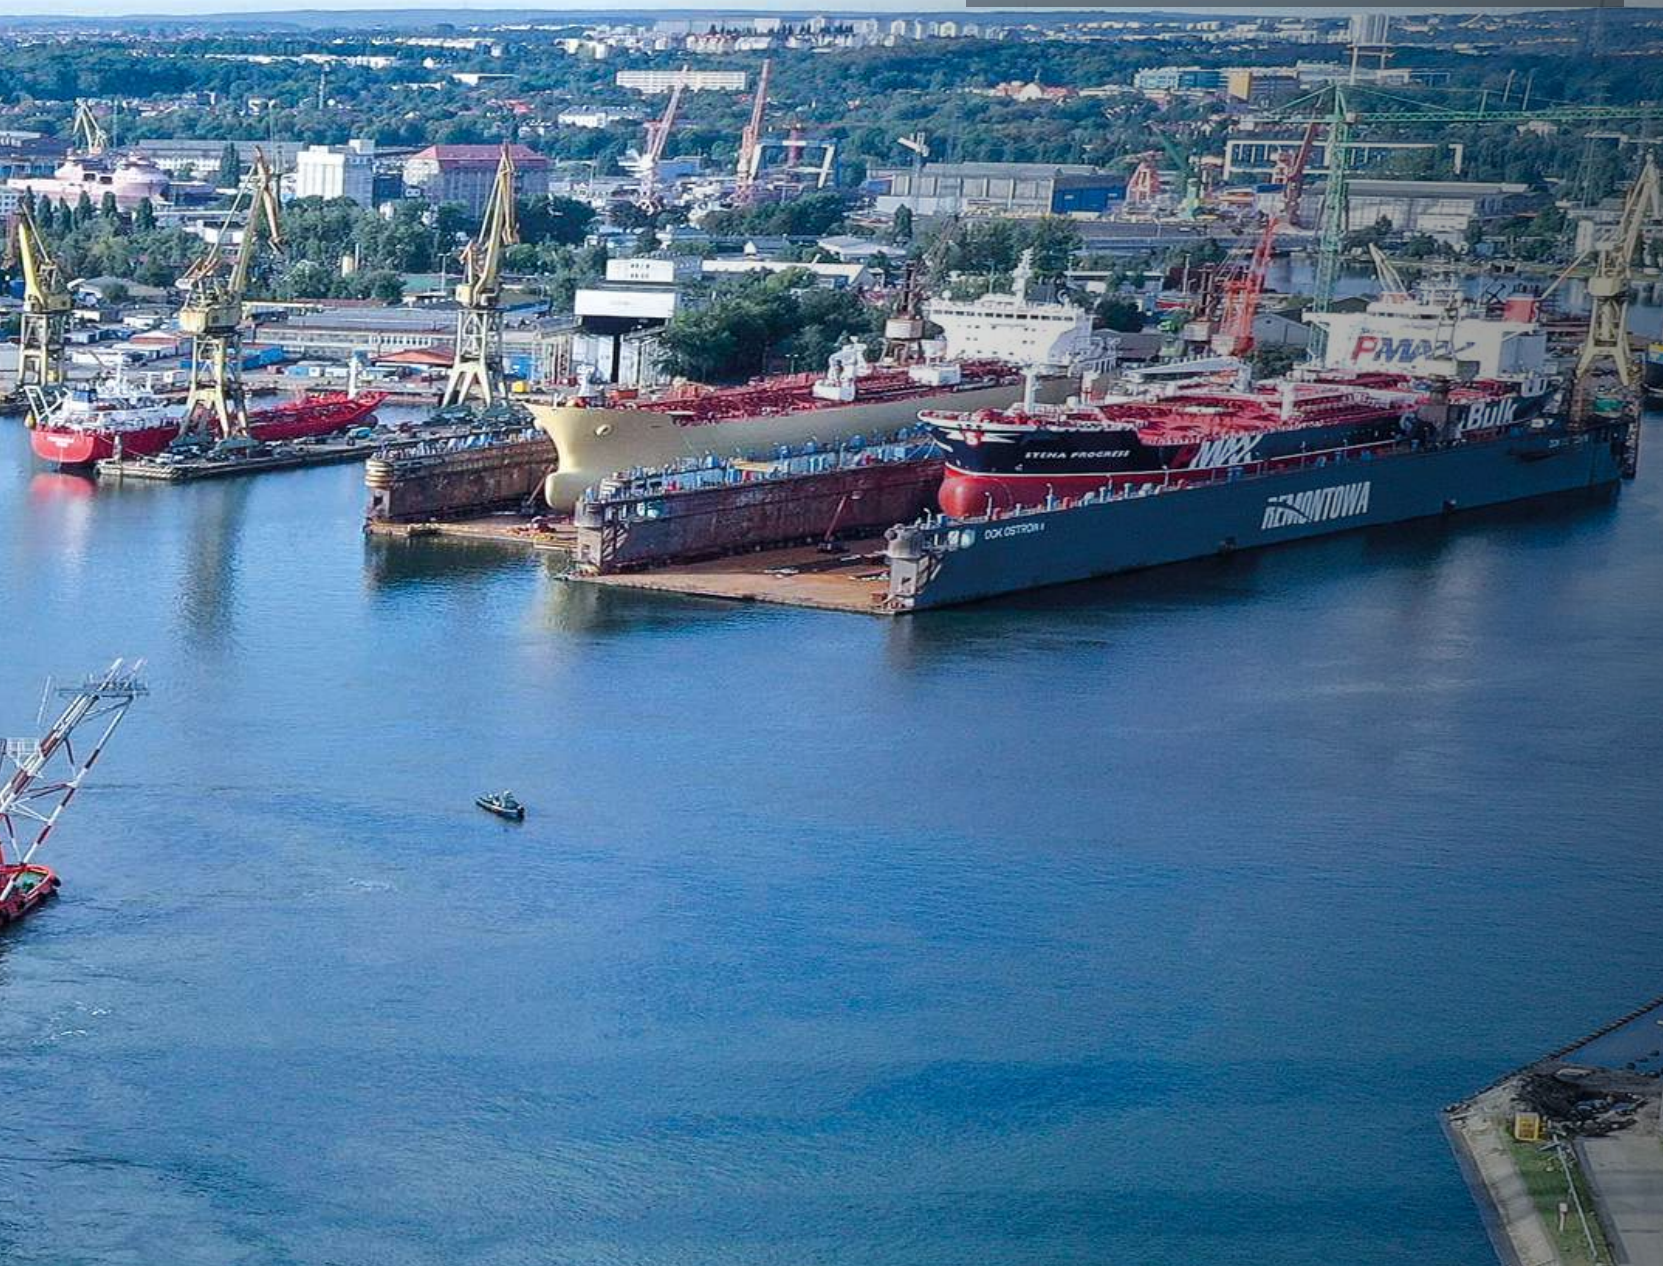

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

EXP 83 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
EXP 83-MLED/220/125/D	1 x 25 Вт	Светодиодная панель с матовой крышкой	2500 лм	4,9 кг
EXP 83-MLED/240/150/D	1 x 50 Вт		5000 лм	7,5 кг

Взрывозащищенный светильник для монтажа на поверхности, 1 x 25 Вт / 1 x 50 Вт, светодиодный

Применение
опасные зоны 1,21; 2,22

Срок службы источника света
> 50 000 ч

Аттестационный орган:
ATEX

Электрические данные
гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

Маркировка взрывозащищенности
II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T60°C / 65°C IP66/IP67 Db


Кабельный ввод
макс. 4 кабельных сальника, см. схему А

Корпус
оцинкованная или нержавеющая сталь,
с порошковым покрытием белого цвета

Монтаж
2 кронштейна с 2 монтажными
отверстиями $\varnothing 9$ мм

Диффузор
прозрачный поликарбонат

ГАБАРИТЫ [мм]

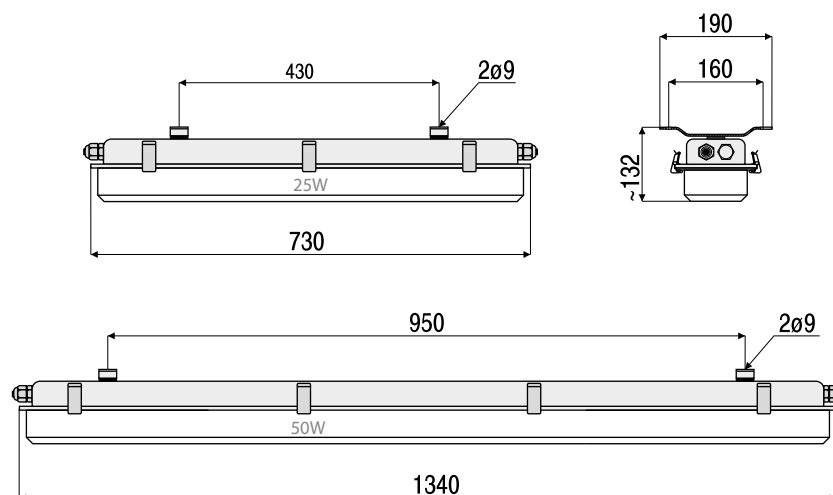

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

EXP 83 MLED - xxx/xxx/xxxx/x/xxxx *

1 x 25 Вт – 220/125
1 x 50 Вт – 240/150

См. чертеж А
К
Р
КА
РА
РАК

Аварийное освещение

- АЗ/АТ – система резервного питания от аккумулятора, способная обеспечить питание в течение 3 ч, с модулем автоматической проверки

- S – корпус из нержавеющей стали 304

- S316 – корпус из нержавеющей стали AISI 316L



- 10 – М 20 полиамид
- 11 – М 20 латунь
- 13 – М 20 латунь, под экранированный кабель
- 20 – М 25 полиамид
- 21 – М 25 латунь
- 23 – М 25 латунь, под экранированный кабель

* Маркировка на этикетке может отличаться от спецификации заказа.

Пример типового описания

EXP 83 MLED220/125/DO/P11/S316 – светильник со светодиодным источником света, 25 Вт, напряжение питания 110–254 В 50/60 Гц, сквозная проводка (2 латунных кабельных сальника М20), корпус из нержавеющей стали 316.

А. Кабельный ввод



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

IP 67

110–254 В
50–60 Гц



–35°C

+40°C



ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора **3 ч**

Корпус из нержавеющей стали

Резерв.С. для экранированного кабеля



EXP
83



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
EXP 83-218...	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентная	6,1 кг
EXP 83-236...	2 x 36 Вт / G 13	лампа	8,3 кг

Взрывозащищенный светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 18 Вт / 2 x 36 Вт

Применение

опасные зоны 1,21; 2,22

Аттестационный орган:

KDB 04ATEX339X

Маркировка взрывозащищенности

II 2G Ex de mb IIC T4 Gb

II 2D Ex t IIIC T60°C-T65°C IP 66/67 Db

Корпус

оцинкованная или нержавеющая сталь,
с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, см. схему А

Монтаж

2 кронштейна с 2 монтажными отверстиями $\varnothing$ 9 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

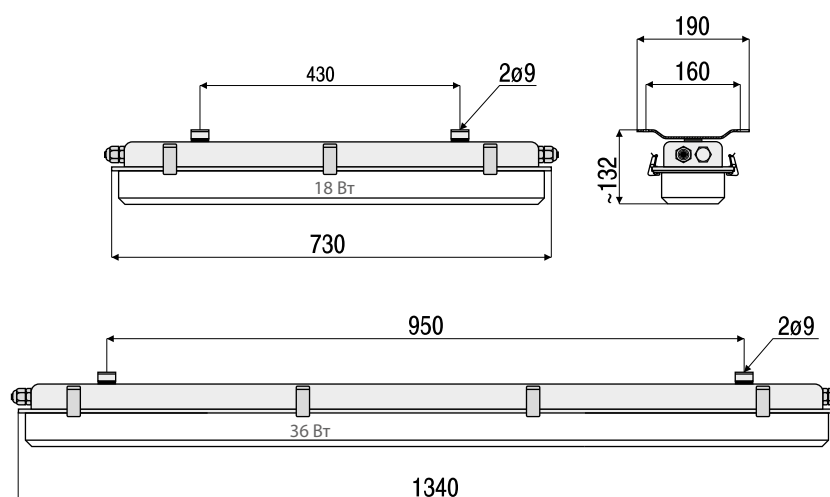

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

EXP 83 - xxxx / xxxx / x / xxxx *


- Напряжение источника**
- 2 x 18 Вт – **218**
 - 2 x 36 Вт – **236**
 - 220–250 В, 50–60 Гц – **0**
 - 110–127 В, 50–60 Гц – **2**
- Кабельный ввод и кабельные сальники**
- См. чертеж А
- К**
 - Р**
 - КА**
 - РА**
 - РАК**
 - 10** – М 20 полиамид
 - 11** – М 20 латунь
 - 13** – М 20 латунь, под экранированный кабель
 - 20** – М 25 полиамид
 - 21** – М 25 латунь
 - 23** – М 25 латунь, под экранированный кабель
- Опции**
- А3/АТ** – система резервного питания от аккумулятора, способная обеспечить питание в течение 3 ч, с модулем автоматической проверки
 - S** – корпус из нержавеющей стали 304
 - S316** – корпус из нержавеющей стали AISI 316L
- Аварийное освещение**

* Маркировка на этикетке может отличаться от спецификации заказа.

Пример типового описания

EXP 83 - 2180/PA10/S – взрывозащищенный светильник с двумя флуоресцентными лампами мощностью 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–250 В перем./пост. тока; сквозная проводка с 4 полиамидными сальниками М20; корпус из нержавеющей стали 304.

А. Кабельный ввод

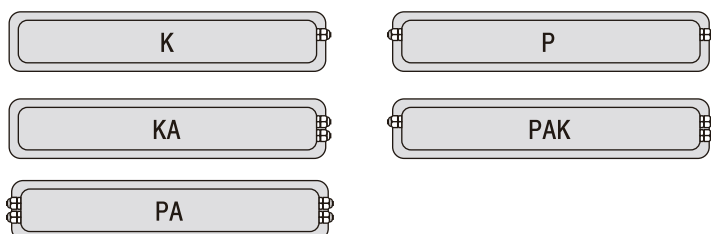

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66	IP 67
220–250 В 50–60 Гц	G 13
-25°C	+50°C
EEx	

ОПЦИИ

Электронный балласт	110–127 В 50–60 Гц
Система резервного питания от аккумулятора	220–250 В 50–60 Гц 3 ч
Система резервного питания от аккумулятора	110–127 В 50–60 Гц 3 ч
Корпус из нержавеющей стали	Разъем SC для экранированного кабеля

113
Ex



Тип	Источник света	Цоколь лампы	Мощность	Напряжение	Вес
113- ... EX	A 80	E27	макс. 200 Вт	230 В перем. тока 50 Гц	5,8 кг
	HME-SB		макс. 160 Вт	230 В перем. тока 50 Гц	5,8 кг
	A		макс. 100 Вт	110 В перем./пост. тока 42 В перем./пост. тока	5,8 кг
	A		макс. 60 Вт	230 В пост. тока	5,8 кг
	A		макс. 60 Вт	24 В перем./пост. тока	5,8 кг
	TC-TSE		макс. 23 Вт	230 В перем. тока	5,8 кг

Взрывозащищенный светильник, для монтажа на поверхности

Применение

вне помещений/в помещениях, опасные зоны: 1,21; 2,22

Аттестационный орган

KDB – 04 ATEX 279X

Взрывозащищенная серия

II 3G Ex nA IIC T5 Gc

II 3D Ex t IIIC T60°-65°C IP 66/67 Dc

Корпус

алюминий с порошковым покрытием

Диффузор

боросиликатное стекло

Лампы (не входят в комплект поставки)

см. спецификацию

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод


Кабельный сальник M20 Ø 8–13 мм

Монтаж


подвесной светильник или кронштейн
для настенного / потолочного крепления

ГАБАРИТЫ [мм]

113-... Ex/C/W

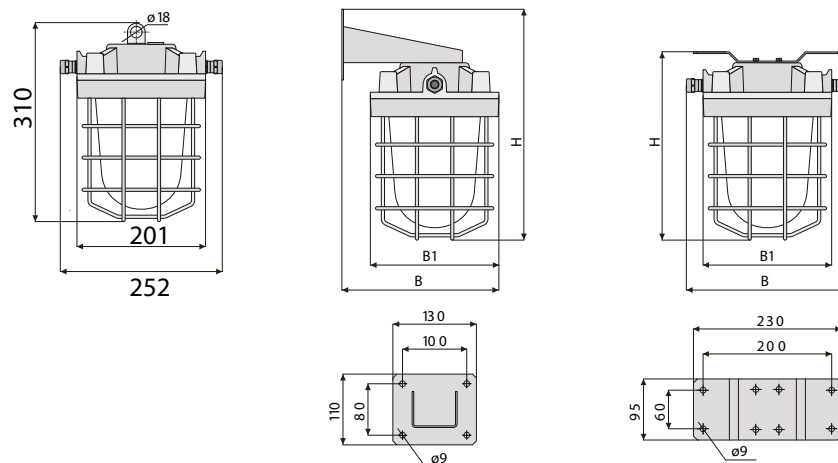

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

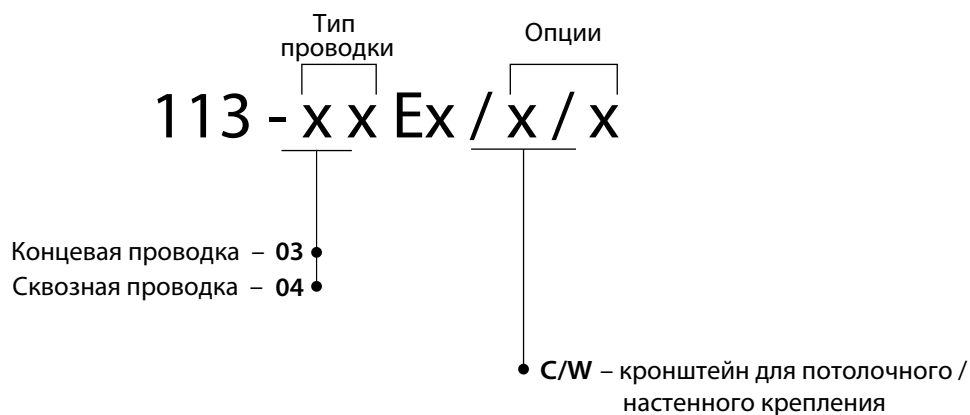

Пример типового описания

113-04 Ex/C/W – взрывозащищенный светильник с цоколем E27; напряжение питания согласно источнику; сквозная проводка; 2 сальника M20; кронштейн для потолочного / настенного крепления.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Защитная сетка из проволоки
Шифр для заказа: 31-173-2004



Плоский отражатель
Шифр для заказа: 31-173-2000



Конический отражатель
Шифр для заказа: 31-173-2001



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

230 В
50 Гц

E27

Ex

-20°C

+45°C

ОПЦИИ

Защитная сетка из стальной проволоки

Плоский отражатель

Конический отражатель

Кронштейн для настенного / потолочного крепления

Разъем X для экранированной пары

EXP 03 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
EXP 03-MLED220/209/840	19 Вт	Светодиод	2 350 лм	3,3 кг
EXP 03-MLED220/211/840	25 Вт		3 270 лм	3,3 кг
EXP 03-MLED240/409/840	39 Вт		5 050 лм	5,7 кг
EXP 03-MLED240/411/840	50 Вт		6 520 лм	5,7 кг
EXP 03-MLED240/417/840	70 Вт		8 440 лм	5,7 кг

Взрывозащищенный светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 9 Вт / 2 x 11 Вт / 4 x 9 Вт / 4 x 11 Вт / 4 x 17 Вт

Применение
опасная зона 2,22

Срок службы источника света
> 50 000 ч

Маркировка взрывозащищенности
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T65°C IP 66/67 Dc

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Корпус
оцинкованная или нержавеющая сталь,
с порошковым покрытием белого цвета

Кабельный ввод
макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А


Диффузор
прозрачный поликарбонат

Монтаж
2 кронштейна с 2 монтажными отверстиями $\varnothing$ 9 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

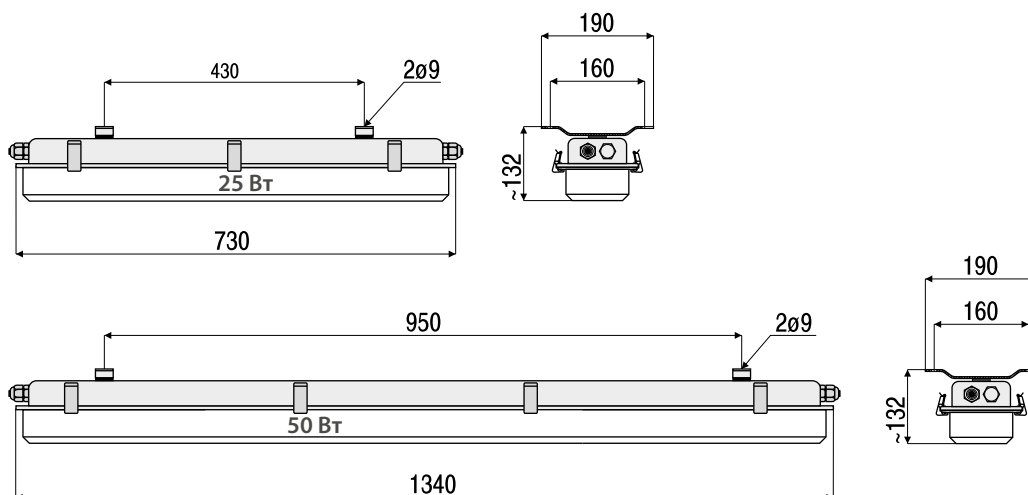

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

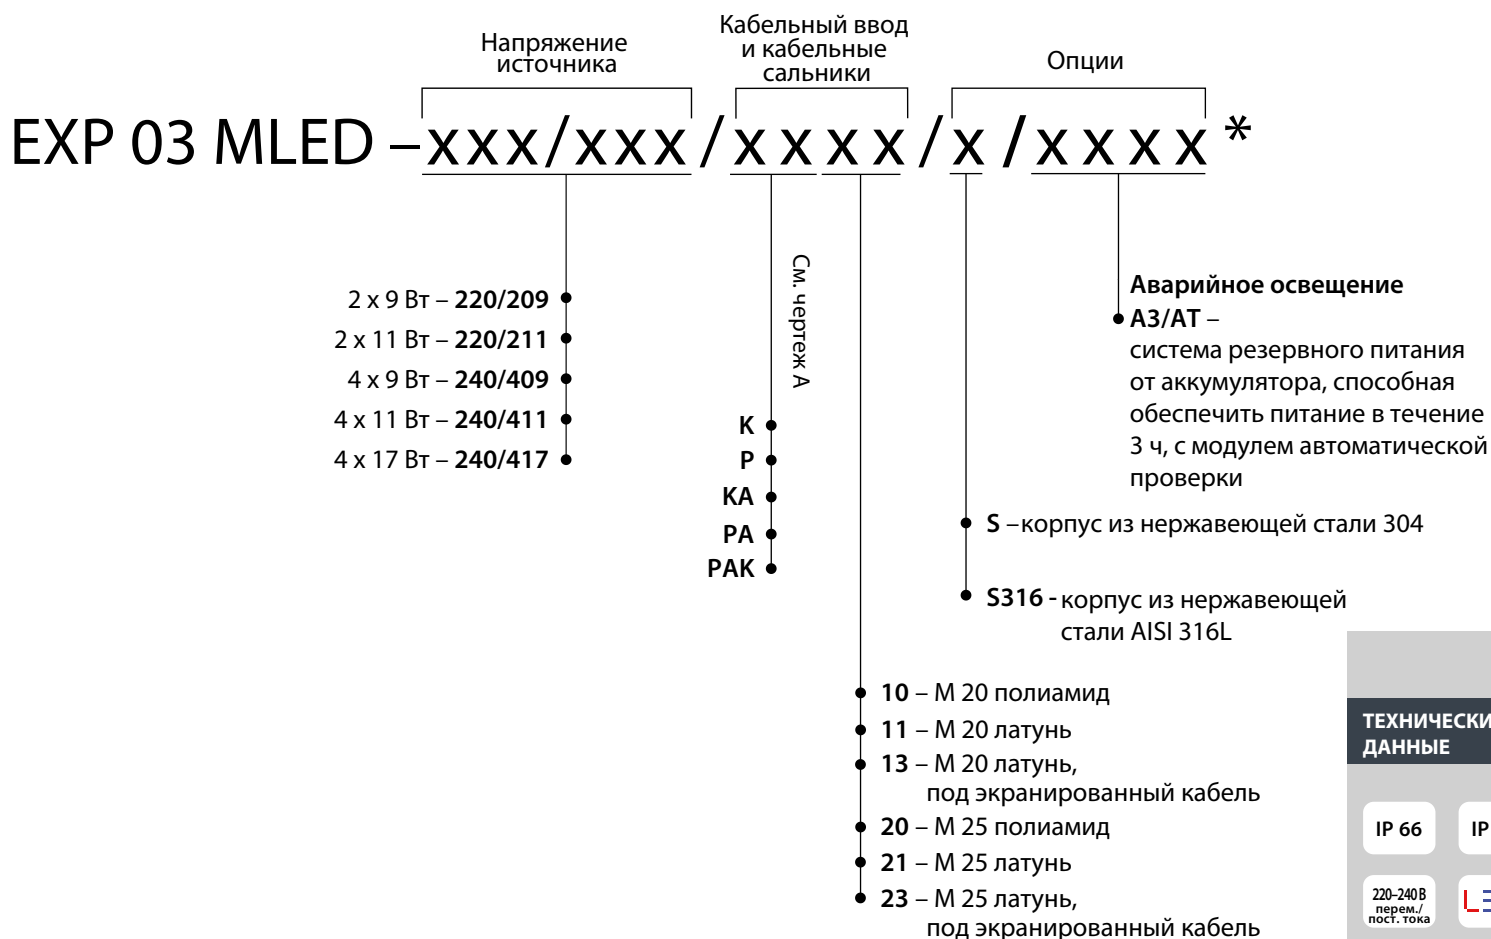


* Примечание: По запросу возможна поставка с кронштейнами других типов.

Пример типового описания

EXP 03 MLED220/209/840/P11/S – светильник со светодиодным источником света, 2x9 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока, сквозная проводка (2 латунных кабельных сальника М20), корпус из нержавеющей стали 304.

А. Кабельный ввод

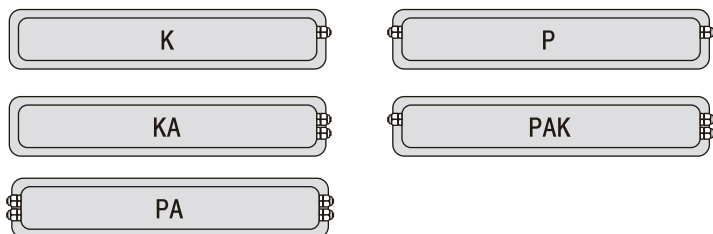

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

IP 67

220–240 В
перем./
пост. тока



–20°C

+40°C

Ex
Зона 2,22

ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора **3 ч**

Корпус из нержавеющей стали

Разъемы SC для экранированного кабеля

EXP
03



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
EXP 03-2180	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	6,1 кг
EXP 03-2360	2 x 36 Вт / G 13		8,3 кг

Взрывозащищенный светильник, для монтажа на поверхности, 2x18 Вт; 2x36 Вт

Применение
опасная зона 2,22

Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Маркировка взрывозащищенности
II 3G Ex nA IIC T5 Gc
II 3D Ex t IIIC T60°-65°C IP 66/67 Dc

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Корпус
оцинкованная или нержавеющая сталь
с порошковым покрытием белого цвета

Кабельный ввод
макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А


Диффузор
прозрачный поликарбонат

Монтаж
2 сварных кронштейна с 2 монтажными
отверстиями $\varnothing 9$ мм

ГАБАРИТЫ [мм]

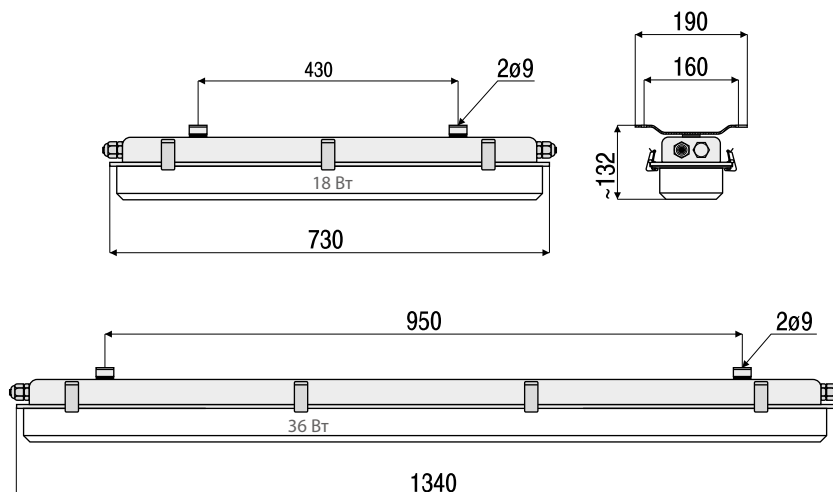

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

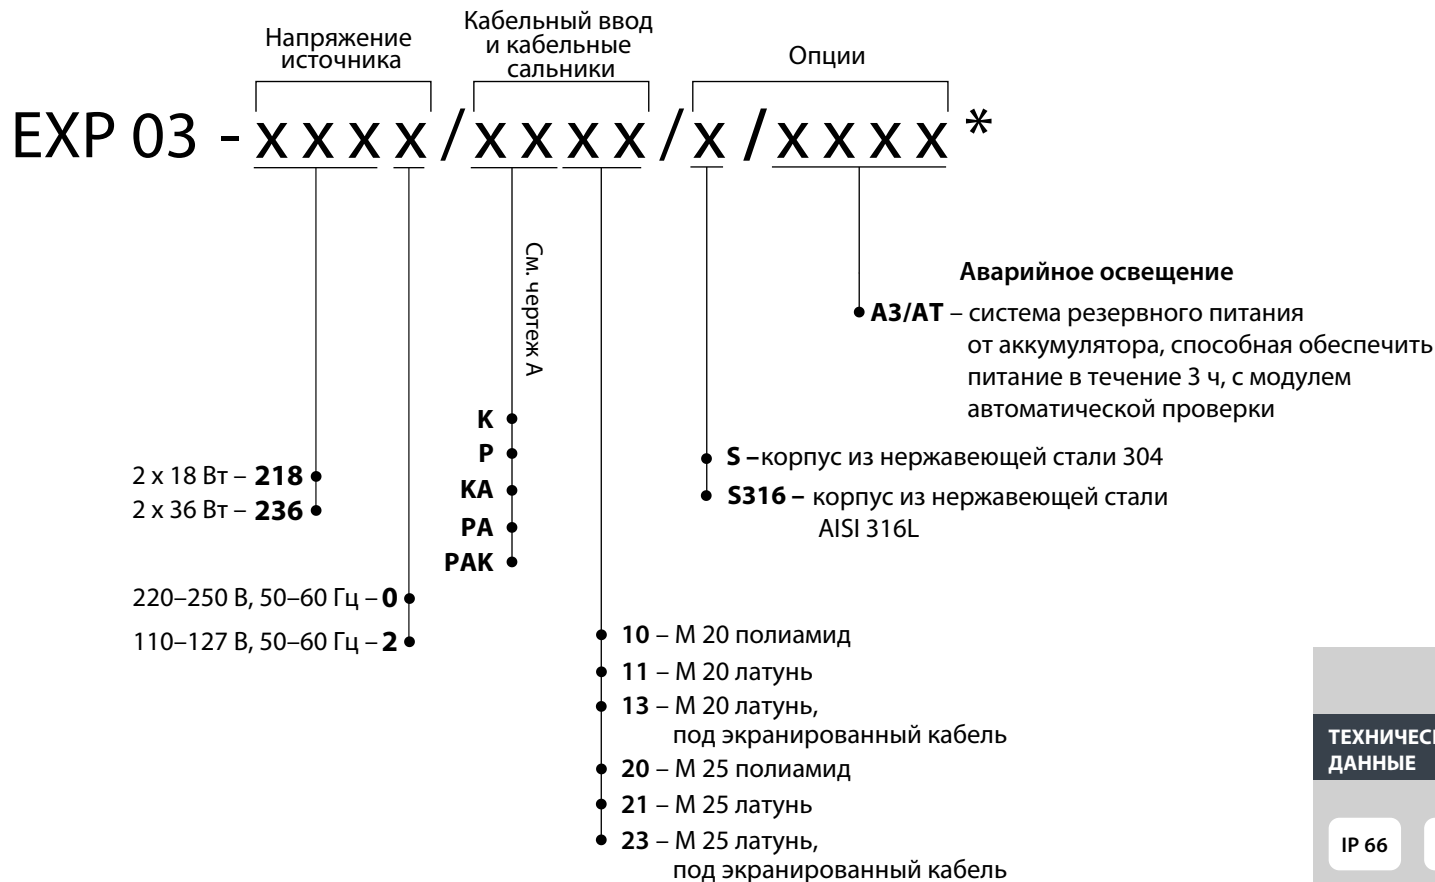


* Маркировка на этикетке может отличаться от спецификации заказа.

Пример типового описания

EXP 03 - 2180/PA10/S – взрывозащищенный светильник с двумя флуоресцентными лампами мощностью 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–250 В перем./пост. тока; сквозная проводка с 4 полиамидными сальниками М20; корпус из нержавеющей стали 304.

А. Кабельный ввод

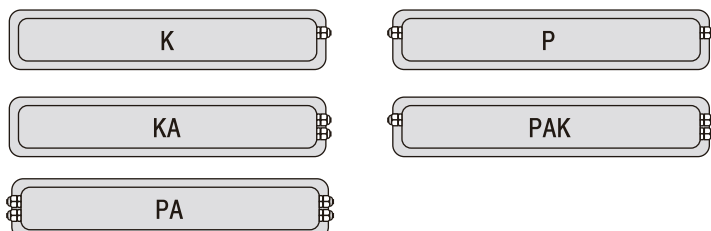

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

IP 67

220–250 В
перем./
пост. тока

G 13

-25°C

+45°C



ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора 220–240 В 50–60 Гц 3 ч

Корпус из нержавеющей стали

Разъемы SC для экранированного кабеля





ТЕХНИЧЕСКОЕ / НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



TLP 67 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
TLP 67-MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	3,9 кг
TLP 67-MLED240/411/...	4 x 11 Вт		4 x 1250 лм	4,2 кг
TLP 67-MLED220/406/...	4 x 6 Вт (24 В пост. тока)		4 x 770 лм	3,5 кг
TLP 67-MLED240/806/...	8 x 6 Вт (24 В пост. тока)		8 x 770 лм	4,0 кг

Водонепроницаемый светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 11 Вт / 4 x 11 Вт / 4 x 6 Вт / 8 x 6 Вт, светодиодный

Применение

Водонепроницаемый светильник для освещения палуб, машинных отделений, трюмов, складских площадок, рабочих зон, промышленных площадок и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная или нержавеющая сталь с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А

Монтаж

См. чертеж В

ГАБАРИТЫ [мм]

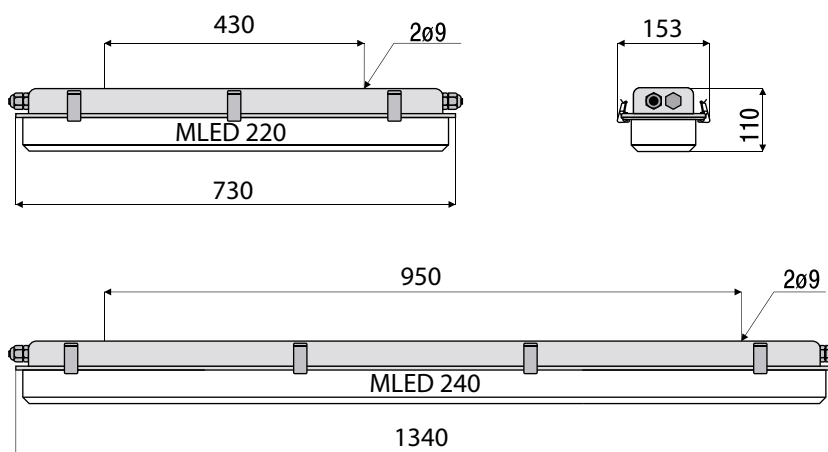

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Корпус Мощность Напр. питания Цветовая темп. Каб. ввод и каб. сальники Тип крепления Оptions

TLP 67 X-MLEDxxx/xxx / x / xxx / xxxxx / xx / xx

оцинкованная сталь – Z
 нержавеющая сталь 304 – S
 нержавеющая сталь 316L – S316

*только для 24 В пост. тока

2 x 11 Вт – 220/211
 4 x 11 Вт – 240/411
 4 x 6 Вт * – 220/406
 8 x 6 Вт * – 240/806

24 В пост. тока – 4
 220–240 В перем./пост. тока – 7
 110–240 В перем./пост. тока – 8

См. чертеж А

К
 Р
 КА
 РА
 РАК

См. чертеж В

Н – комплект монтажных болтов
 W – кронштейн: приварной – для исполнения S, с болтовым креплением – для исполнения Z
 WD – приваренный к корпусу кронштейн

Аварийное освещение

АЗ – сист. резервного пит. от аккумулят., способная обеспечить питание в течение 3 ч
 EM24V – аварийный модуль 24 В пост. тока

10 – М 20 полиамид
 11 – М 20 латунь
 13 – М 20 латунь, под экранированный кабель
 20 – М 25 полиамид
 21 – М 25 латунь
 23 – М 25 латунь, под экранированный кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66 IP 67


220–240 В перем./пост. тока

-25°C +45°C

Пример типового описания

TLP 67S-MLED220/211/7/830/P11 /W – светильник из нержавеющей стали 304 со светодиодными панелями (2x11 Вт), питание 220–240 В перем./пост. тока; цветовая температура: 3 000 К; сквозная проводка (2 латунных сальника М20); крепление – два кронштейна типа W.

А. Кабельный ввод

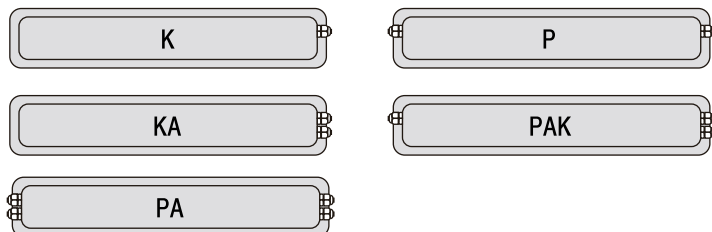

М 20			М 25		
полиамид	латунь	латунь, подэкз. каб.	полиамид	латунь	латунь, подэкз. каб.
Диам. каб. 6–12 /мм/	Диам. каб. 8–14,5 /мм/	Диам. каб. 7–12,5 /мм/	Диам. каб. 11–17 /мм/	Диам. каб. 9–17 /мм/	Диам. каб. 9–17 /мм/
10	11	13	20	21	23

ОПЦИИ




Система резервного питания от аккумулятора 220–240 В 50–60 Гц 3 ч


Корпус из нержавеющей стали Аварийное 24 В пост. тока

110–240 В перем./пост. тока 24 В пост. тока

TLP 67 MLED

В. Тип крепления

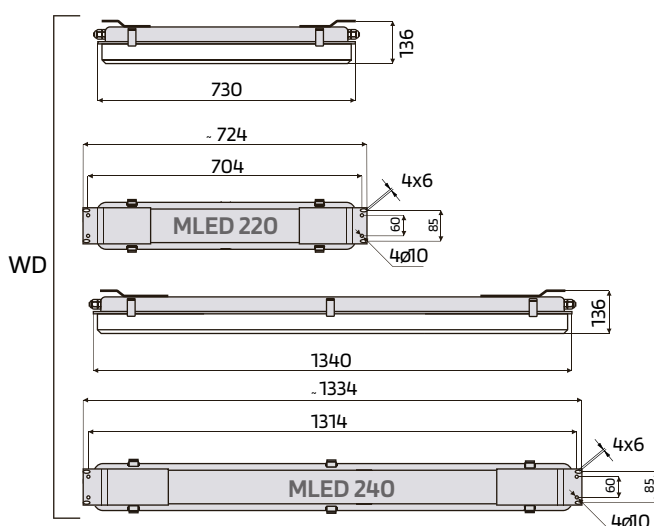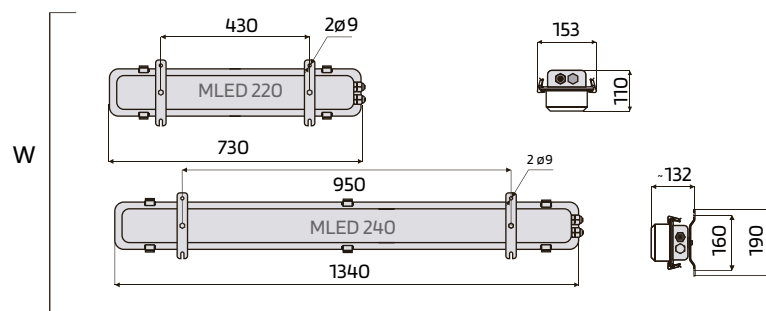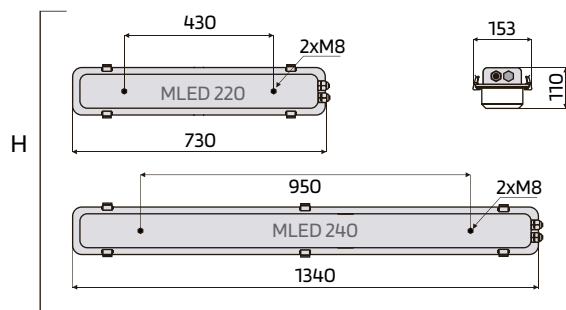

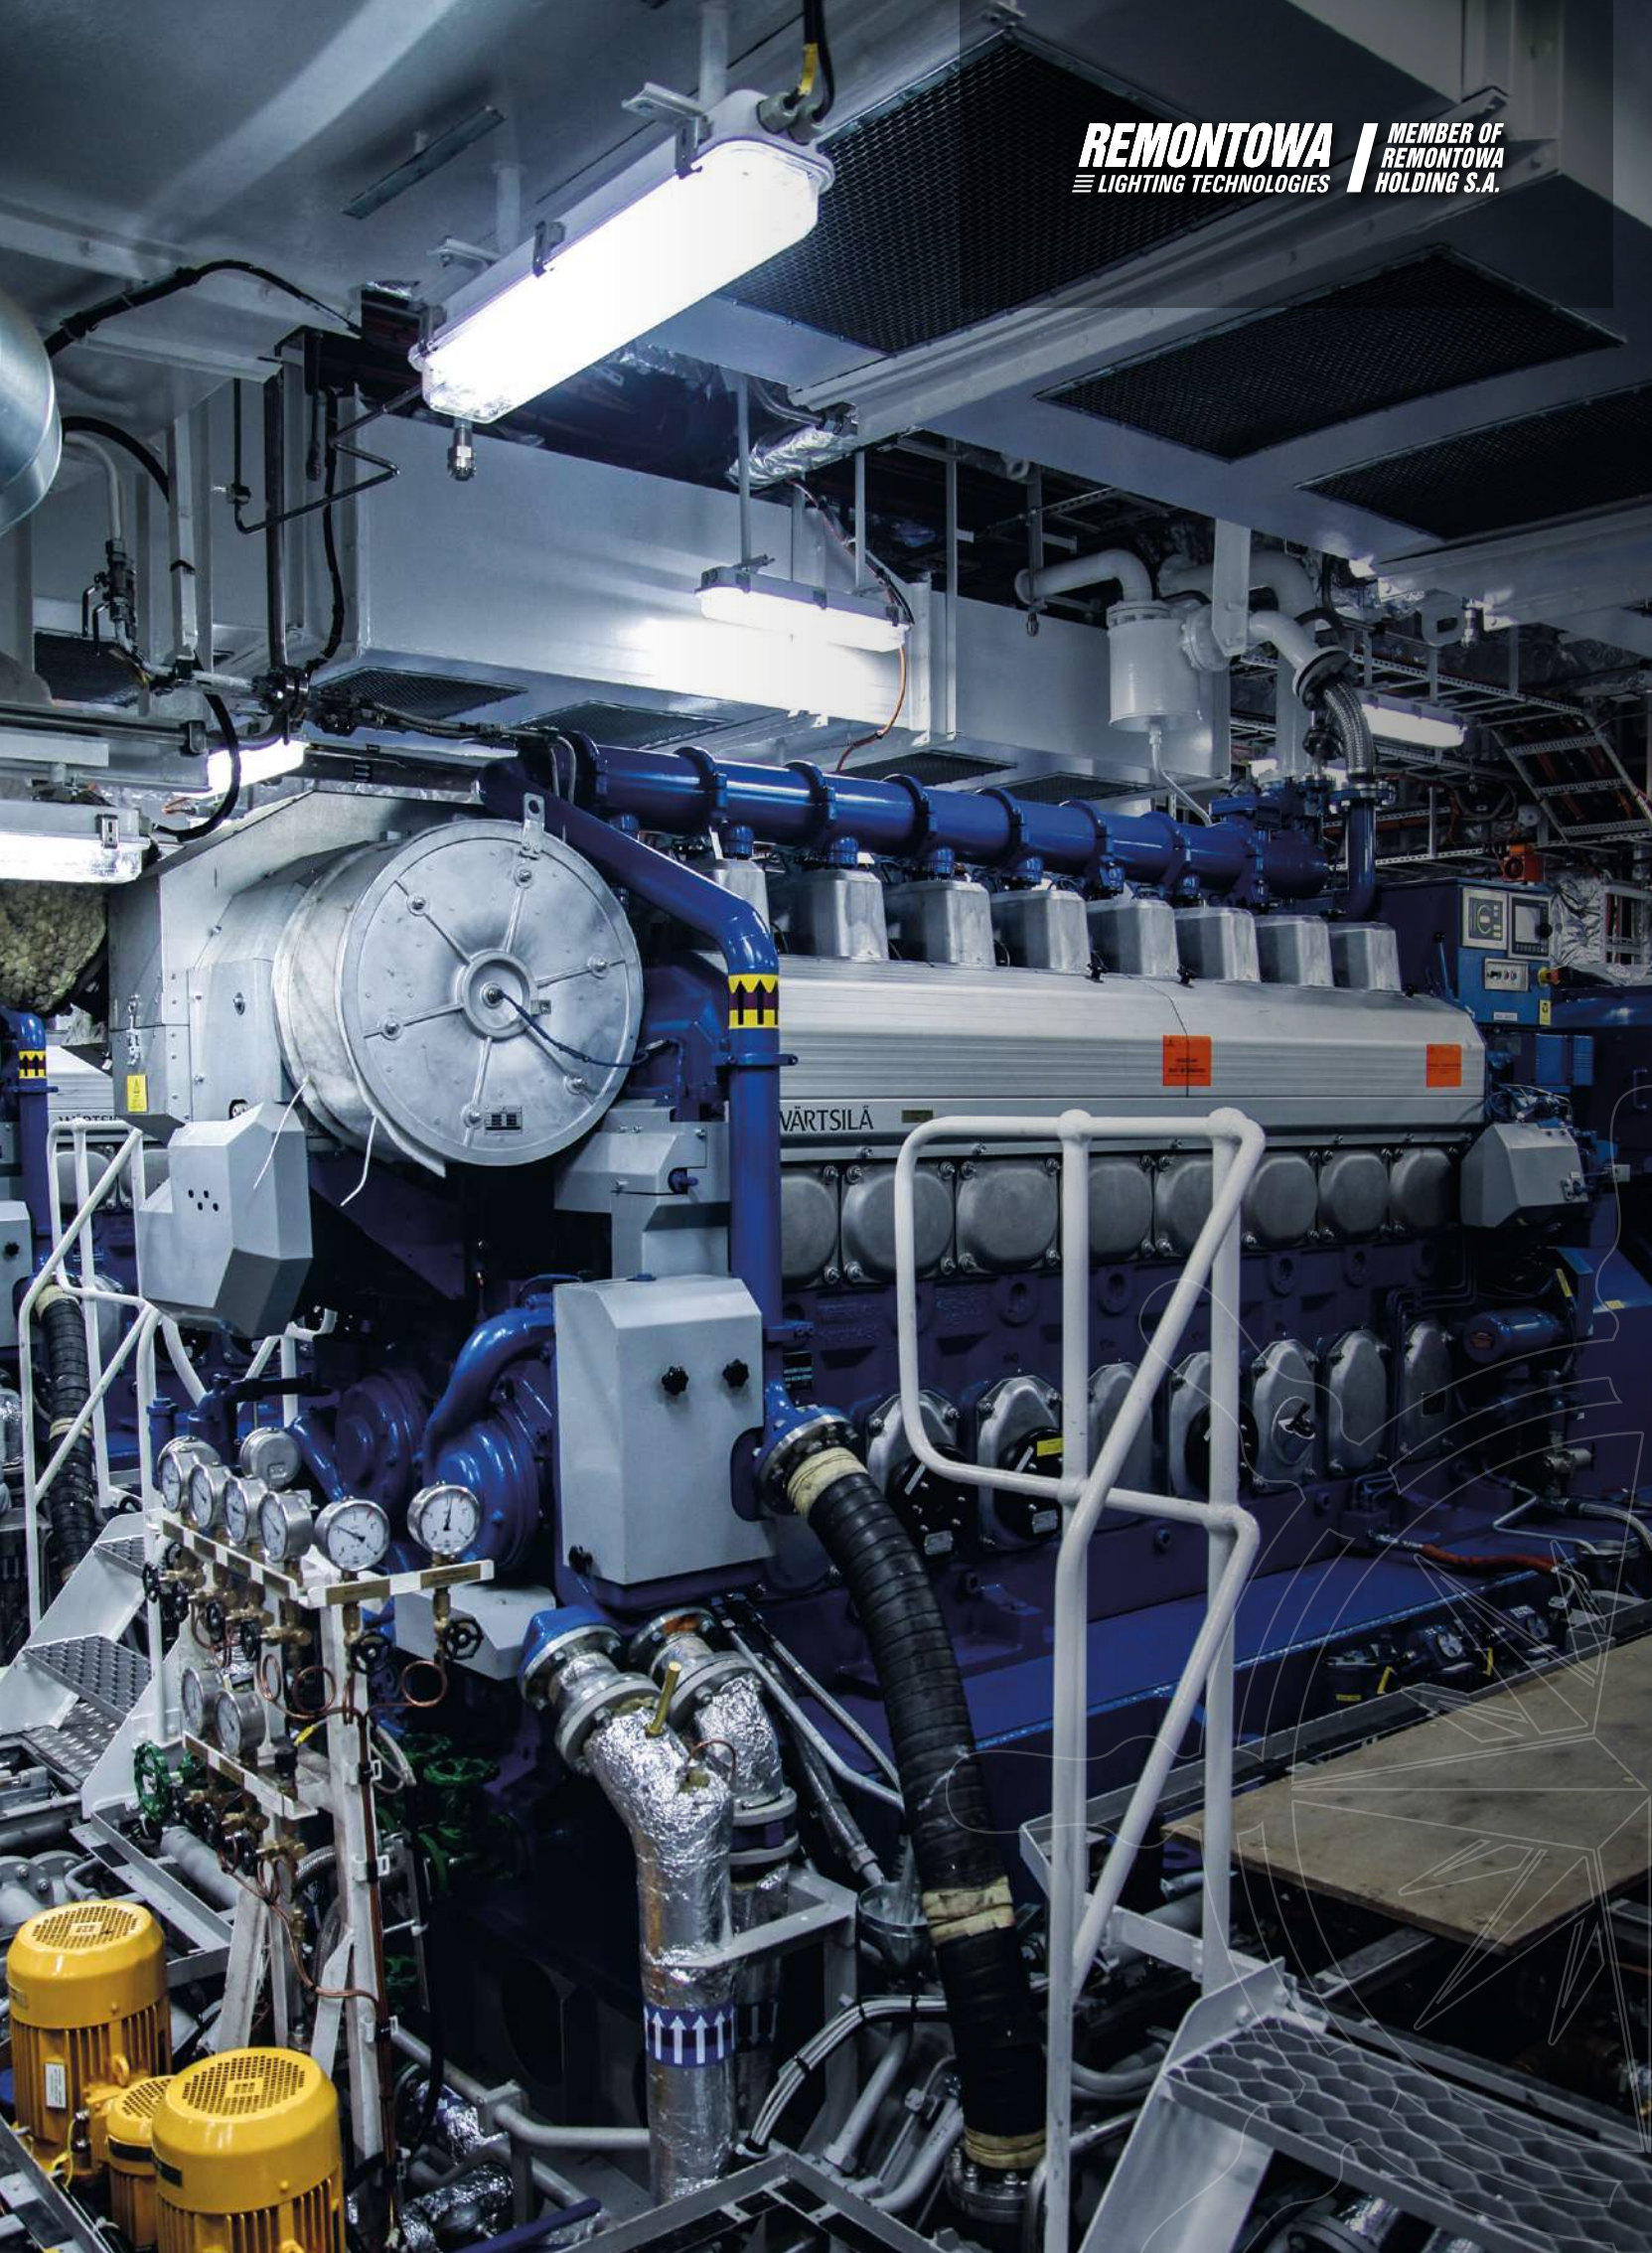

**TLP
67**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
TLP 67-118	1 x 18 Вт / G 13	флуорес- центная лампа	3,5 кг
TLP 67-218	2 x 18 Вт / G 13		4,0 кг
TLP 67-136	1 x 36 Вт / G 13		5,6 кг
TLP 67-236	2 x 36 Вт / G 13		6,2 кг

Водонепроницаемый светильник для монтажа на поверхности, 1 x 18 Вт/2 x 18 Вт; 1 x 36 Вт/2 x 36 Вт

Применение

Водонепроницаемый светильник для освещения палуб, машинных отделений, трюмов, складских площадок, рабочих зон, промышленных площадок и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная или нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

прозрачный поликарбонат


Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость
до +105°C

Кабельный ввод
макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А

Монтаж
См. чертеж А

ГАБАРИТЫ [мм]

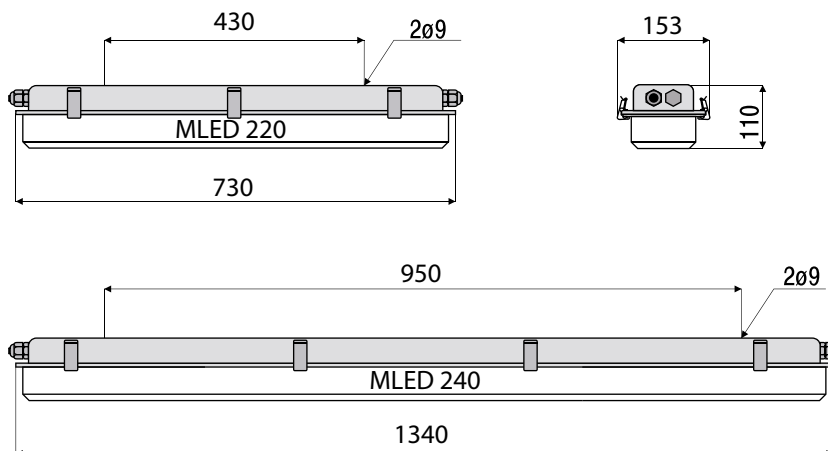

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

TLR 67 - X - XXXX / XXXX / XX / XXXX

Корпус

- оцинкованная сталь - Z
- нержавеющая сталь 304 - S
- нержавеющая сталь 316L - S316

Напряжение питания

- 1 x 18 Вт - 118
- 2 x 18 Вт - 218
- 1 x 36 Вт - 136
- 2 x 36 Вт - 236
- 24 В пост. тока - 4
- 220-240 В перем./пост. тока - 7
- 110-240 В перем./пост. тока - 8

Каб. ввод и каб. сальники

См. чертеж А

- К
- Р
- КА
- РА
- РАК

Тип крепления

См. чертеж В

- Н - комплект монтажных болтов
- W - кронштейн: приварной - для исполнения S, с болтовым креплением - для исполнения Z
- WD - приваренный к корпусу кронштейн

Опции

Аварийное освещение


- A3 - система резерв. пит. от аккумулят., способная обеспечить пит. в теч. 3 ч
- B15d - ламповый патрон аварийного освещения B15d
- E14 - ламповый патрон аварийного освещения E14

10 - M 20 полиамид
11 - M 20 латунь
13 - M 20 латунь, под экранированный кабель
20 - M 25 полиамид
21 - M 25 латунь
23 - M 25 латунь, под экранированный кабель

Пример типового описания

TLR 67S - 2187/PA10/W – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем 13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; сквозная проводка, 4 сальника; крепление – два кронштейна типа w; корпус из нержавеющей стали 304.

А. Кабельный ввод

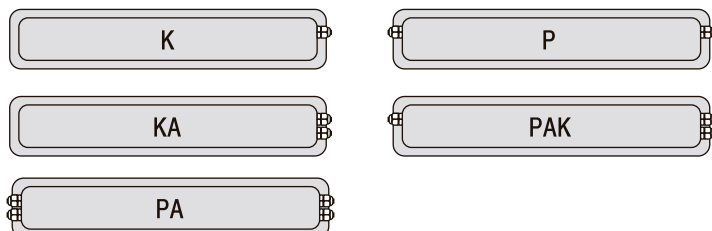

M 20			M 25		
полиамид	латунь	латунь, подэк. каб.	полиамид	латунь	латунь, подэк. каб.
Диам. каб. 6-12 /мм/	Диам. каб. 8-14,5 /мм/	Диам. каб. 7-12,5 /мм/	Диам. каб. 11-17 /мм/	Диам. каб. 9-17 /мм/	Диам. каб. 9-17 /мм/
10	11	13	20	21	23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

IP 66

220-240 В перем./пост. тока

G 13

-20°C

+45°C

ОПЦИИ

Магнитный балласт

110-240 В перем./пост. тока

Система резервного питания от аккумулятора

24 В пост. тока




Ламповый патрон авар. освещ. B15d

Ламповый патрон авар. освещ. E14

Корпус из нержавеющей стали



В. Тип крепления

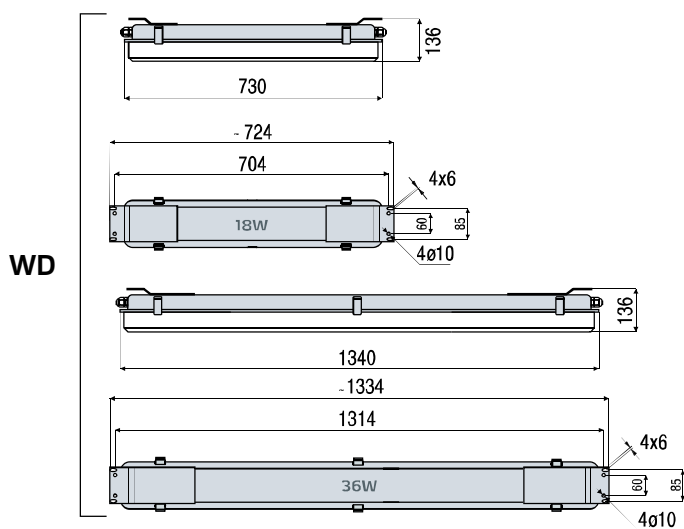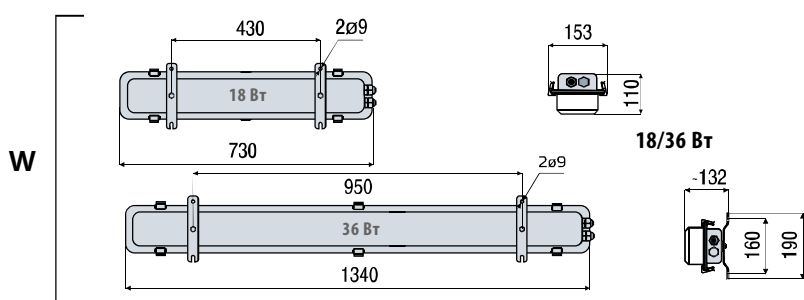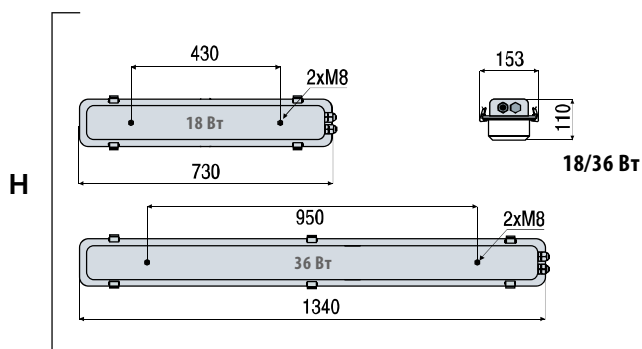



**TLP
54**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
TLP 54 Z-1187	1 x 18 Вт / G13	флуорес- центная лампа	3,5 кг
TLP 54 Z-2187	2 x 18 Вт / G13		4,0 кг
TLP 54 Z-1367	1 x 36 Вт / G13		5,6 кг
TLP 54 Z-2367	2 x 36 Вт / G13		6,2 кг

Универсальный светильник, для монтажа на поверхности, 1 x 18 Вт/2 x 18 Вт; 1 x 36 Вт/2 x 36 Вт

Применение

универсальный светильник для освещения машинных отделений, трюмов, складских площадок, рабочих зон, промышленных площадок и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ, помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой из оцинкованной стали, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентная лампа 18 или 36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А


Монтаж

см. чертеж В

ГАБАРИТЫ [мм]

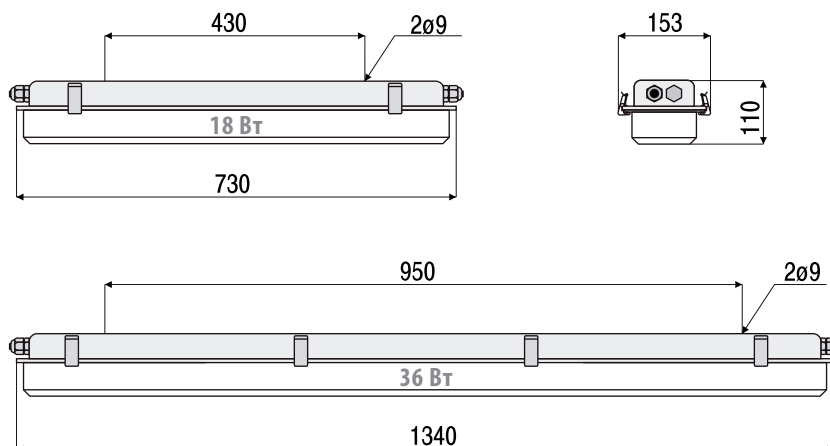


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

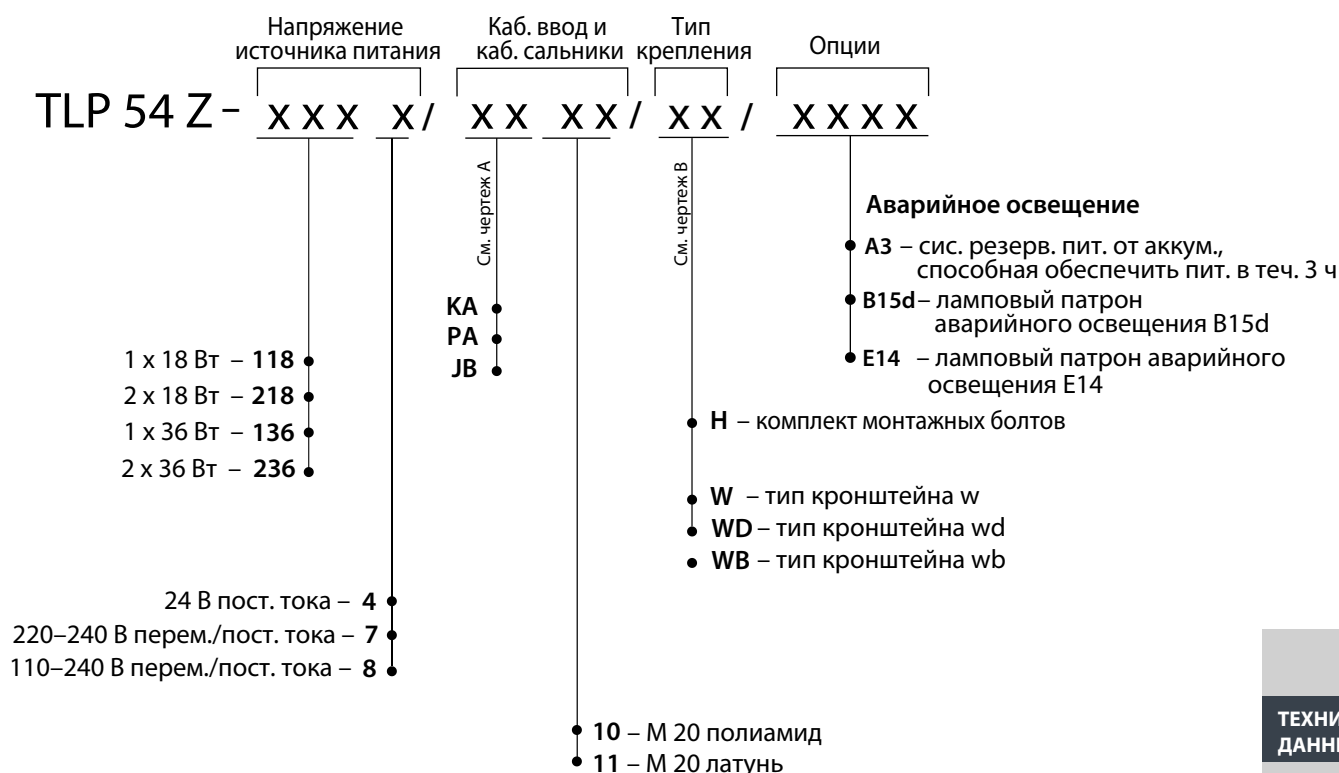

Пример типового описания

TLP 54Z – 2187/PA10/W – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; сквозная проводка; крепление – два кронштейна типа W.

А. Кабельный ввод

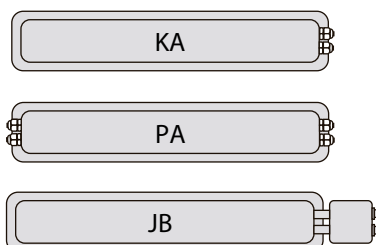

Светильник оснащен:

- 1) исполнение KA – 2 сальниками и 1 заглушкой;
- 2) исполнение PA – 4 сальниками и 2 заглушками;
- 3) исполнение JB – наружной распределительной коробкой, не предназначенной для применения с кронштейнами типа WD

М 20	
полиамид	латунь
Диам. каб. 6–12 /мм/	Диам. каб. 8–14,5 /мм/
10	11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 55

220–240 В
перем./пост. тока

-20°C

+40°C

G 13

ОПЦИИ

Электронный балласт 110–240 В перем./пост. тока

Наружная распредел. коробка 24 В пост. тока





Система резервного питания от аккумулятора 220–240 В 50–60 Гц 3 ч



Ламповый патрон авар. освещ. B15d

Ламповый патрон авар. освещ. E14



В. Тип крепления

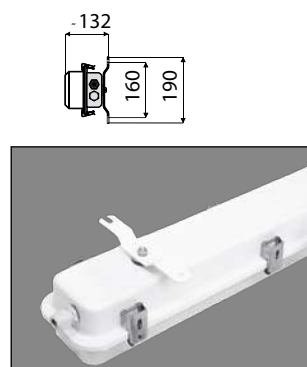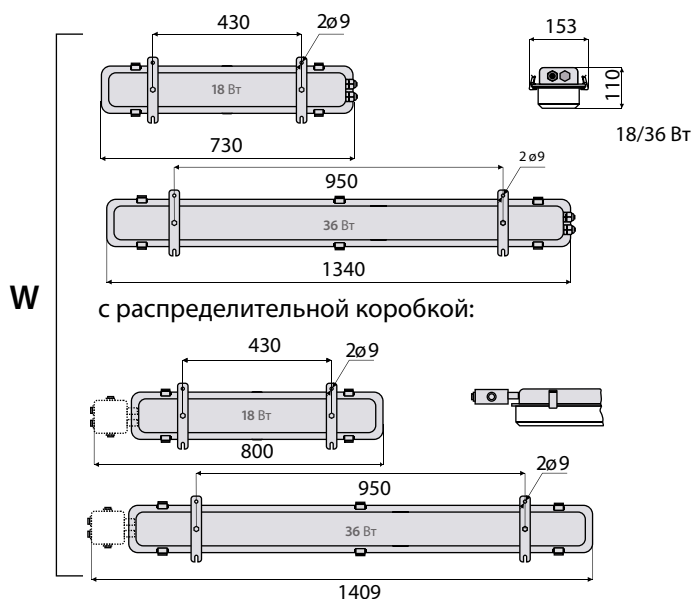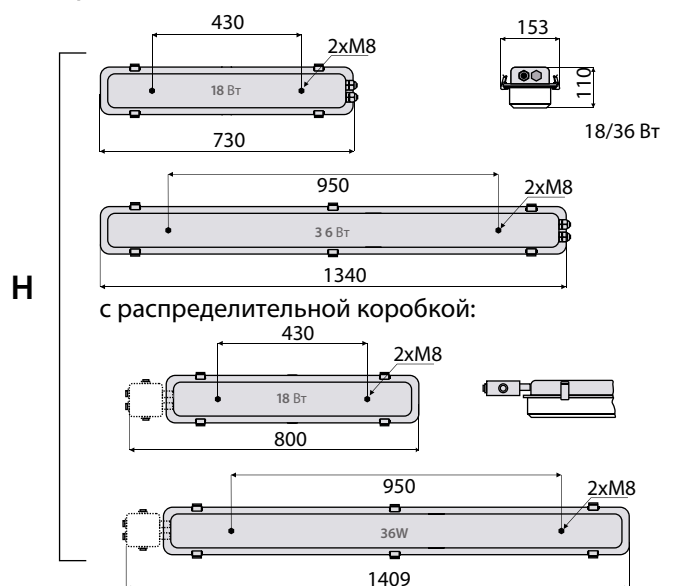

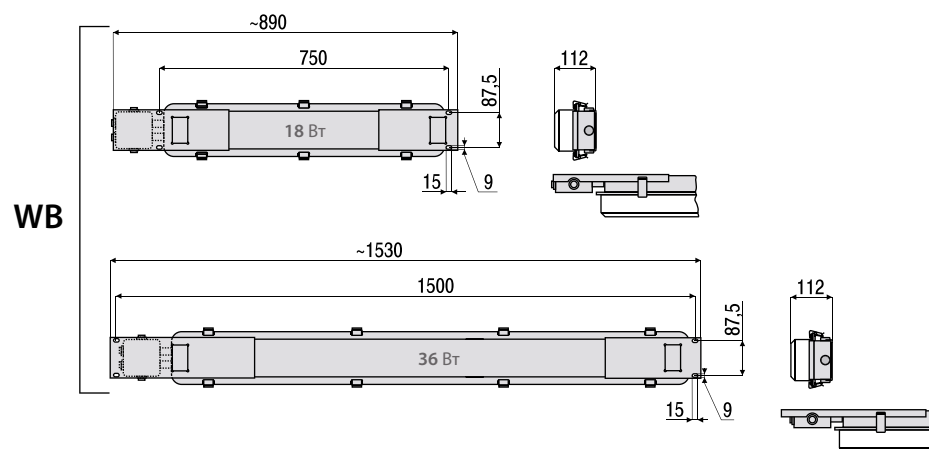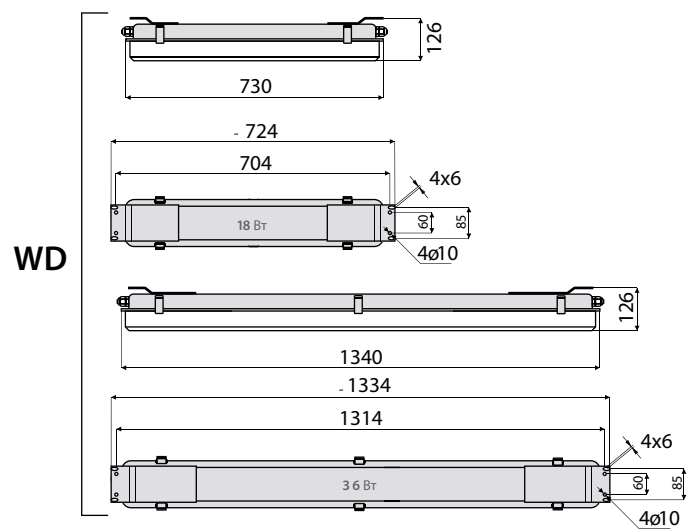

KLP 61 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
KLP 61-220/211/MLED	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	4,2 кг
KLP 61-240/411/MLED	4 x 11 Вт		4 x 1250 лм	6,3 кг

Кухонный светильник, для монтажа на поверхности, 2x11 Вт/4 x 11 Вт, светодиодный

Применение

камбуз, кухня, буфетные, продовольственные помещения

Прокладка

силиконовый каучук

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость
до +105°C

Основание

нержавеющая сталь

Кабельный ввод

2 пластиковых кабельных сальника М 20,
макс. диам. кабеля 12 мм


Диффузор

прозрачный поликарбонат


Монтаж

6 или 8 монтажных отверстий, $\varnothing$ 5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

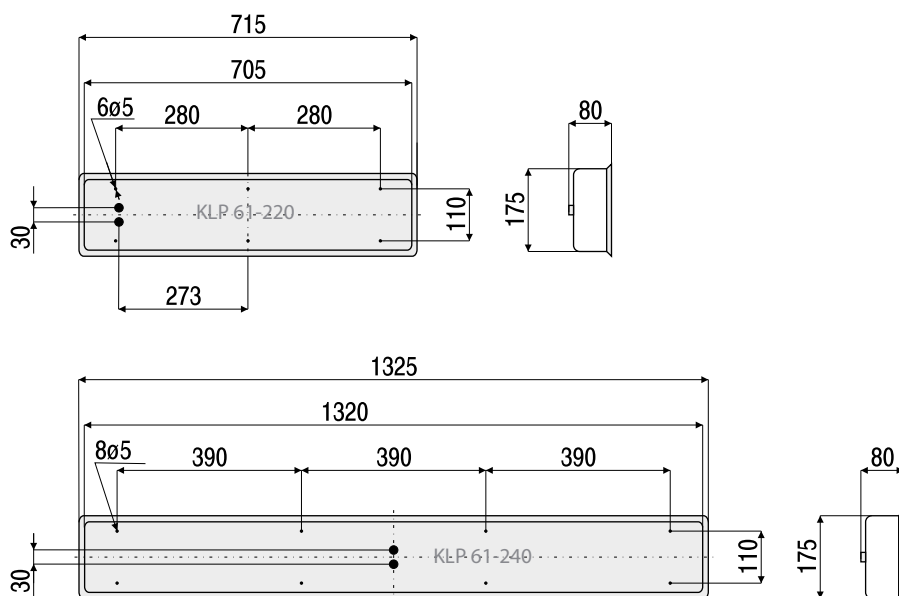

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

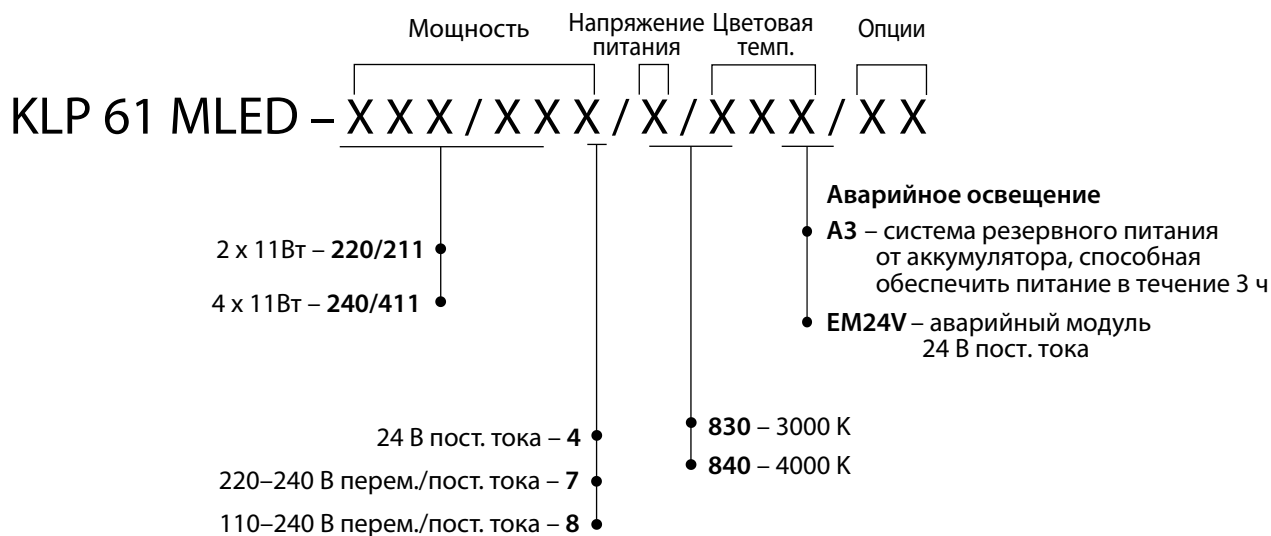

Пример типового описания

KLP 61 MLED 220/211/7/830 – светильник со светодиодным источником; 2 x 11 Вт; цветовая температура 3000 К; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 55

220–240 В
перем./пост. тока

–20°C

+45°C

LED

ОПЦИИ

110–240 В
перем./пост. тока

24 В
пост. тока

Система резервного питания от аккумулятора

Аварийное
24 В пост. тока

**KLP
61**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
KLP 61 - 2180	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	4,6 кг
KLP 61 - 2360	2 x 36 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	6,7 кг

Кухонный светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 18 Вт/2 x 36 Вт

Применение

камбуз, кухня, буфетные, продовольственные помещения

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Основание

нержавеющая сталь

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Прокладка

силиконовый каучук

Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка,
термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

2 пластиковых кабельных сальника М 20,
макс. диам. кабеля 12 мм


Монтаж

6 или 8 монтажных отверстий, Ø 5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

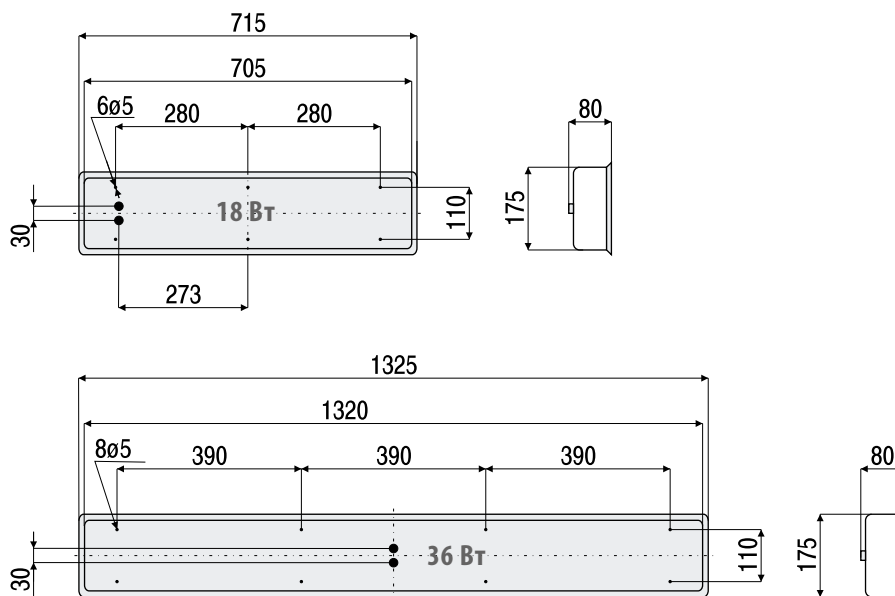

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

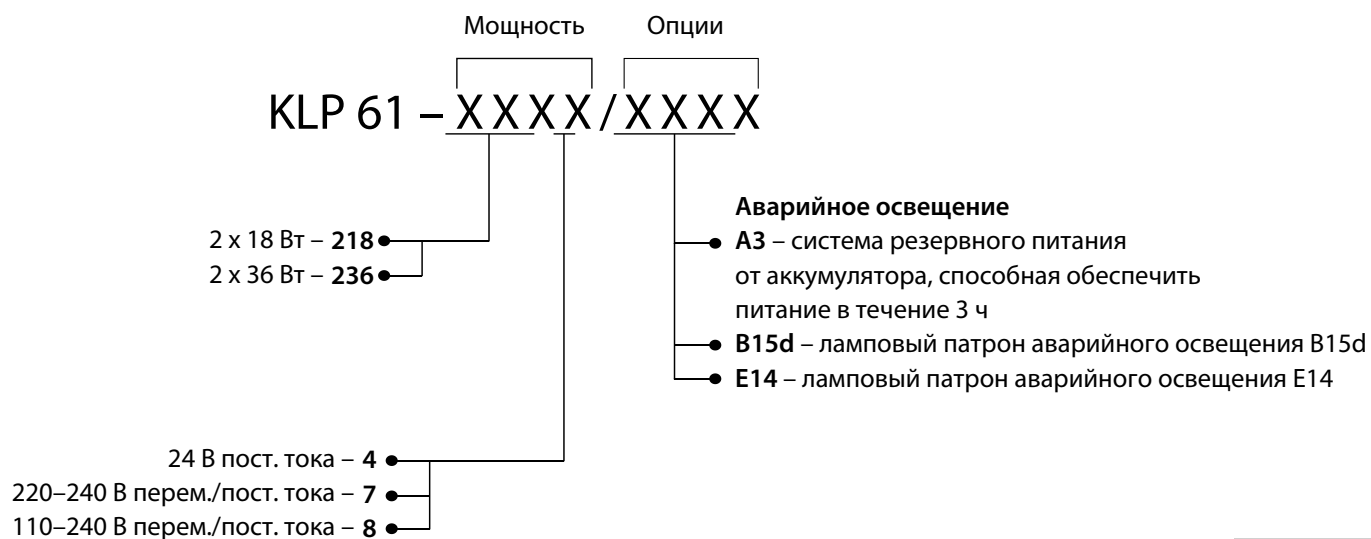

Пример типового описания

KLP 61 - 2367 – светильник для двух флуоресцентных ламп 36 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 55

220–240 В
перем./пост. тока

G 13



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

110–240 В
перем./пост. тока

Ламповый патрон авар. освещ. B15d



Ламповый патрон авар. освещ. E14



Система резервного питания от аккумулятора 3 ч

KZP 61 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Вес
KZP 61-MLED220/211	2 x 11 Вт	Светодиод	4,2 кг
KZP 61-MLED240/411	4 x 11 Вт		6,3 кг

Светильник холодильного помещения для монтажа на поверхности, 2 x 11 Вт/4 x 11 Вт, светодиодный

Применение

холодильные помещения, холодильники, морозильные камеры

Прокладка

силиконовый каучук

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость
до +105°C

Основание

нержавеющая сталь

Кабельный ввод

2 пластиковых кабельных сальника М 20,
макс. диам. кабеля 13 мм

Темп. окруж. среды

от -30°C до +45°C


Монтаж

6 или 8 монтажных отверстий, Ø 5 мм


Диффузор

прозрачный поликарбонат

ГАБАРИТЫ [мм]

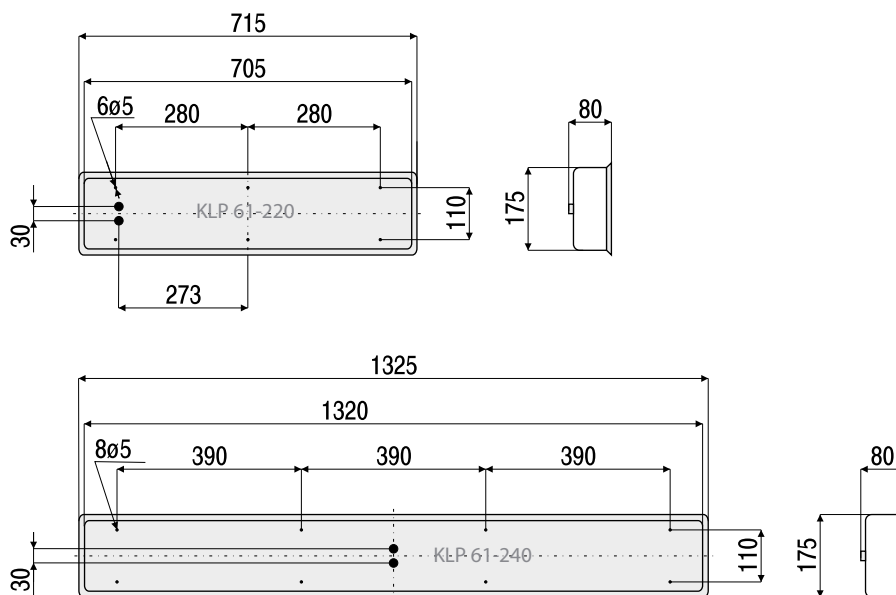

ORDER SPECIFICATION

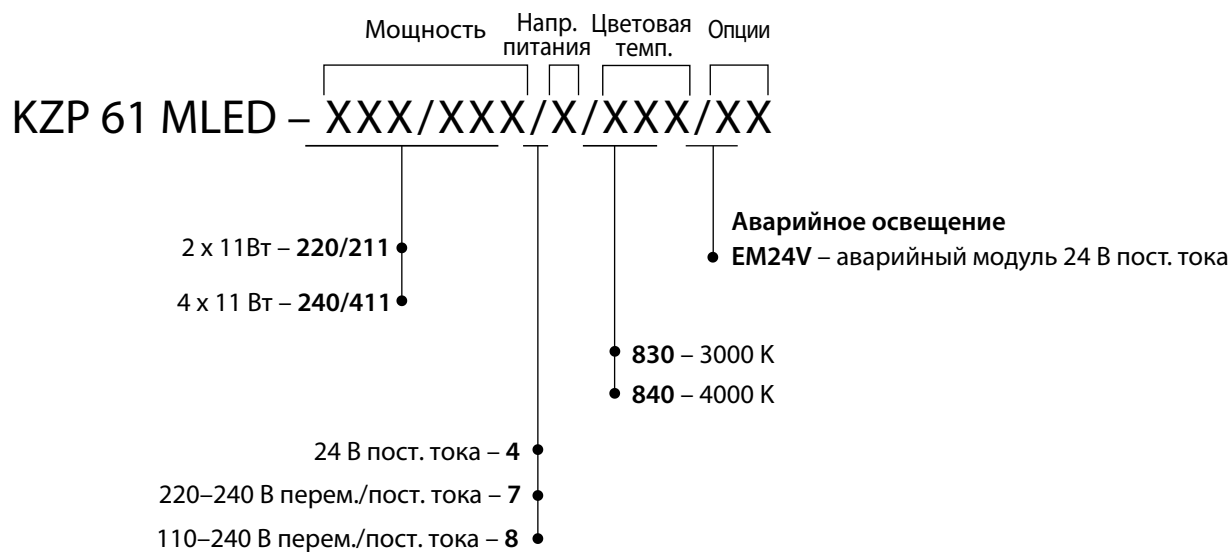

Пример типового описания

KZP 61 MLED-220/211/7/830 – светильник со светодиодным источником; 2 x 11 Вт; цветовая температура 3 000 K; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 55

220–240 В
50–60 Гц

–30°C

+45°C

LED

ОПЦИИ

110–240 В
перем./пост. тока

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

**KZP
61**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
KZP 61 - 218	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентные лампы	4,6 кг
KZP 61 - 236	2 x 36 Вт / G 13	для низк. темп.	6,7 кг

Светильник холодильного помещения для монтажа на поверхности, 2x18 Вт/2x36 Вт

Применение

холодильные помещения, холодильники, морозильные камеры

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Основание

нержавеющая сталь

Темп. окруж. среды

от -30°C до +45°C

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Прокладка

силиконовый каучук

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентная лампа
для низких температур 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость
до +105°C


Кабельный ввод

2 пластиковых кабельных сальника M20,
макс. диам. кабеля 13 мм


Монтаж

6 или 8 монтажных отверстий, $\varnothing$ 5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

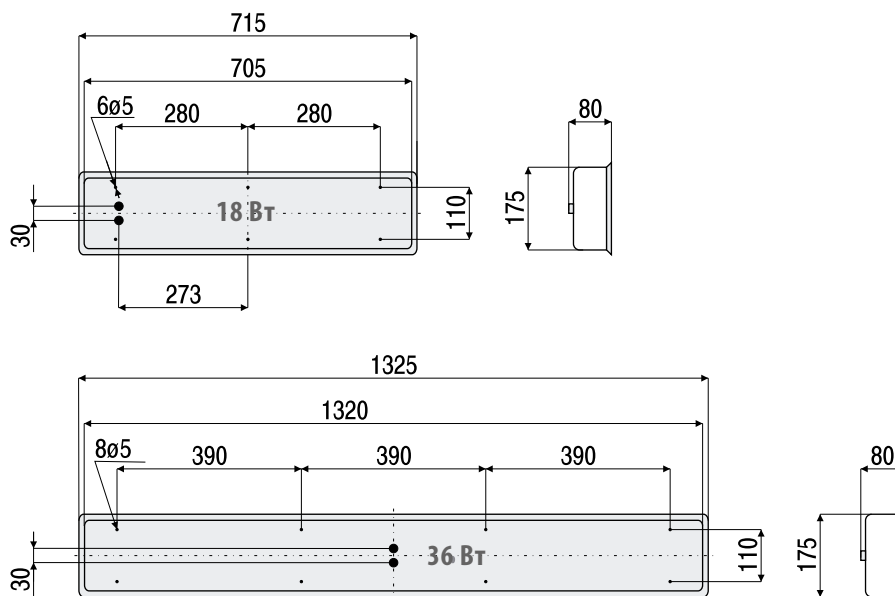

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

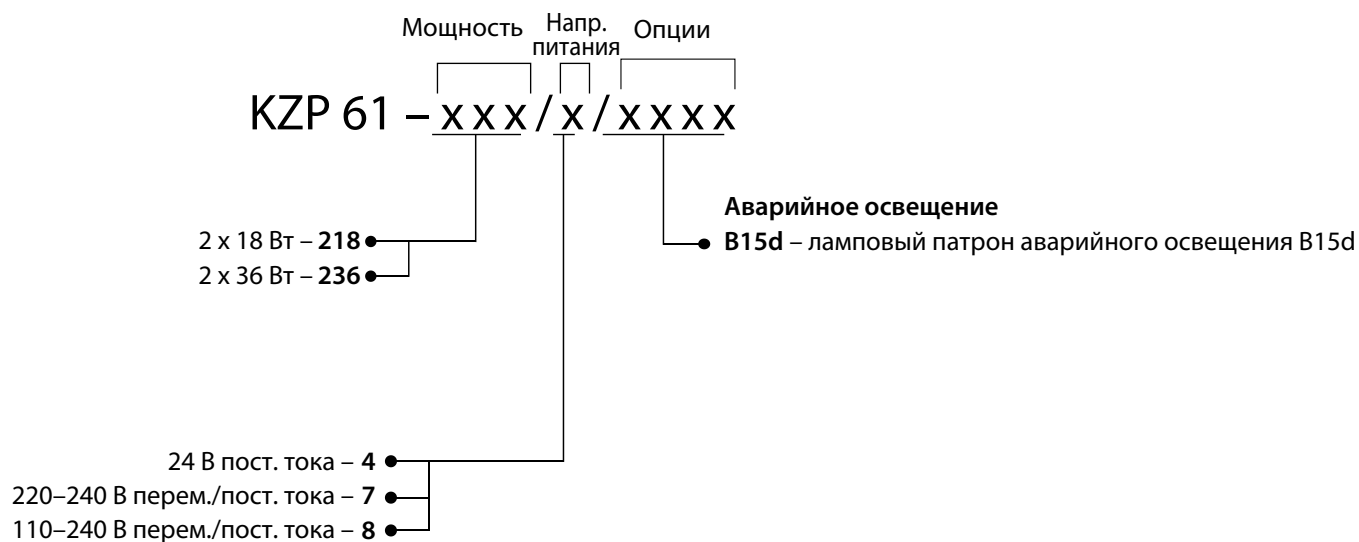

Пример типового описания

KZP 61 - 2367 – светильник для двух флуоресцентных ламп 36 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В 50–60 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 55

220–240 В
50–60 Гц

–30°C

+45°C

G 13



ОПЦИИ

110–240 В
перем./пост. тока

24 В
пост. тока

Ламповый
патрон авар.
освещ.
B15d



TZP 44 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
TZP 44-MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	3,9 кг
TZP 44-MLED240/411/...	4 x 11 Вт		4 x 1250 лм	4,2 кг

Светильник холодильного помещения для монтажа на поверхности, 2 x 11 Вт/4 x 11 Вт, светодиодный

Применение

холодильные помещения, холодильники,
морозильные камеры

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Корпус

оцинкованная или нержавеющая сталь,
с порошковым покрытием белого цвета


Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А

Монтаж

См. чертеж В

ГАБАРИТЫ [мм]

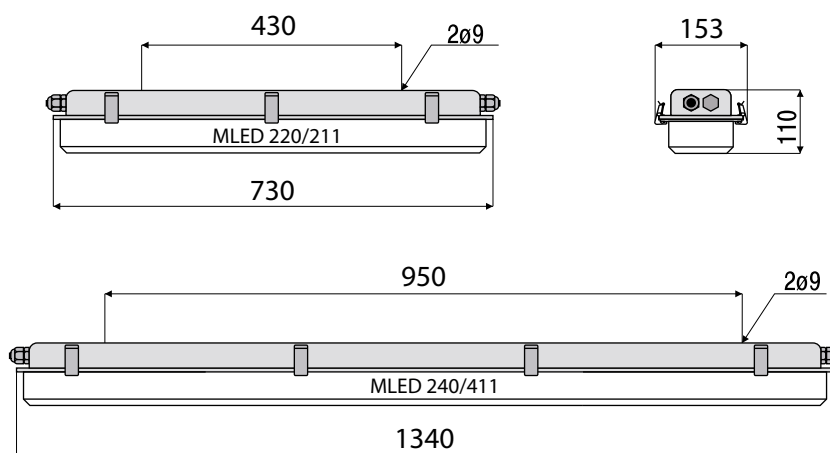

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Корпус Мощность Напр. питания Цветовая темп. Каб. ввод и каб. сальники Тип крепления Опции

TZR 44 X-MLED XXXX/XXX/X/XXX/XXXXXX/XX/XX

оцинкованная сталь – Z
 нержавеющая сталь 304 – S
 нержавеющая сталь 316L – S316

2 x 11 Вт – 220/211
 4 x 11 Вт – 240/411

220 В-240 В перем./пост. тока – 7
 110 В-240 В перем./пост. тока – 8

3000 К – 830
 4000 К – 840

См. чертеж А

См. чертеж В

Аварийное освещение
 • EM24V – аварийный модуль 24 В пост. тока

• Н – комплект монтажных болтов
 • W – кронштейн: приварной – для исполнения S, с болтовым креплением – для исполнения Z
 • WD – приваренный к корпусу кронштейн

М 20 полиамид – 10
 М 20 латунь – 11
 М 20 латунь, под экранированный кабель – 13
 М 25 полиамид – 20
 М 25 латунь – 21
 М 25 латунь, под экранированный кабель – 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 66

IP 67



220-240 В
перем./пост. тока




-30°C
+45°C

Пример типового описания

TZR 44S-MLED 220/211/7/830/P1 1/W – светильник из нержавеющей стали 304 со светодиодными панелями (2x11 Вт), питание 220–240 В перем./пост. тока; цветовая температура: 3000 К; сквозная проводка (2 латунных сальника М20); крепеж – два кронштейна типа W.

А. Кабельный ввод

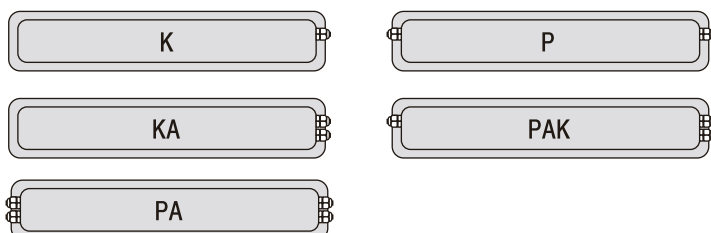

ОПЦИИ

Корпус из нержавеющей стали

Аварийное 24 В пост. тока



110-240 В перем./пост. тока

М 20			М 25		
полиамид	латунь	латунь, под экр. каб.	полиамид	латунь	латунь, под экр. каб.
Диам. каб. 6-12 /мм/	Диам. каб. 8-14,5 /мм/	Диам. каб. 7-12,5 /мм/	Диам. каб. 11-17 /мм/	Диам. каб. 9-17 /мм/	Диам. каб. 9-17 /мм/
10	11	13	20	21	23




TZP 44 MLED

В. Тип крепления

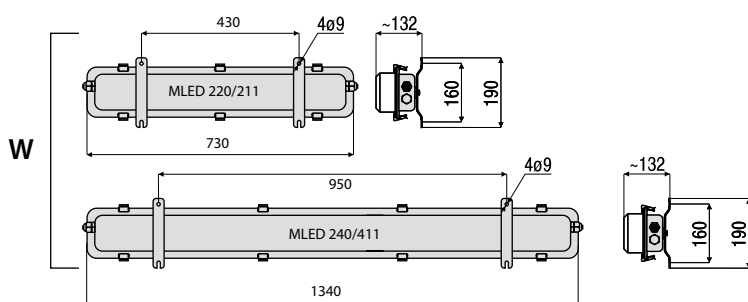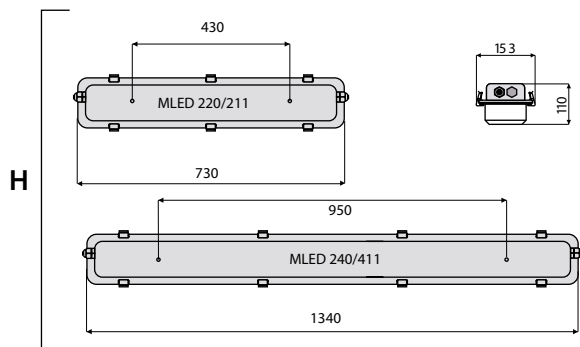


с болтовым креплением –
для исполнения Z

приварной для
исполнения S

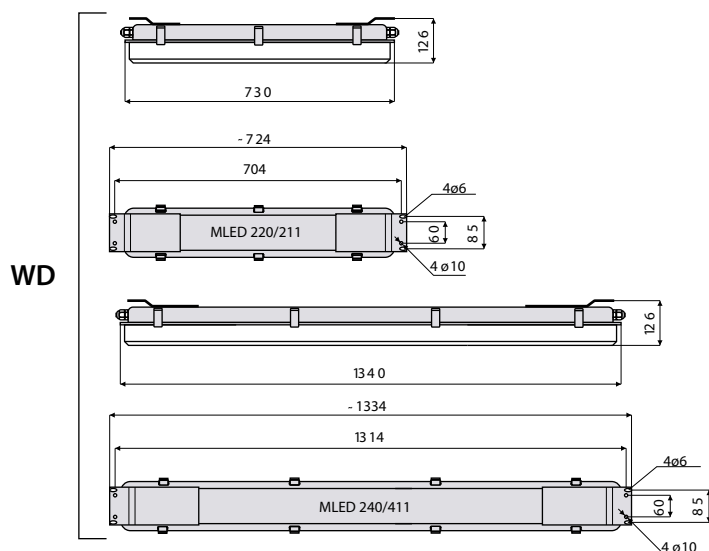

REMONTOWA
LIGHTING TECHNOLOGIES

MEMBER OF
REMONTOWA
HOLDING S.A.

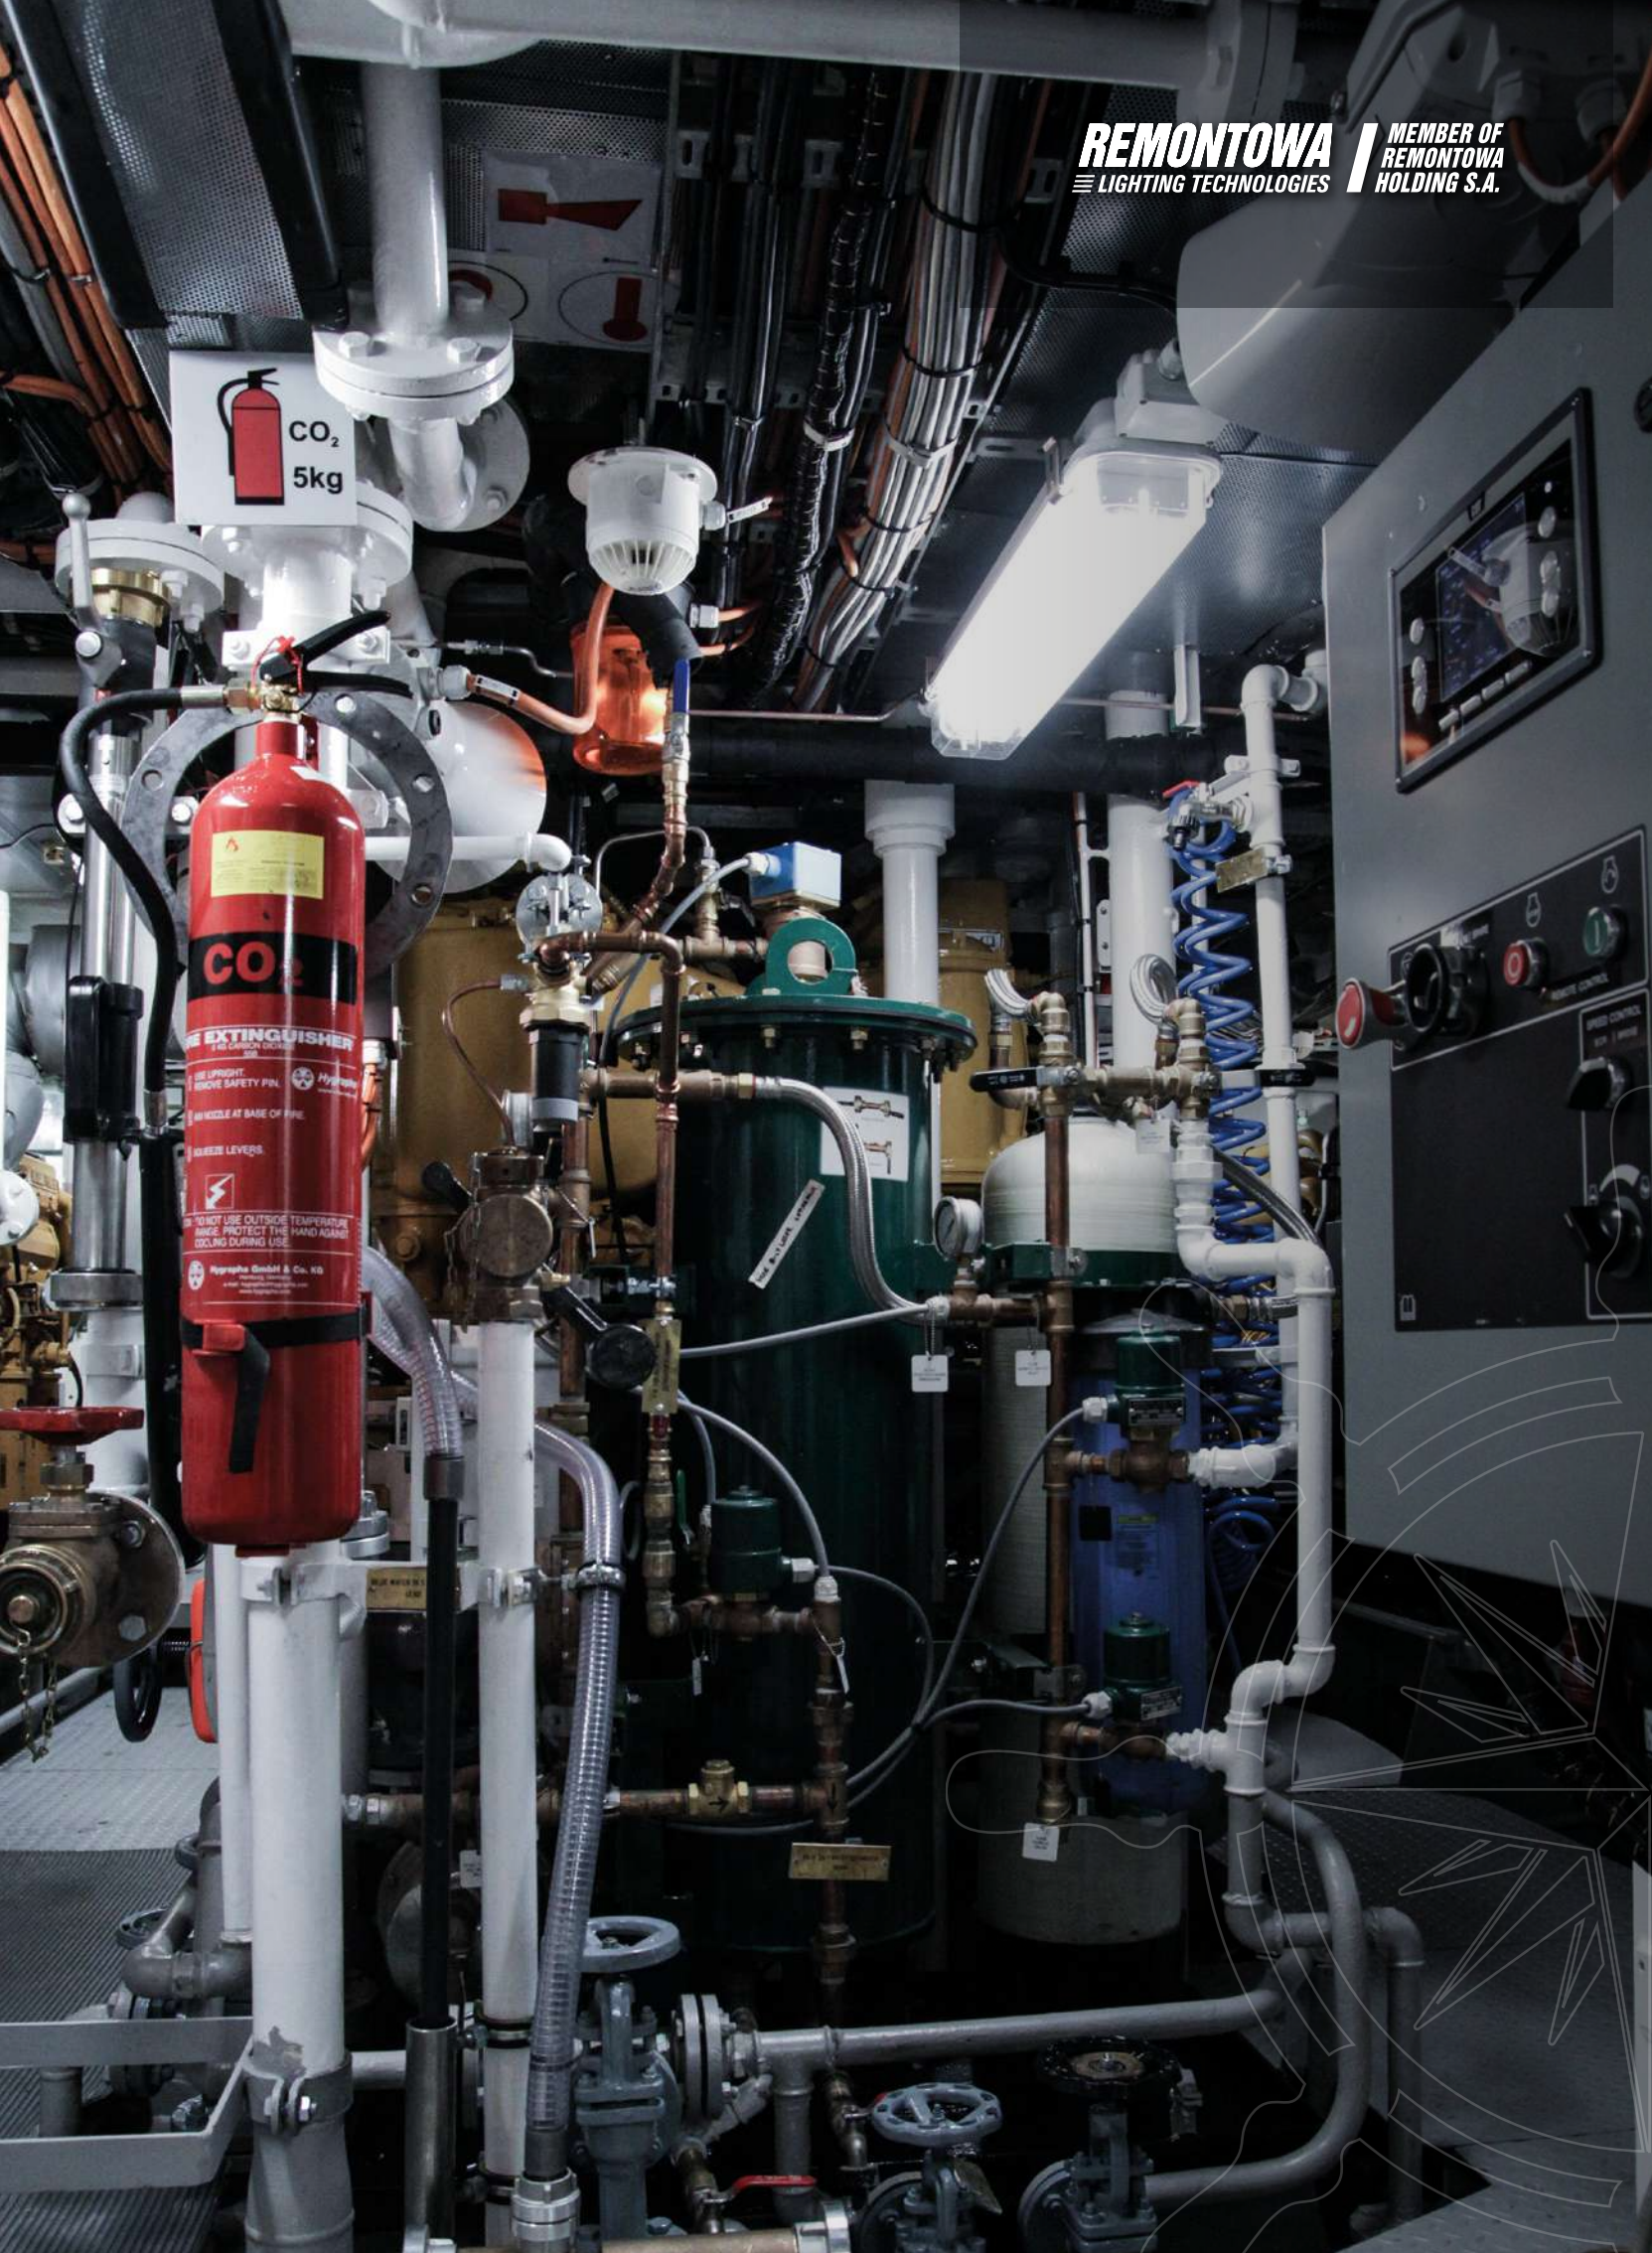

**TZP
44**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
TZP 44 - 118	1 x 18 Вт / G 13	флуоресцентные лампы для низк. темп.	3,5 кг
TZP 44 - 218	2 x 18 Вт / G 13		4,0 кг
TZP 44 - 136	1 x 36 Вт / G 13		5,6 кг
TZP 44 - 236	2 x 36 Вт / G 13		6,2 кг

Светильник холодильного помещения для монтажа на поверхности, 1 x 18 Вт/2 x 18 Вт; 1 x 36 Вт/2 x 36 Вт

Применение

холодильные помещения, холодильники,
морозильные камеры

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Темп. окруж. среды

от -30°C до +45 °C

Корпус

бесшовный, изготовленный глубокой вытяжкой
из оцинкованной стали, с порошковым
покрытием белого цвета

Диффузор

прозрачный поликарбонат

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентные лампы для низк. темп. 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

макс. 4 кабельных сальника, см. чертеж А


Монтаж

2, 4 или 8 монтажных отверстий, $\varnothing$ 9 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

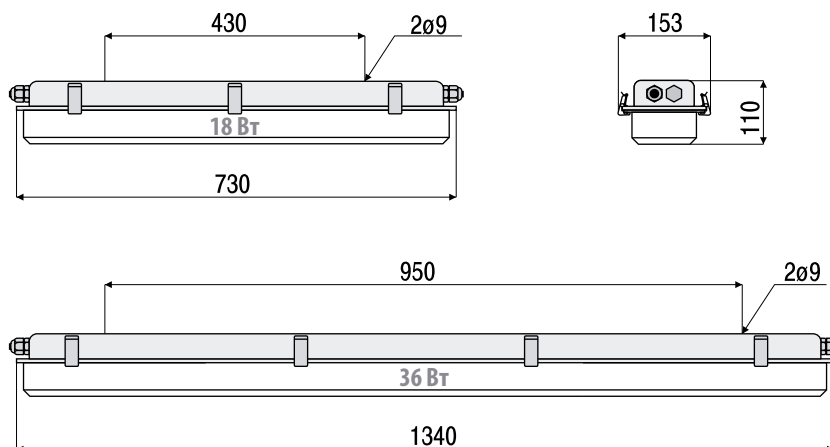


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

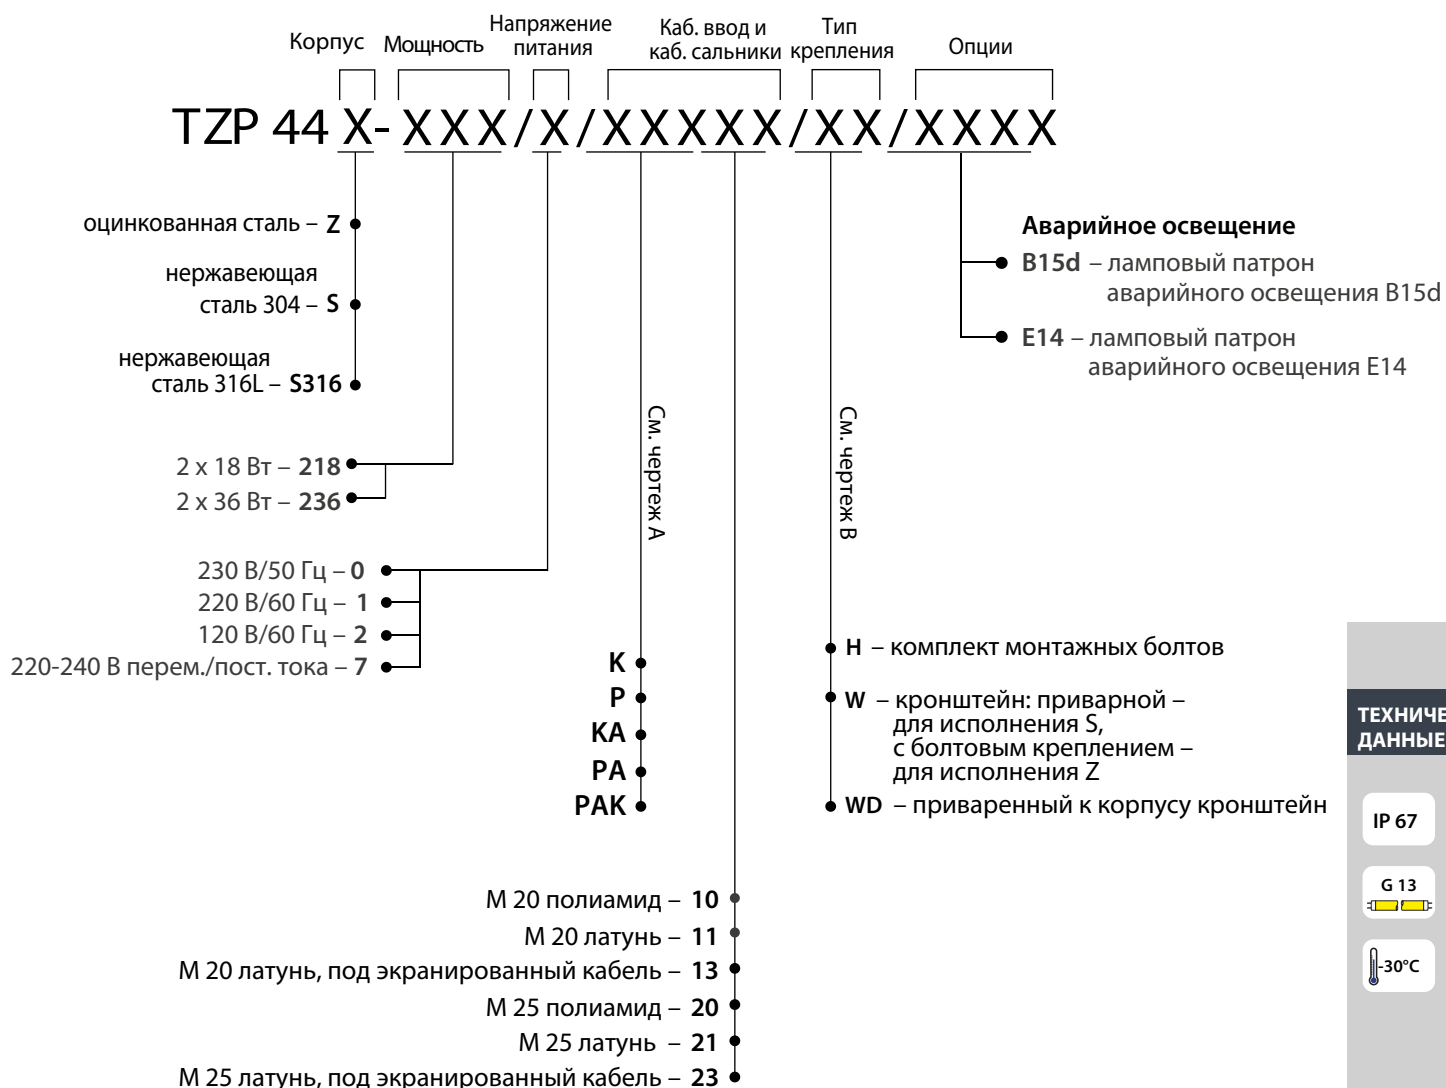

Пример типового описания

TZR 44Z-2187/P10/W – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; сквозная проводка (два полиамидных кабельных сальника M20); крепление – два кронштейна типа W.

А. Кабельный ввод

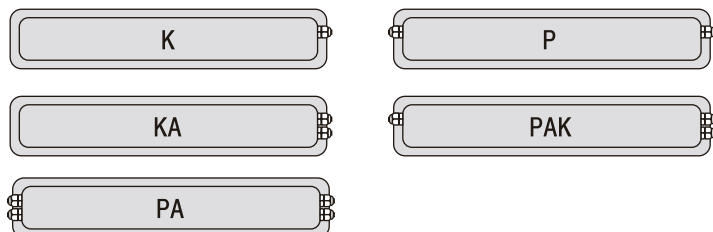



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67	230 В 50 Гц
G 13	220-240 В перем./пост. тока
-30°C	+45°C

ОПЦИИ


220 В 60 Гц	230 В 50 Гц
120 В 60 Гц	Резьба G для экранированного кабеля
Ламповый патрон авар. освещ. B15d	Ламповый патрон авар. освещ. E14
Корпус из нержавеющей стали	

В. Тип крепления

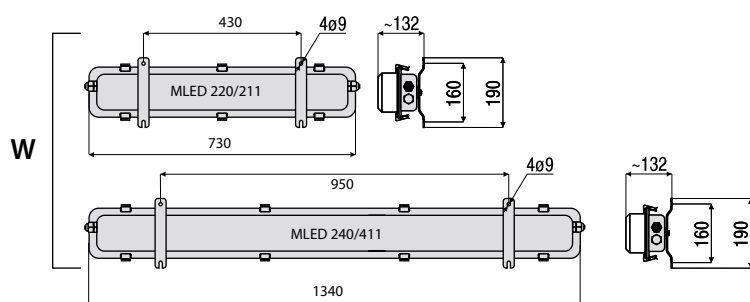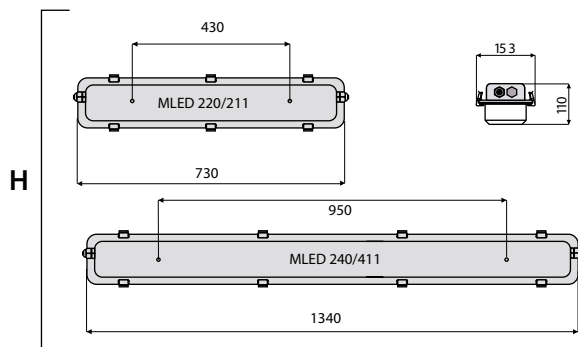

с болтовым креплением –
для исполнения Z

приварной для
исполнения S

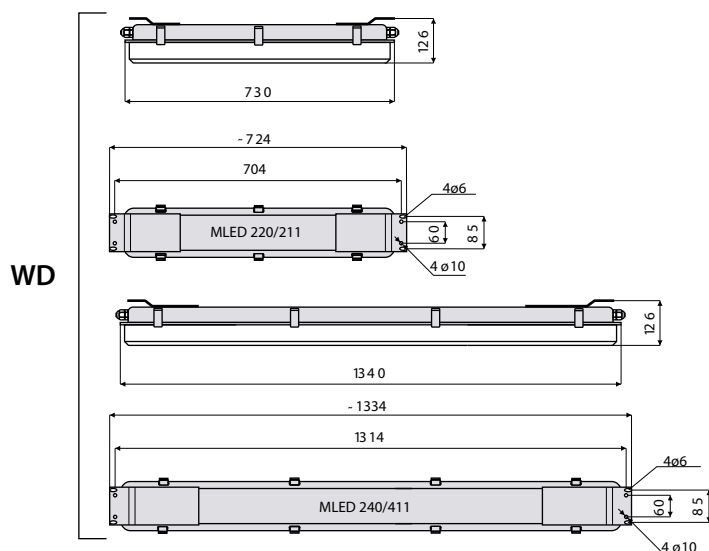

REMONTOWA
LIGHTING TECHNOLOGIES

MEMBER OF
REMONTOWA
HOLDING S.A.



SLP 97 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Цветовая температура	Вес
SLP 97-MLED250/14/7/840	14 Вт	Светодиод	2050 лм	4000 K	1,8 кг
SLP 97-MLED250/14/7/830	14 Вт	Светодиод	1880 лм	3000 K	1,8 кг

Настенный светильник наружного освещения, балконный, светодиодный

Применение
открытые палубы

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус
нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета


Диффузор
Матовый ПММА, стабилизированный
ультрафиолетовым излучением

Электрические данные
гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
2 изолирующих втулки IP 67
макс. диам. кабеля 12 мм

Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing$ 6 мм, монтаж
непосредственно на стену или потолок

ГАБАРИТЫ [мм]

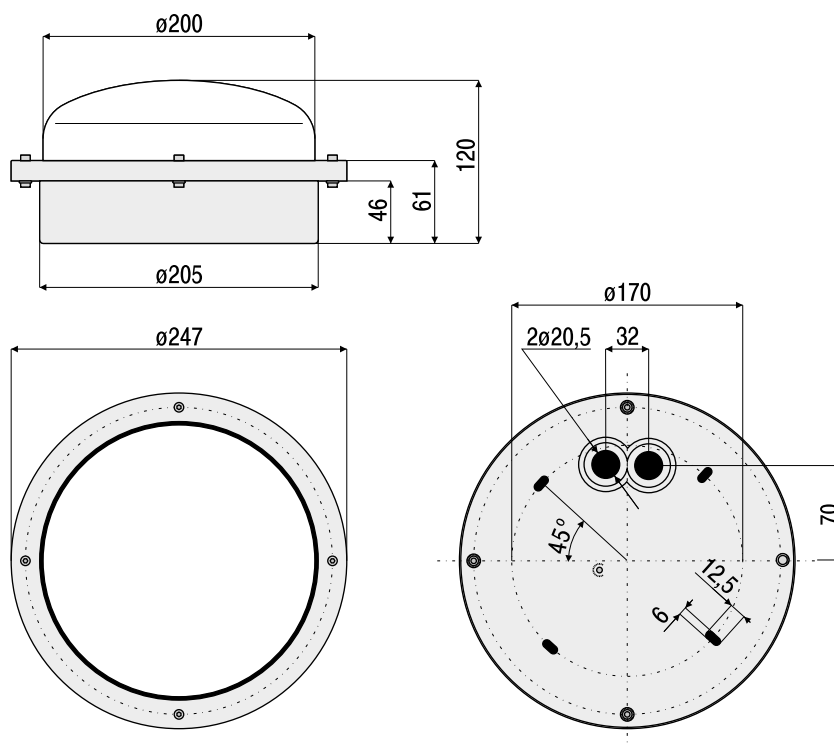

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА



Пример типового описания

SLP 97 MLED 250/14/7/830 – светильник типа SLP 97 MLED со светодиодным источником света, мощность 14 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; 3000 К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

220-240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

110 В
перем. тока



SLP
97



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
SLP 97 - 118...	1 x 18 Вт / G24q-2	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	1,8 кг
SLP 97 - 126...	1 x 26 Вт / G24q-3		2,0 кг
SLP 97 - 140...	макс. 40 Вт / E27	лампа накаливания или светодиодная	2,0 кг

Настенный светильник наружного освещения, балконный, 1 x 18 Вт/1 x 26 Вт/1 x 40 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус

нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

матовый поликарбонат

Лампы (не входят в комплект поставки)

трубчатая компактная флуоресцентная лампа 18/26 Вт,
лампа накаливания или светодиодная макс. 40 Вт

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

2 кабельных сальника PG 13,5, макс. диам. кабеля 12 мм


Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing$ 6 мм, монтаж непосредственно
на стену или потолок

ГАБАРИТЫ [мм]

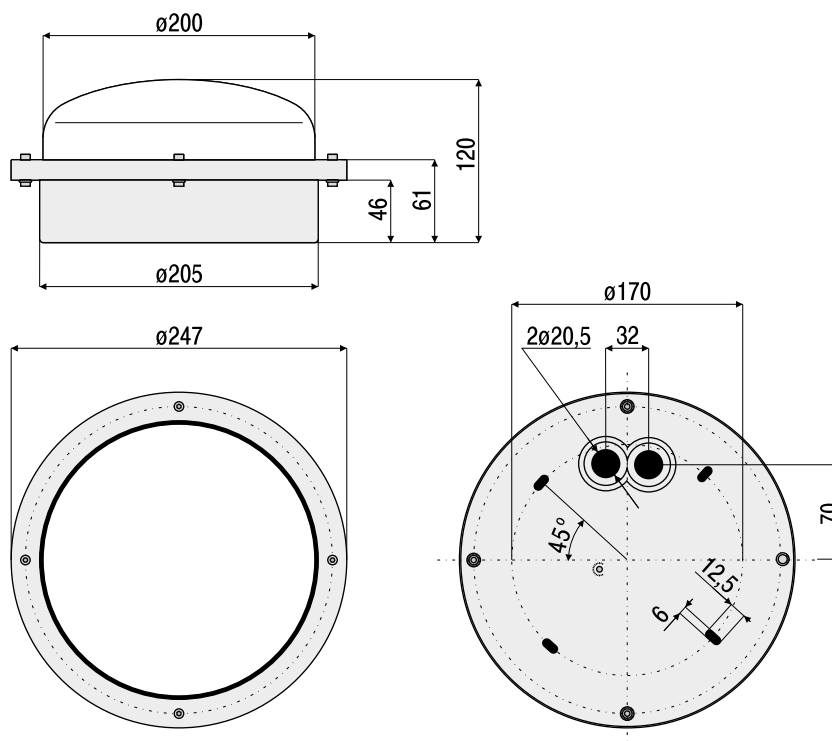

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

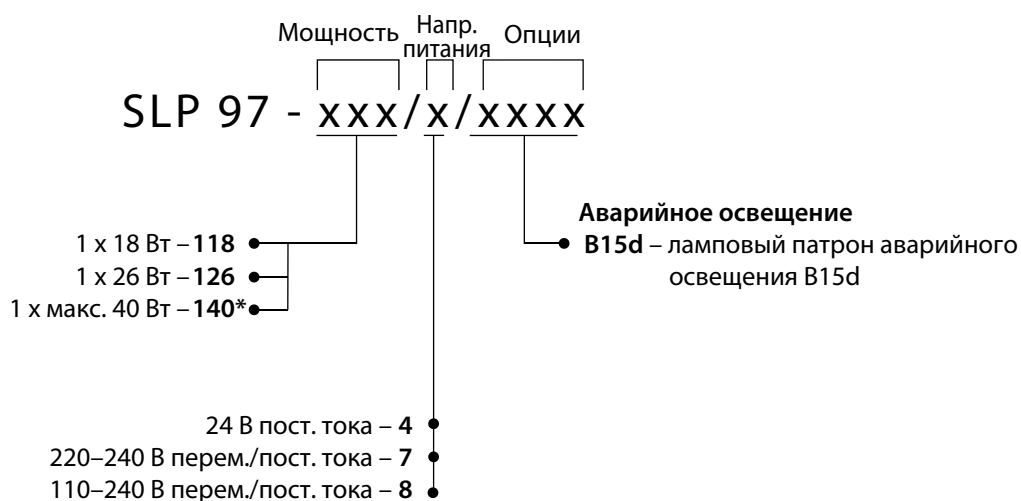

* Балласт не требуется.

Пример типового описания

SLP 97 - 1187 – светильник для одной трубчатой компактной флуоресцентной лампы 18 Вт с цоколем G24q-2; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

220–240 В
перем./пост. тока

G24q-2



G24q-3



E27



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Ламповый
патрон авар.
освещ.
B15d

Электронный
балласт

110–240 В
перем./пост. тока

SLP 98 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Цветовая температура	Вес
SLP 98-MLED250/14/7/840	14 Вт	Светодиод	2050 лм	4000 K	1,8 кг
SLP 98-MLED250/14/7/830	14 Вт	Светодиод	1880 лм	3000 K	1,8 кг

Настенный светильник наружного освещения, балконный, светодиодный

Применение
открытые палубы

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус
нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета


Диффузор
Матовый ПММА, стабилизированный
ультрафиолетовым излучением

Электрические данные
гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
2 изолирующих втулки IP 67
макс. диам. кабеля 12 мм

Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing 6$ мм, монтаж
непосредственно на стену или потолок

ГАБАРИТЫ [мм]

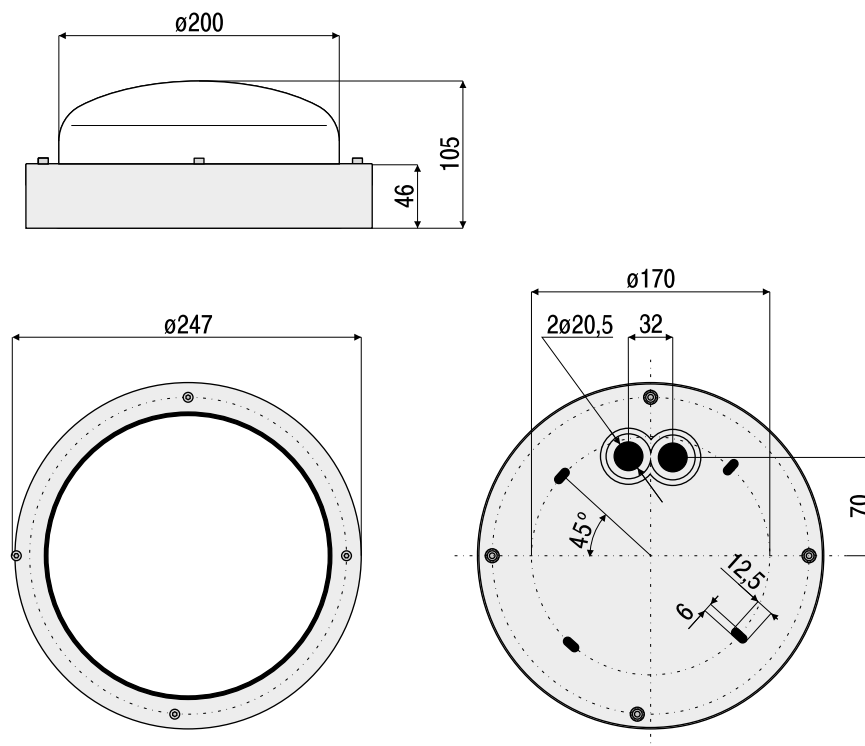

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА



Пример типового описания

SLP 98 MLED 250/14/7/830 – светильник типа SLP 98 MLED со светодиодным источником света; мощность 14 Вт; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; 3000 К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

220-240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

110 В
перем. тока



SLP
98



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
SLP 98 - 118...	1 x 18 Вт / G24q-2	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	1,8 кг
SLP 98 - 126...	1 x 26 Вт / G24q-3	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	2,0 кг
SLP 98 - 140...	макс. 40 Вт / E27	лампа накаливания или светодиодная	2,0 кг

Настенный светильник наружного освещения, балконный, 1 x 18 Вт/1 x 26 Вт/1 x 40 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус

нержавеющая сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Лампы (не входят в комплект поставки)

трубчатая компактная флуоресцентная лампа 18/26 Вт,
лампа накаливания или светодиодная,
макс. мощность 40 Вт (E27)

Диффузор

матовый поликарбонат

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

2 кабельных сальника PG 13,5, макс. диам. кабеля 12 мм


Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing$ 6 мм, монтаж непосредственно
на стену или потолок

ГАБАРИТЫ [мм]

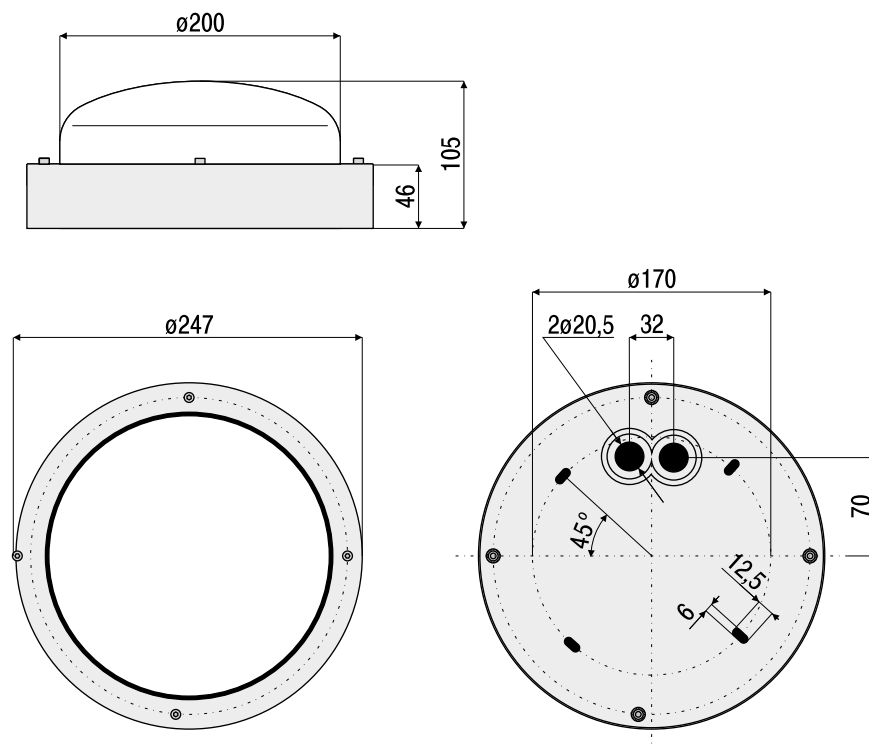

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

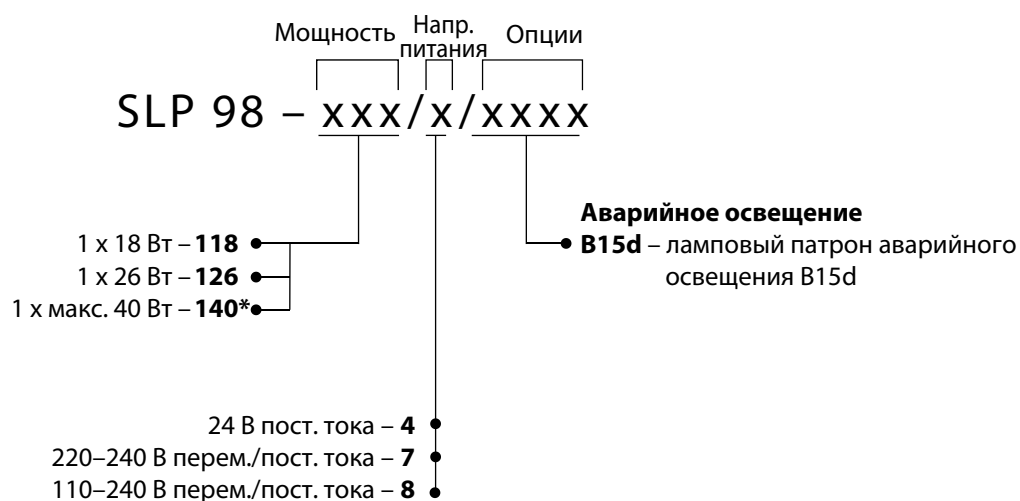

* Балласт не требуется.

Пример типового описания

SLP 98 - 1187 – светильник для одной трубчатой компактной флуоресцентной лампы 18 Вт с цоколем G24q-2; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

220–240 В
перем./пост. тока

G24q-2

G24q-3


E27

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Ламповый
патрон авар.
освещ. B15d

Электронный балласт 110–240 В
перем./пост. тока

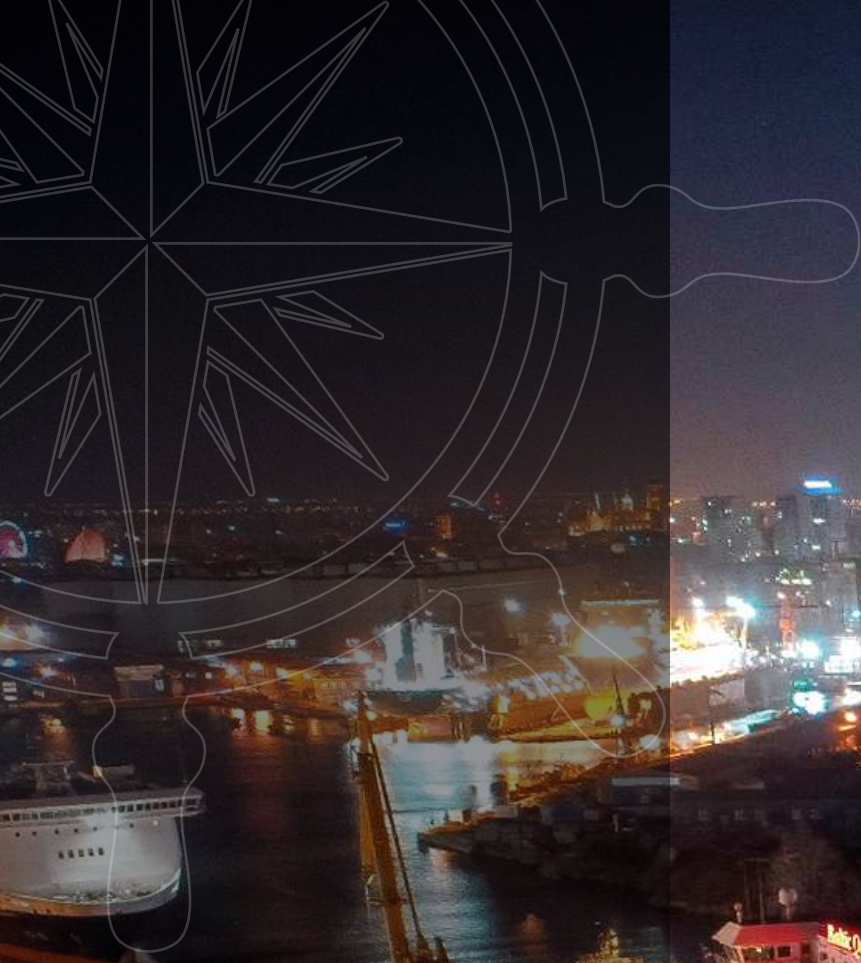



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



DEP 28 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
DEP 28-MLED-220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	4,9 кг
DEP 28-MLED-240/411/...	4 x 11 Вт	Светодиод	4 x 1250 лм	5,2 кг

Потолочный светильник, утопленный, светодиоды 2 x 11 Вт / 4 x 11 Вт

Применение

жилые помещения, проходы, каюты, и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

призматический или матовый диффузор

Кабельный ввод

2 кабельных ввода $\varnothing$ 20 мм


Монтаж

4 монтажных кронштейна, вырез:


2 x 11 Вт: 630 x 236 мм

4 x 11 Вт: 1240 x 236 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

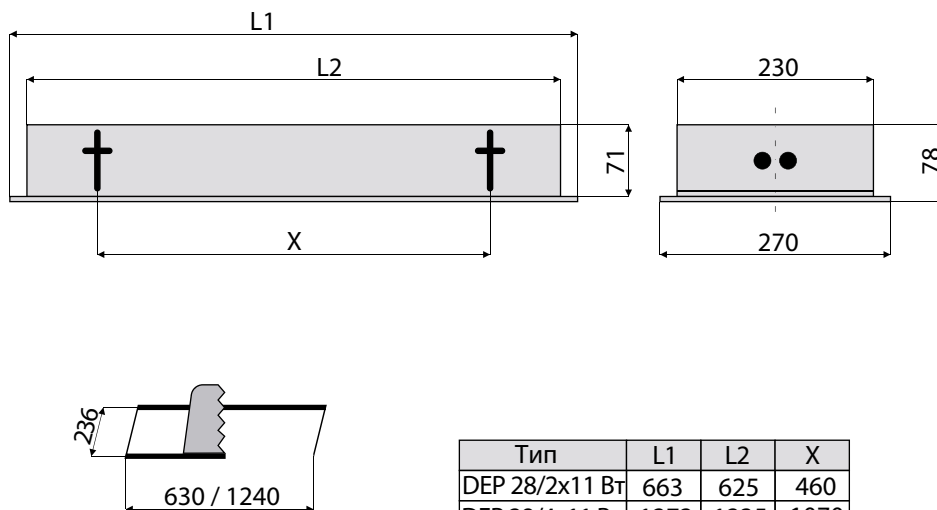

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

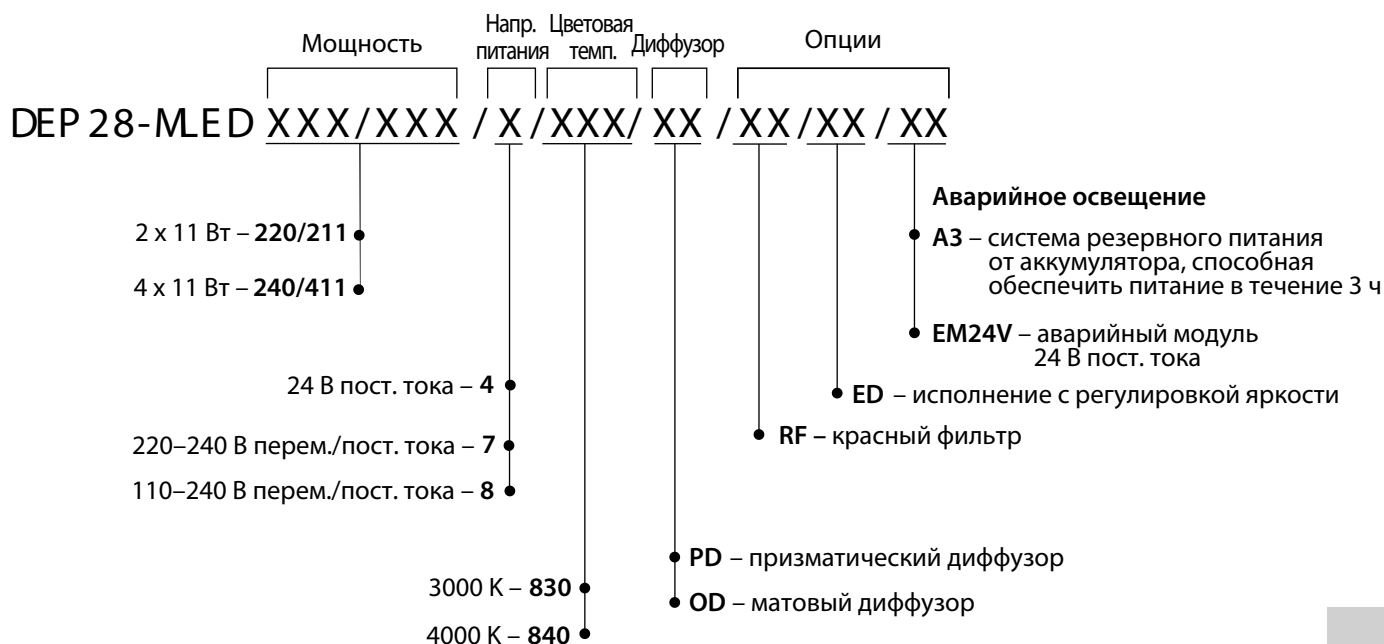

Пример типового описания

DEP 28-MLED 220/211/7/PD – светильник со светодиодным источником света, 2 x 11 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока, призматический диффузор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора 3 ч


Исполнение с регулировкой яркости

24 В
пост. тока

110–240 В
перем./
пост. тока

Красный
фильтр

Дополнительные диффузоры:



PD – призматический



OD – матовый

**DEP
28**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DEP 28 - 218	2 x 18 Вт / G 13	флуорес- центная лампа	4,9 кг
DEP 28 - 236	2 x 36 Вт / G 13		6,9 кг

Потолочный светильник, утопленный, светодиоды 2 x 18 Вт / 2 x 36 Вт

Применение

переходы, каюты, кают-компании, столовые,
жилые помещения

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Класс защиты

IP 44 вместе с потолком

Диффузор

призматический или матовый диффузор

Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт



Электрические данные

гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

Монтаж


4 монтажных кронштейна, вырез:
18 Вт: 630 x 236 мм
36 Вт: 1 240 x 236 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

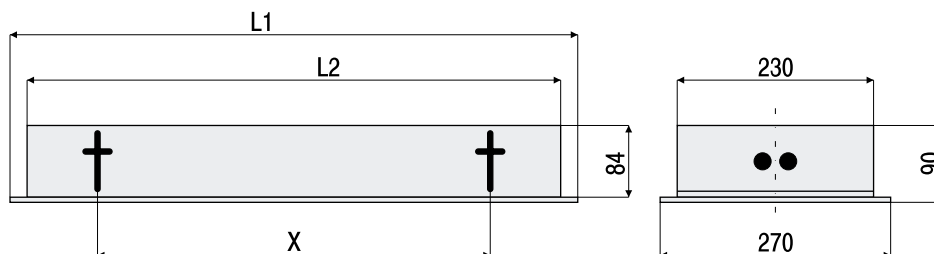

Тип	L1	L2	X
DEP 28/2x18 Вт	663	625	460
DEP 28/2x36 Вт	1275	1235	1070

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

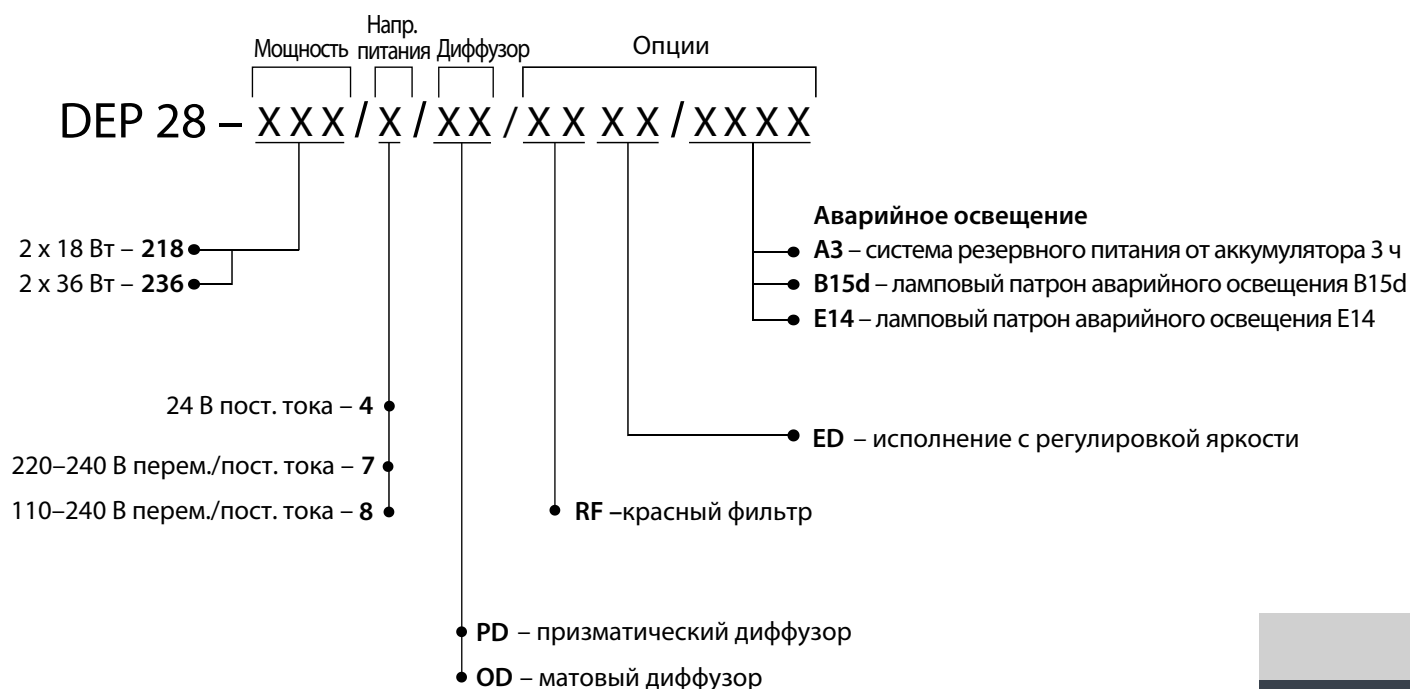

Пример типового описания

DEP 28 - 2187/OD – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока

G 13



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Красный
фильтр

Система резервного питания от аккумулятора 220–240 В 50–60 Гц 3 ч

Электронный балласт с регулировкой яркости 220–240 В 50–60 Гц

Ламповый патрон авар. освещ. B15d



Ламповый патрон авар. освещ. E14



DEP 19 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
DEP 19-MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	3,9 кг
DEP 19-MLED240/411/...	4 x 11 Вт	Светодиод	4 x 1250 лм	4,2 кг

Потолочный утопленный светильник, светодиоды 2 x 11 Вт / 4 x 11 Вт

Применение

жилые помещения, проходы, каюты и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

матовый или призматический диффузор

Кабельный ввод

2 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 20 мм


Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing$ 7 мм
или специальный кронштейн (заказывается отдельно)


Тип потолка

I реечный потолок – производства FAMOS
II панельный потолок – производства FAMOS, LUBMOR
III плиточный потолок – производства FAMOS, LUBMOR

ГАБАРИТЫ [мм]

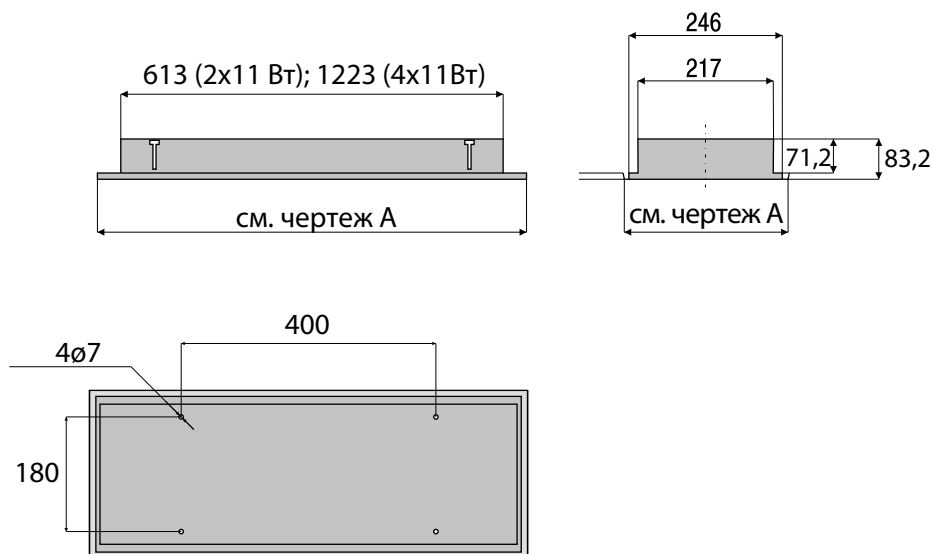

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

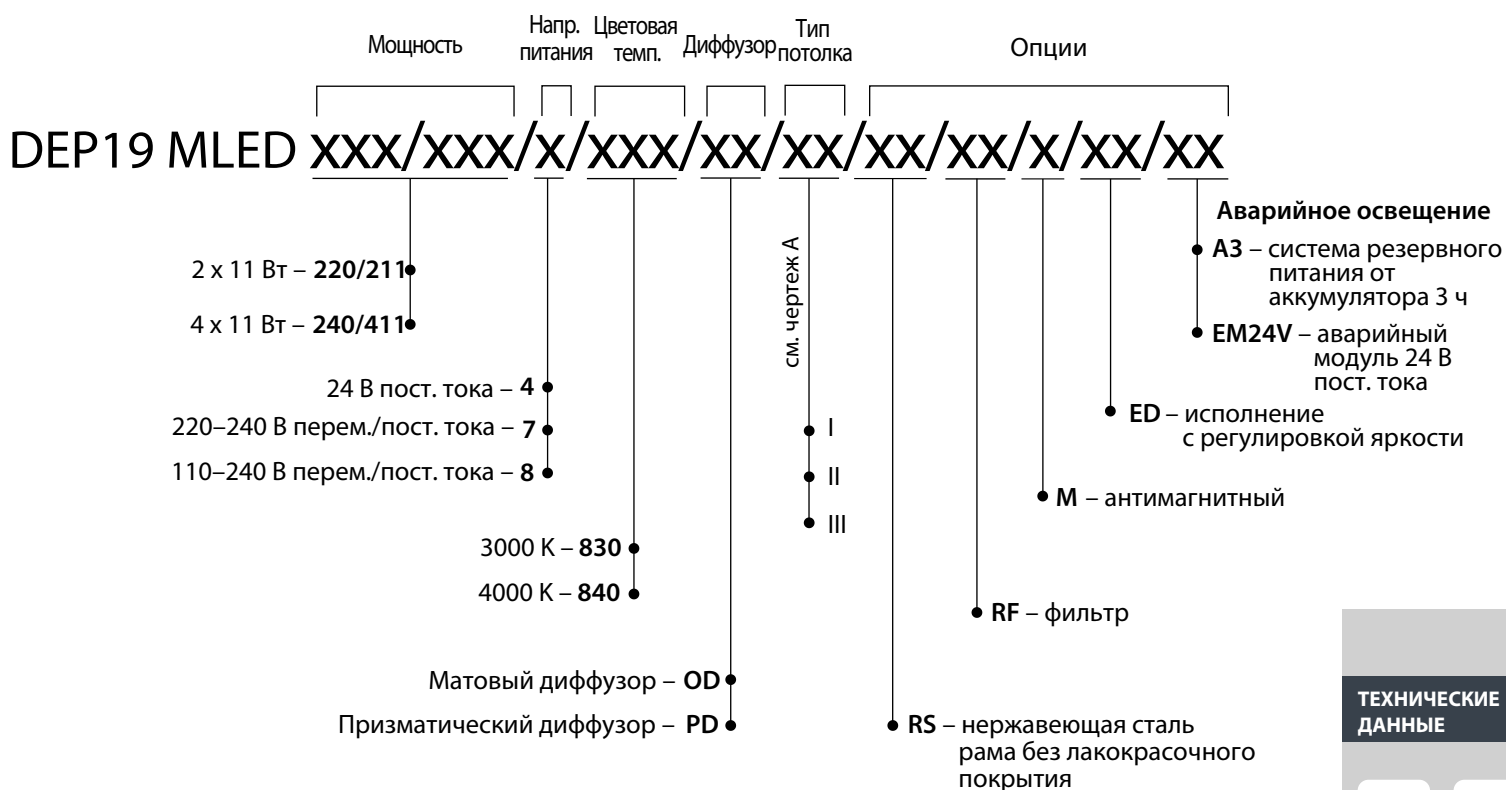


Пример типового описания

DEP 19 MLED 220/211/7/830/PD/I/A3 – светильник со светодиодным источником света 2 x 11 Вт; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; цветовая температура 3 000 К; призматический диффузор; тип потолка – I; система резервного питания от аккумулятора 3 ч.

Дополнительное оборудование

31-319-9001 Специальный кронштейн типа C / заказывается отдельно /

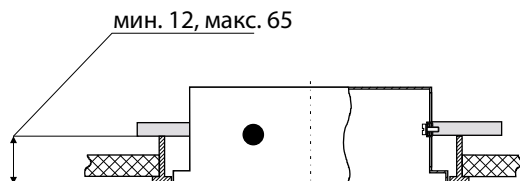

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

Система
резервного
питания от
аккумулятора 3 ч

110–240 В
перем./
пост. тока

24 В
пост. тока

Нержавеющая
сталь

Исполнение
с регулировкой
яркости

Анти-
магнитный

Аварийное
24 В пост. тока


Красный
фильтр

Дополнительные диффузоры:



PD – призматический OD – матовый

Чертеж А

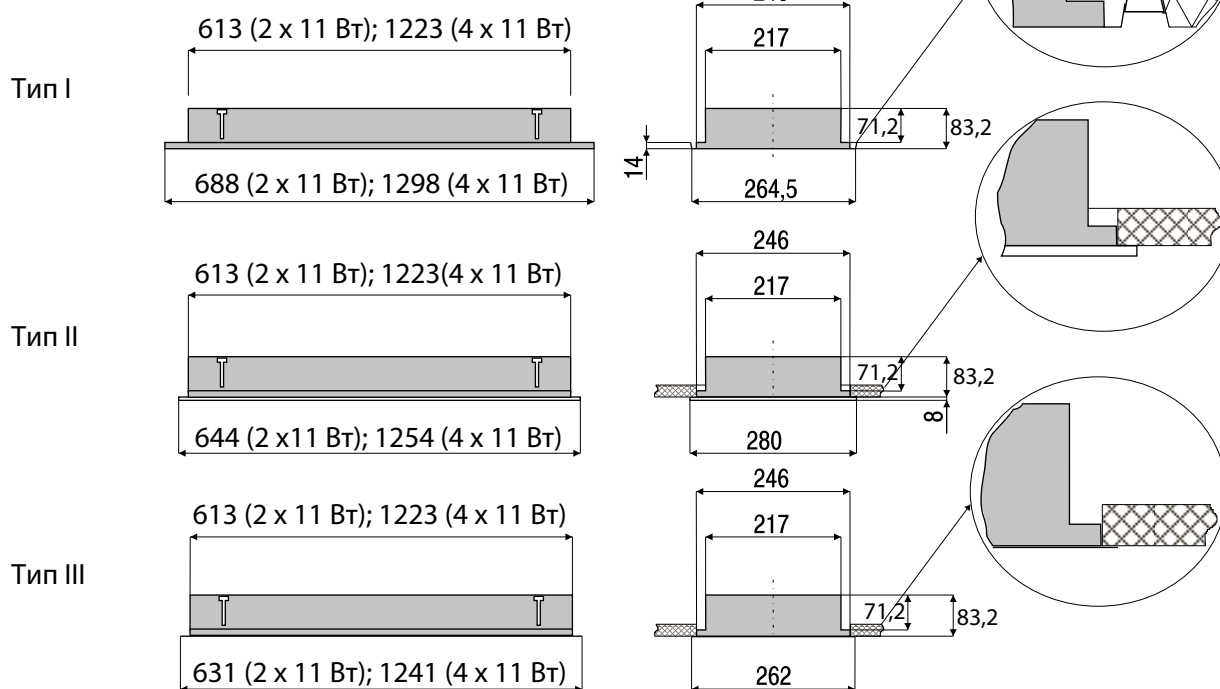



**DEP
19**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DEP 19 - 218	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	4,2 кг
DEP 19 - 236	2 x 36 Вт / G 13		5,2 кг

Потолочный светильник, утопленный, светодиоды 2 x 18 Вт / 2 x 36 Вт

Применение

жилые помещения, проходы, каюты и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо соответствия
стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

матовый или призматический диффузор

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

Кабельный ввод

2 пластиковых ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Тип потолка

I реечный потолок – производства FAMOS
II панельный потолок – производства FAMOS, LUBMOR
III плиточный потолок – производства FAMOS, LUBMOR


Монтаж

4 монтажных отверстия или специальный
кронштейн (заказывается отдельно)

ГАБАРИТЫ [мм]

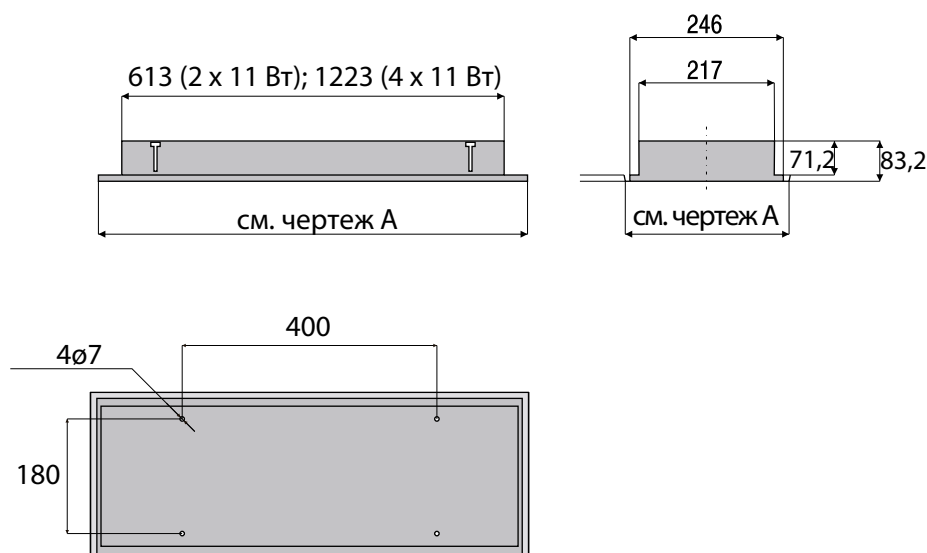

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

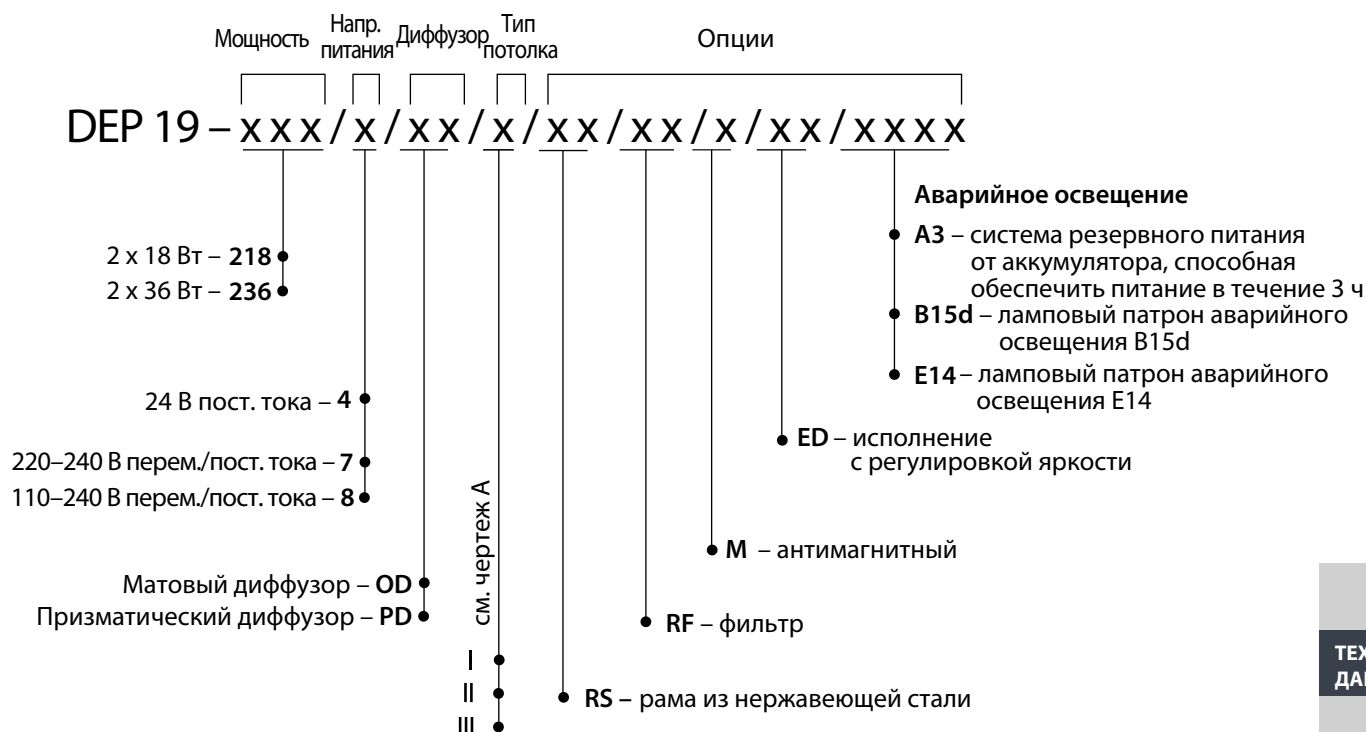


Пример типового описания

DEP 19 - 2180/PC – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 230 В/50 Гц; диффузор – матовый поликарбонат; тип потолка – I реечный потолок (производства FAMOS), монтаж – 4 монтажных отверстия (тип A).

Дополнительное оборудование

31-319-9001 Специальный кронштейн типа C / заказывается отдельно /

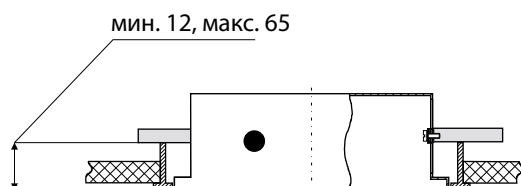

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока

G 13

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Анти-
магнитный

Система резервного питания от аккумулятора 220–240 В 50–60 Гц 3 ч

Электронный балласт с регулировкой яркости 220–240 В 50–60 Гц

Ламповый патрон авар. освещ. B15d

Ламповый патрон авар. освещ. E14


Красный
фильтр

Дополнительные диффузоры:



PD – призматический OD – матовый

Чертеж А

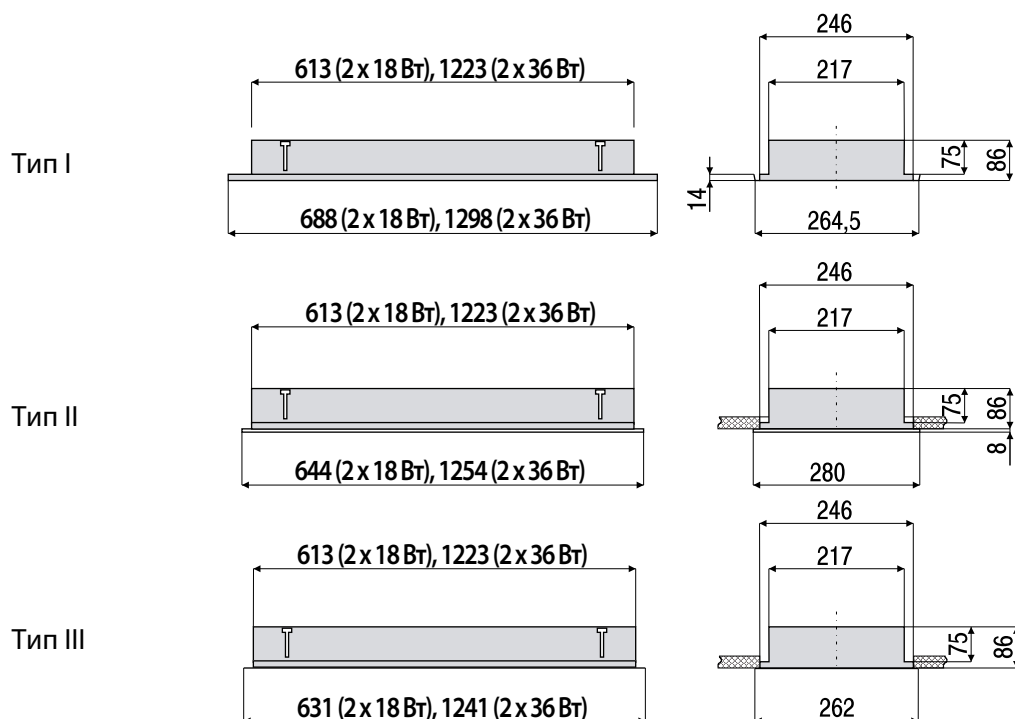



DEP 95 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
DEP 95-MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2 x 1250 лм	4,9 кг
DEP 95-MLED240/411/...	4 x 11 Вт	Светодиод	4 x 1250 лм	5,2 кг

Потолочный светильник, утопленный, светодиоды 2 x 11 Вт / 4 x 11 Вт

Применение

для установки в потолках Dampa M300 проходов, кают, кают-компаний, столовых, жилых помещений

Диффузор

матовый или призматический

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Кабельный ввод

2 или 4 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Монтаж


2 монтажных кронштейна

ГАБАРИТЫ [мм]

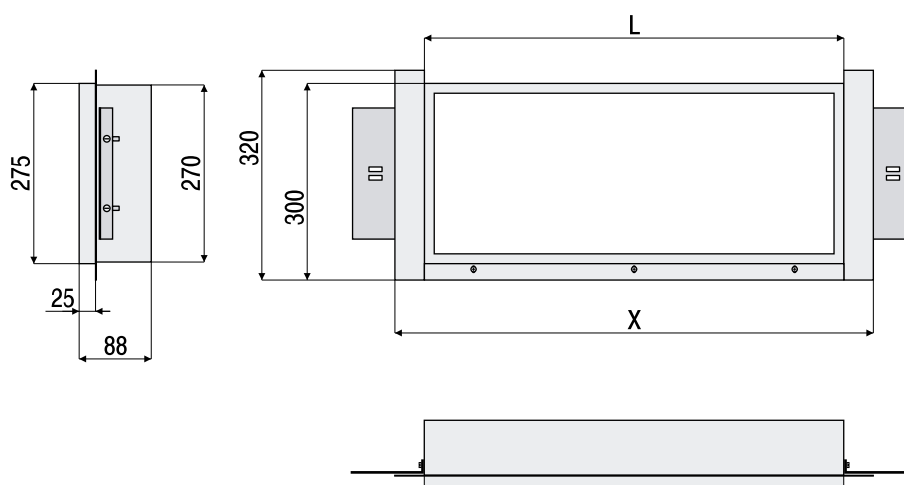

Тип	L	X
DEP 95-MLED220/211/...	640	730
DEP 95-MLED240/411/...	1250	1340

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

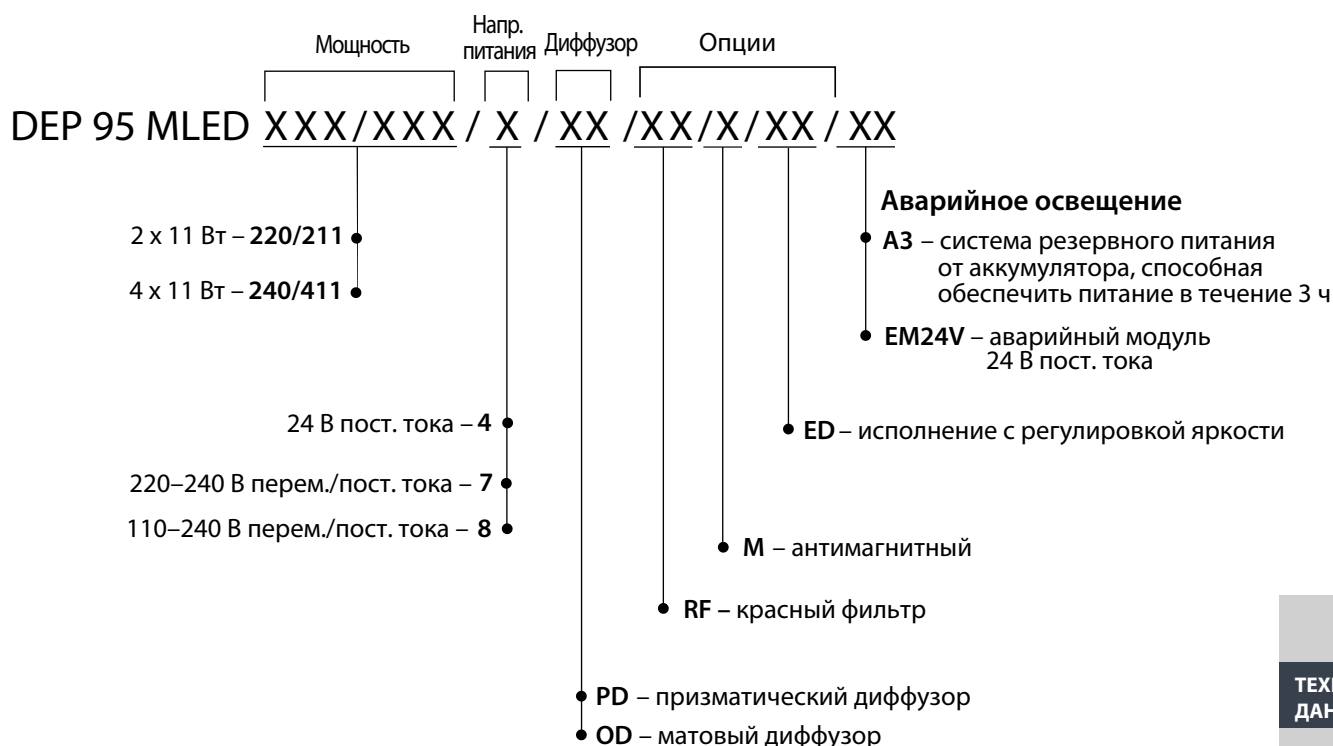

Пример типового описания

DEP 95-MLED 220/211/7/PD – светильник со светодиодным источником света, 2 x 11 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока, призматический диффузор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора 3 ч

Исполнение с регулировкой яркости


110–240 В
перем./
пост. тока

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

Красный
фильтр

Дополнительные диффузоры:



PD – призматический



OD – матовый

**DEP
95**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DEP 95 - 218	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	4,9 кг
DEP 95 - 236	2 x 36 Вт / G 13		8,1 кг

Потолочный светильник, утопленный, светодиоды 2 x 18 Вт / 2 x 36 Вт

Применение

для установки в потолках Dampa M300 проходов, кают, кают-компаний, столовых, жилых помещений

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

матовый или призматический диффузор

Лампы (не входят в комплект поставки)

флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные

гибкая проводка,
термостойкость до +105°C


Кабельный ввод

2 или 4 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм

Монтаж


2 монтажных кронштейна

ГАБАРИТЫ [мм]

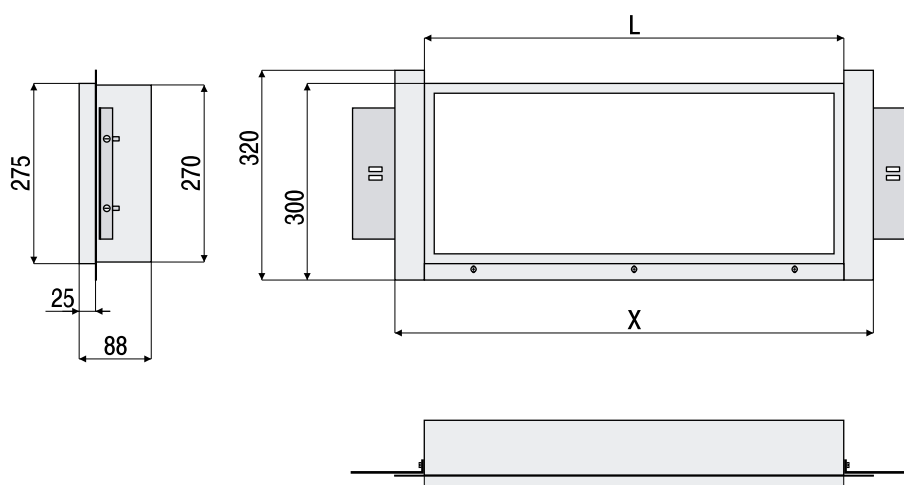

Тип	L	X
DEP 95/2 x 18 Вт	640	730
DEP 95/2 x 36 Вт	1250	1340

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

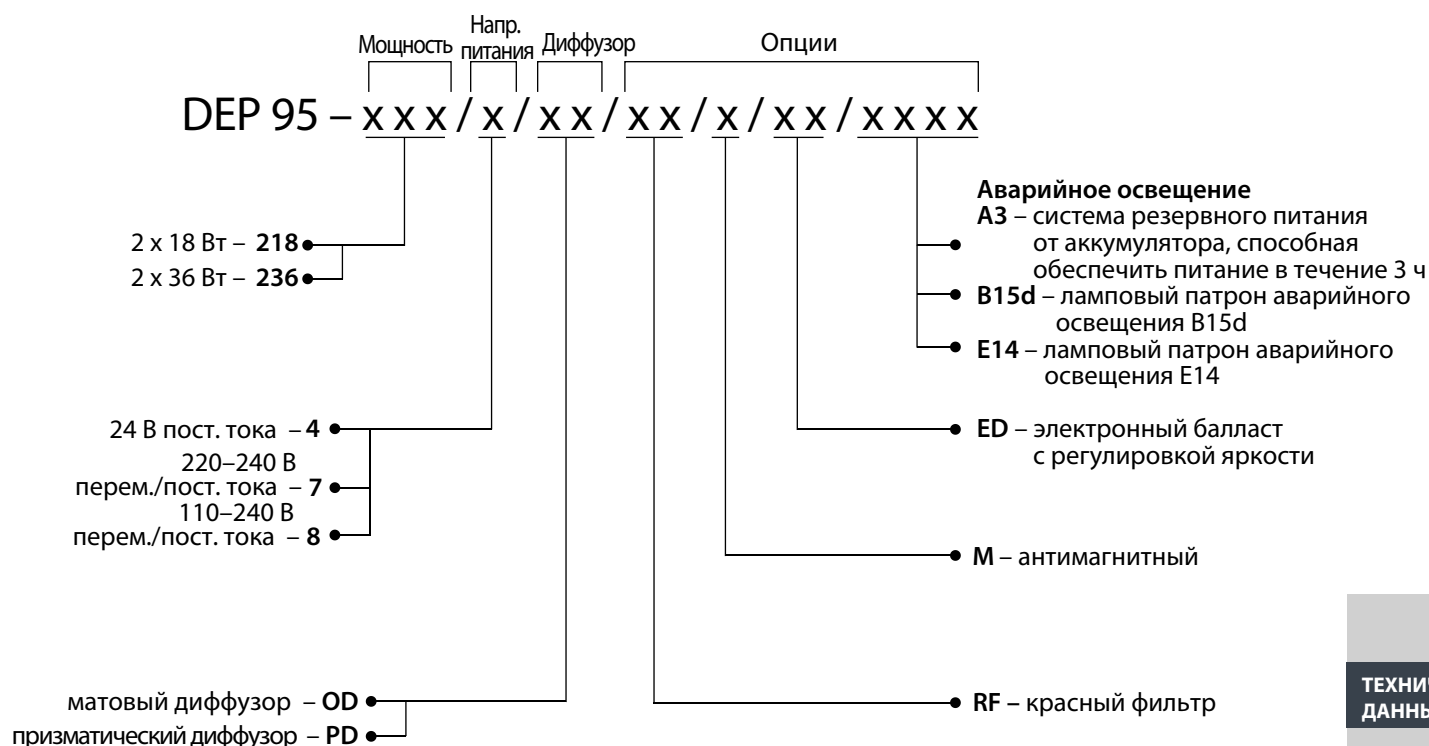

Пример типового описания

DEP 95-2187/OD – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; матовый диффузор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./пост. тока

G 13



ОПЦИИ

24 В
пост. тока

Ламповый
патрон авар.
освещ.
E14

Система
резервного
питания от
аккумулятора

220–240 В
50–60 Гц

3 ч

Электронный
балласт
с регулировкой
яркости

220–240 В
50–60 Гц

Анти-
магнитный

Красный
фильтр

Дополнительные диффузоры:



PD – призматический OD – матовый

KJP 40 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Цветовая температура	Вес
KJP 40-MLED109/8/830/W	9 Вт	Светодиод	3000 K	0,8 кг

Надкоечный светильник, утопленный, 4 Вт

Применение
каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ
помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь с порошковым
покрытием белого цвета

Диффузор
матовый поликарбонат

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C,
2-полюсный переключатель

Соединения
штепсельные разъемы /Wieland GST/

Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing 4$ мм, вырез 190 x 70 мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

110-240 В
перемен./
пост. тока



ГАБАРИТЫ [мм]

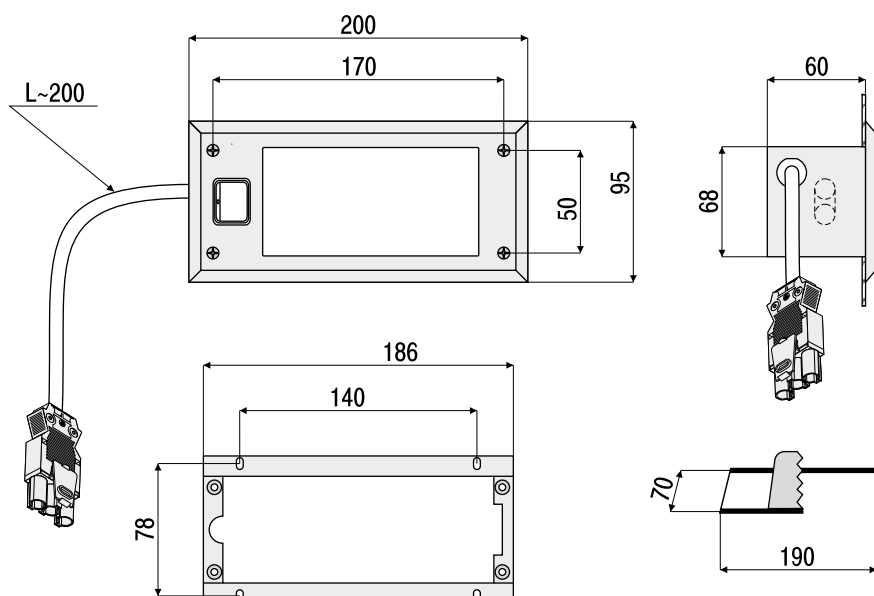



ELP 33 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
ELP 33 -MLED220/205/...	2 x 5 Вт	Светодиод	1215 лм	3,5 кг
ELP 33 -MLED220/209/...	2 x 9 Вт	Светодиод	2460 лм	3,5 кг
ELP 33 -MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2970 лм	3,5 кг
ELP 33 -MLED240/411/...	4 x 11 Вт	Светодиод	5720 лм	5,3 кг

Световой карниз, для монтажа на поверхности, 2 x 5 Вт; 2 x 9 Вт; 2 x 11 Вт; 4 x 11 Вт, светодиодный

Применение
проходы, каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь,
с порошковым покрытием белого цвета


Крышка
матовый поликарбонат

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
2 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing$ 5,5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

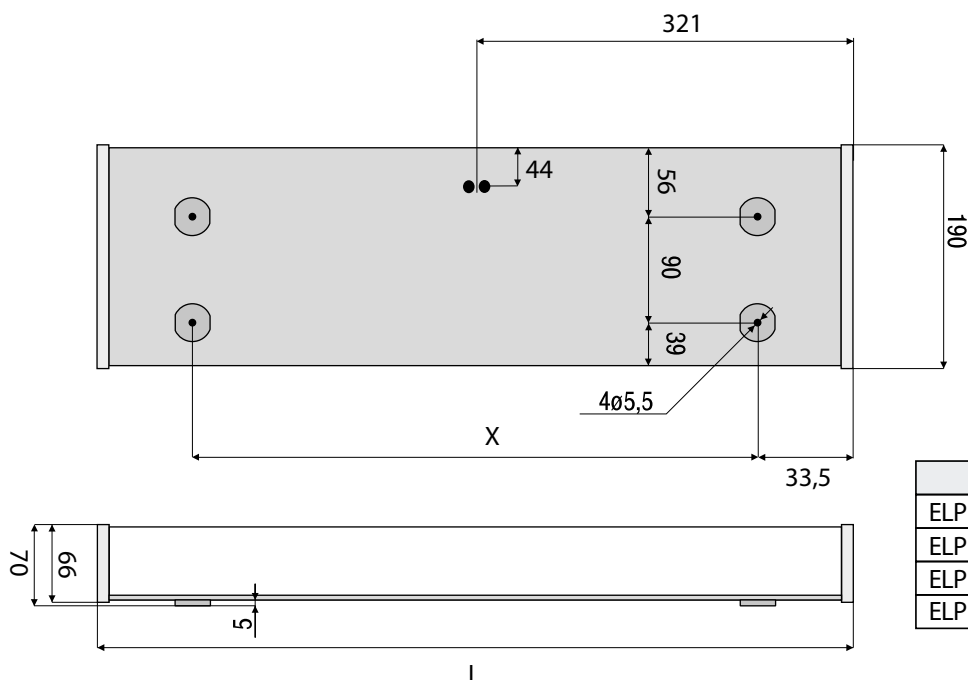

Тип	L	X
ELP 33-MLED/2 x 5 Вт	642	575
ELP 33-MLED/2 x 9 Вт	642	575
ELP 33-MLED/2 x 11 Вт	642	575
ELP 33-MLED/4 x 11 Вт	1252	967

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

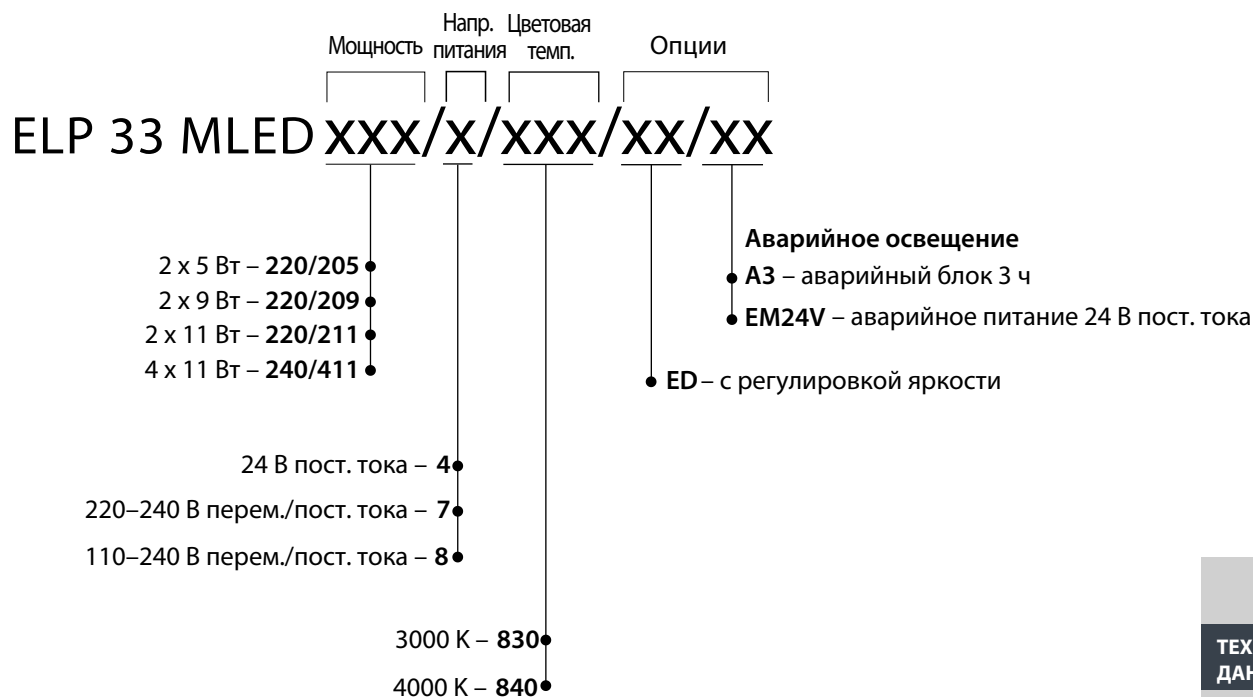

Пример типового описания

ELP 33 MLED220/205/7/840 – светильник со светодиодным источником света, 2 x 5 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока, индекс цветопередачи 80, цветовая температура 4000 К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

110–240 В
перем./
пост. тока

Исполнение
с регулировкой
яркости

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

Система
разряженного
питания от
аккумулятора

3 ч

**ELP
33**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
ELP 33 - 118	1 x 18 Вт / G 13	флуоресцентные лампы	3,0 кг
ELP 33 - 218	2 x 18 Вт / G 13		3,4 кг
ELP 33 - 136	1 x 36 Вт / G 13		4,2 кг
ELP 33 - 236	2 x 36 Вт / G 13		4,7 кг

Световой карниз, для монтажа на поверхности, 1 x 18 Вт/2 x 18 Вт; 1 x 36 Вт/2 x 36 Вт

Применение
проходы, каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь с порошковым покрытием белого цвета

Крышка
матовый поликарбонат


Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
4 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing$ 5,5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

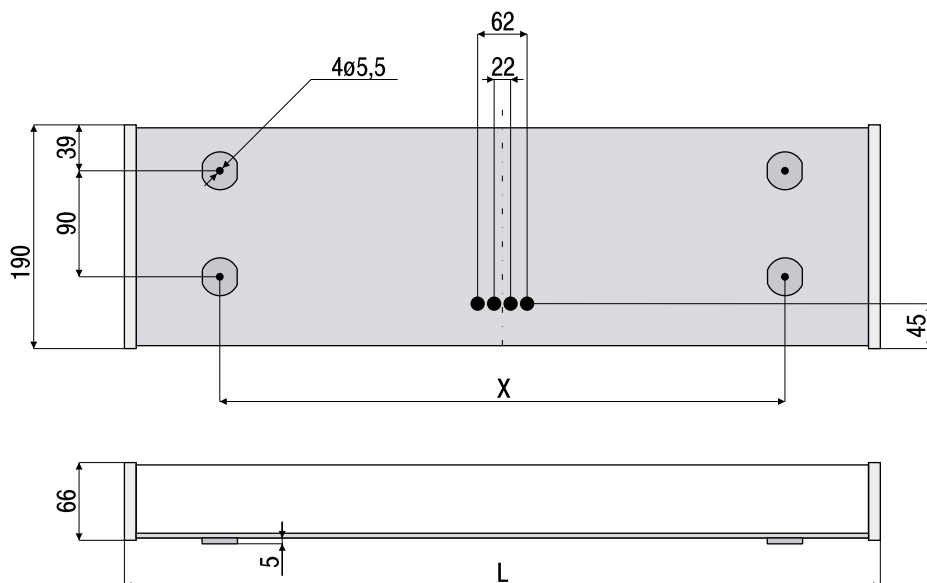

Тип	L	X
ELP 33/2 x 18 Вт	642	480
ELP 33/2 x 36 Вт	1252	967

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

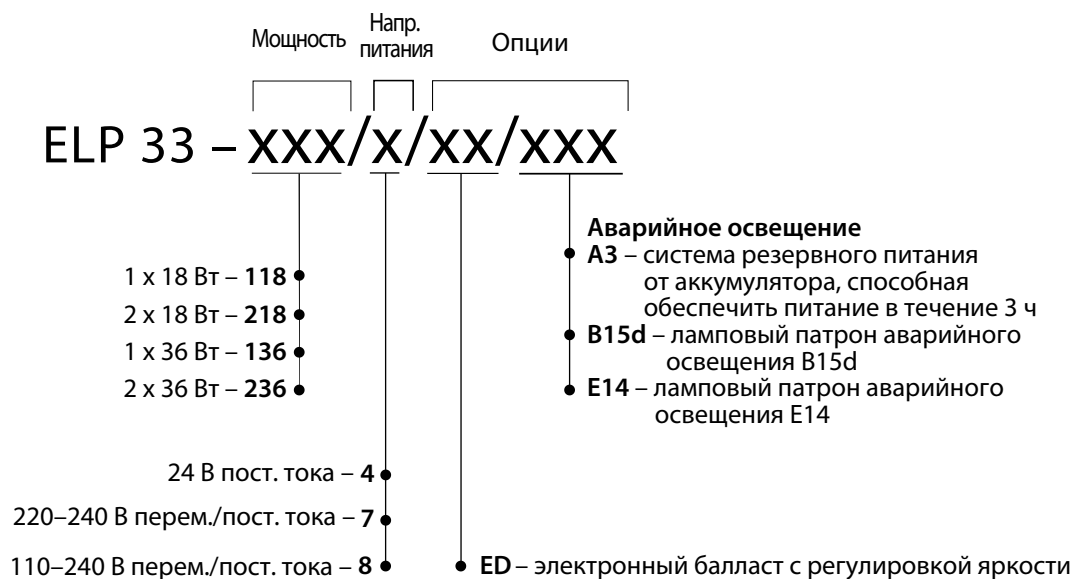

Пример типового описания

ELP 33 - 2187 светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./пост. тока

G 13



ОПЦИИ

110–240 В
перем./пост. тока

24 В
пост. тока

Электронный балласт с регулировкой яркости

Система резервного питания от аккумулятора 3 ч

Ламповый патрон аварийного освещения B15d

Аварийное 24 В пост. тока

DAP 23 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
DAP 23 -MLED220/205/...	2 x 5 Вт	Светодиод	1215 лм	3,5 кг
DAP 23 -MLED220/209/...	2 x 9 Вт	Светодиод	2460 лм	3,5 кг
DAP 23 -MLED220/211/...	2 x 11 Вт	Светодиод	2970 лм	3,5 кг
DAP 23 -MLED240/411/...	4 x 11 Вт	Светодиод	5720 лм	5,3 кг

Потолочный светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 5 Вт; 2 x 9 Вт; 2 x 11 Вт; 4 x 11 Вт, светодиодный

Применение
проходы, каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь с порошковым покрытием белого цвета


Крышка
матовый поликарбонат

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
4 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing 5,5$ мм

ГАБАРИТЫ [мм]

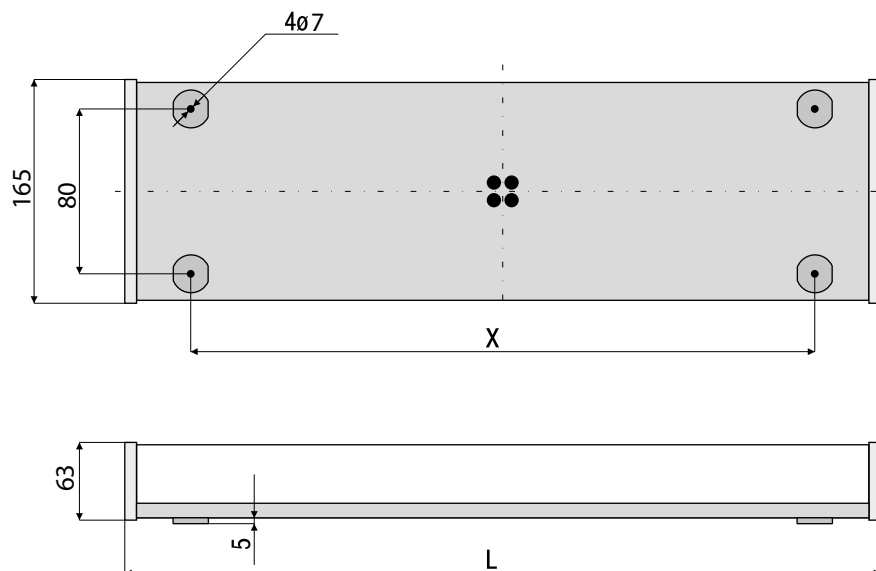

Тип	L	X
DAP 23-MLED/2 x 5 Вт	629	450
DAP 23-MLED/2 x 9 Вт	629	450
DAP 23-MLED/2 x 11 Вт	629	450
DAP 23-MLED/4 x 11 Вт	1252	1059

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

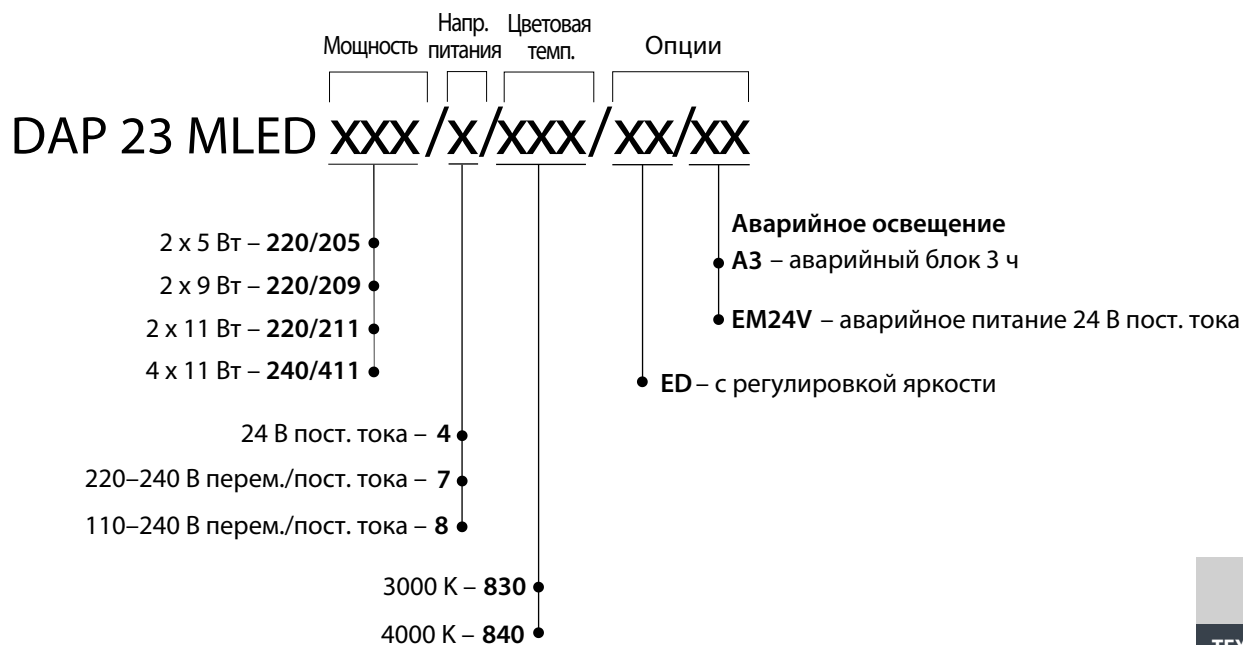

Пример типового описания

DAP 23 MLED220/205/7/840 – светильник со светодиодным источником света, 2 x 5 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; индекс цветопередачи 80; цветовая температура 4000 К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

110–240 В
перем./
пост. тока

Исполнение
с регулировкой
яркости

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

Система
разряженного
питания от
аккумулятора

3 ч

**DAP
23**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DAP 23 - 218	2 x 18 Вт / G 13	флуоресцентные лампы	3,5 кг
DAP 23 - 236	2 x 36 Вт / G 13		5,7 кг

Потолочный светильник, для монтажа на поверхности, 2 x 18 Вт; 2 x 36 Вт

Применение
проходы, каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь с порошковым покрытием белого цвета

Крышка
матовый поликарбонат


Лампы (не входят в комплект поставки)
флуоресцентная лампа 18/36 Вт

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод
4 кабельных ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Монтаж
4 монтажных отверстия $\varnothing$ 5,5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

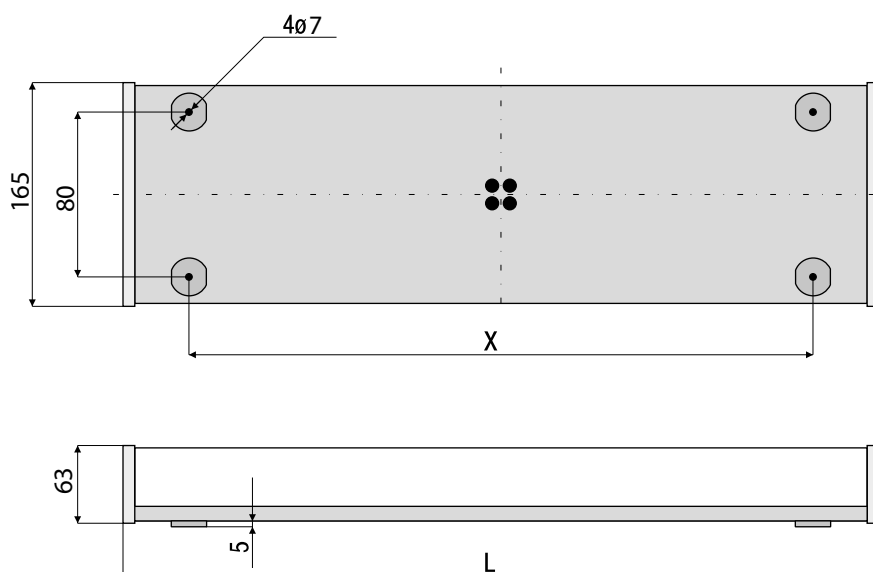

Тип	L	X
DAP 23/2 x 18 Вт	629	450
DAP 23/2 x 36 Вт	1252	1059

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

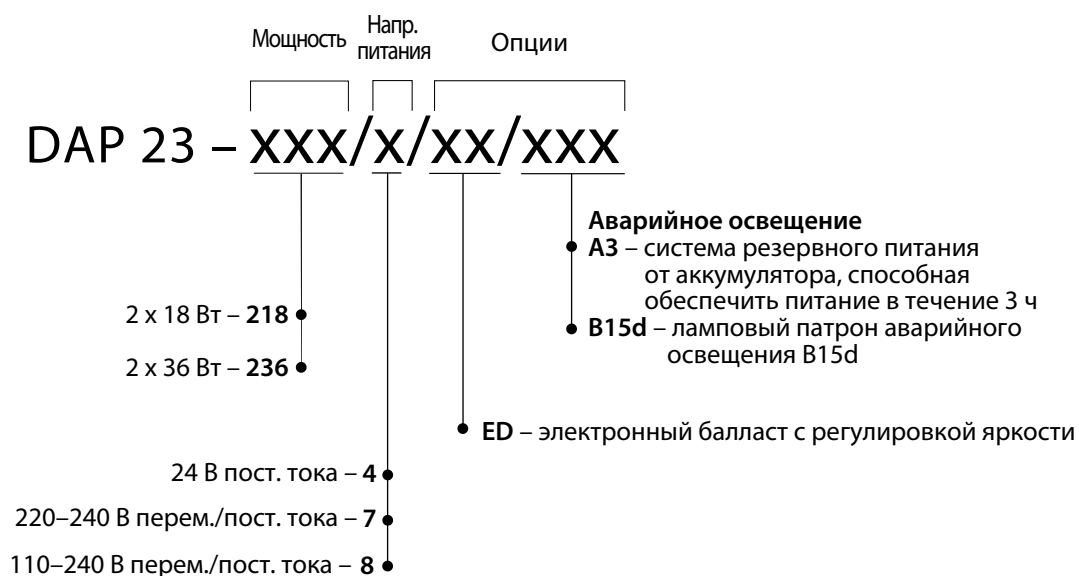

Пример типового описания

DAP 23 - 2187 – светильник для двух флуоресцентных ламп 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./
пост. тока

G 13



ОПЦИИ

110–240 В
перем./
пост. тока

Исполнение
с регулировкой
яркости

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

Система
резервного
питания от
аккумулятора

3 ч

DAP 30 MLED



Тип	Источник света	Мощность	Световой поток
DAP 30-MLED112	Светодиод	12 Вт	1200 лм
DAP 30-MLED118	Светодиод	18 Вт	1800 лм

Потолочный светильник для монтажа на поверхности, 12 Вт; 18 Вт, светодиодный

Применение

каюты, кают-компания, столовые,
жилые помещения, санузлы

Корпус

алюминий с порошковым покрытием

Диффузор

Поликарбонат

Монтаж

монтаж непосредственно на стену или потолок


Электрические параметры

основной источник питания: 220–240 В перем. тока
коэффициент мощности: >0,9

Параметры светодиода

цветовая температура: 3000 К
срок службы: >50 000 ч

ГАБАРИТЫ [мм]

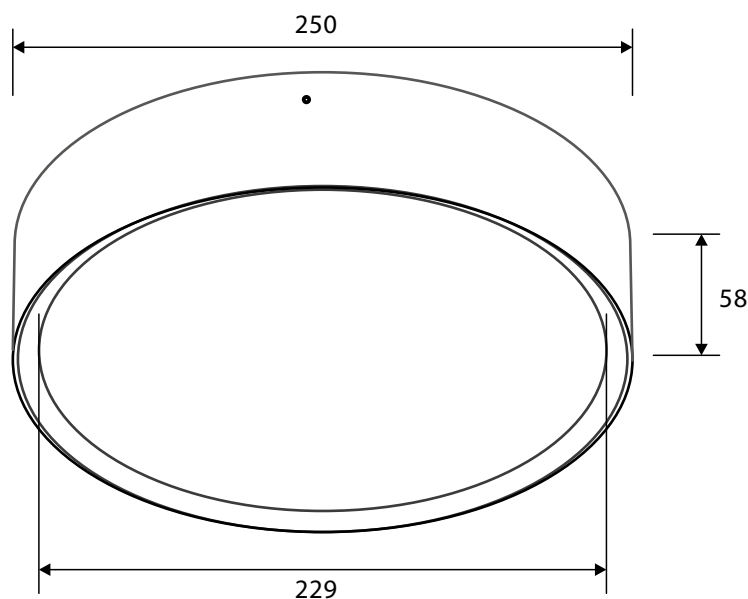

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА



Пример типового описания

DAP 30-MLED112/830 – светильник со светодиодным источником света, 1 x 12 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока, индекс цветопередачи 80, цветовая температура 3000 К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 65

220–240 В
перем. тока



КЛАСС
I

–20°C

+45°C

ОПЦИИ

110–240 В
перем./
пост. тока

24 В
пост. тока

Система
резервного
питания от
аккумулятора

KJP 27 MLED



*розетка и выключатель – дополнительное оборудование.

Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
KJP 27-MLED220/111/...	1 x 11 Вт	Светодиод	1250 лм	2,0 кг

Зеркальный светильник для монтажа на поверхности, 1x11 Вт

Применение

каюты, душевые помещения, туалеты, жилые помещения

Диффузор

матовый поликарбонат

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельный ввод

2 ввода, макс. диам. кабеля 11 мм


Корпус

оцинкованная сталь,
с порошковым покрытием белого цвета


Монтаж

2 монтажных отверстия $\varnothing$ 6 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

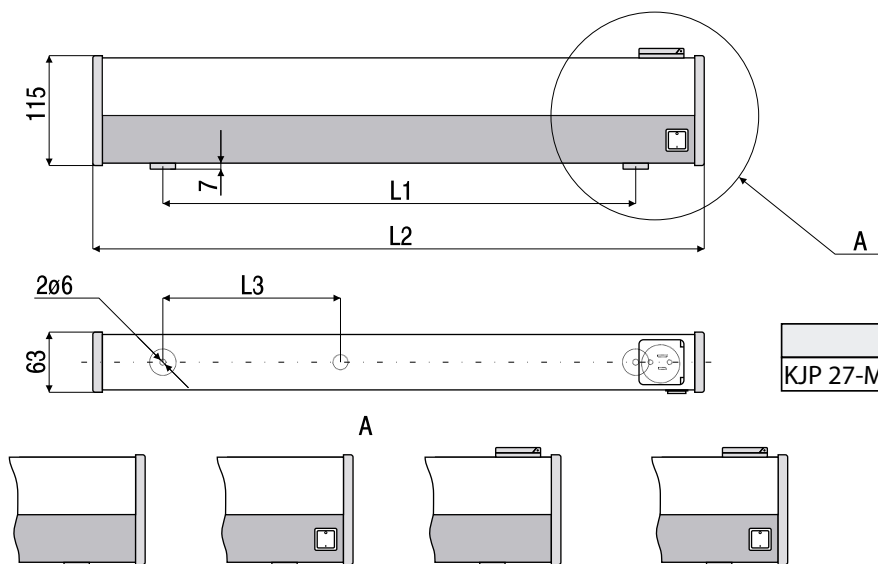


Тип	L1	L2	L3
KJP 27-MLED/1 x 11 Вт	495	640	170

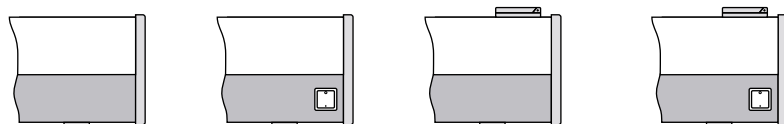

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

KJP 27-MLED / XXX/XXX/X/XXX/XX/X

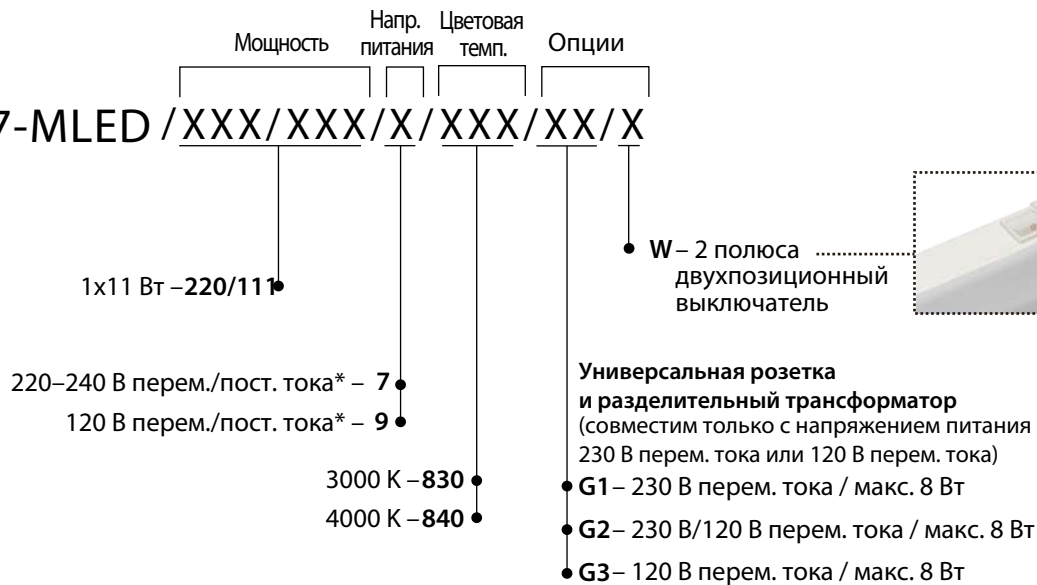

* При заказе G1, G2, G3 напряжение питания должно быть 230 В перем. тока или 120 В перем. тока.

Пример типового описания

KJP 27-MLED/220/111/7/830/G1/W – светильник со светодиодной панелью 1 x 11 Вт; напряжение питания 230 В перем. тока, цветовая температура 3000 K; универсальная розетка 230 В перем. тока; 2-полюсный выключатель.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

120 В
перем./
пост. тока

**KJP
27**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
KJP 27 - 1150	1 x 15 Вт / G 13	флуоресцентная лампа	1,8 кг
KJP 27 - 1180	1 x 18 Вт / G 13		2,0 кг
KJP 27 - 1260	1 x 26 Вт / G24q-3	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	2,0 кг

Зеркальный светильник, для монтажа на поверхности, 1 x 15 Вт, 1 x 18 Вт, 1 x 26 Вт

Применение

каюты, душевые помещения, туалеты, жилые помещения

Лампы (не входят в комплект поставки)

трубчатая компактная флуоресцентная лампа
18/26 Вт, флуоресцентная лампа

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Кабельный ввод

2 ввода, макс. диам. кабеля 11 мм

Корпус

оцинкованная сталь,
с порошковым покрытием белого цвета

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C


Диффузор

матовый поликарбонат

Монтаж


2 монтажных отверстия $\varnothing$ 6 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

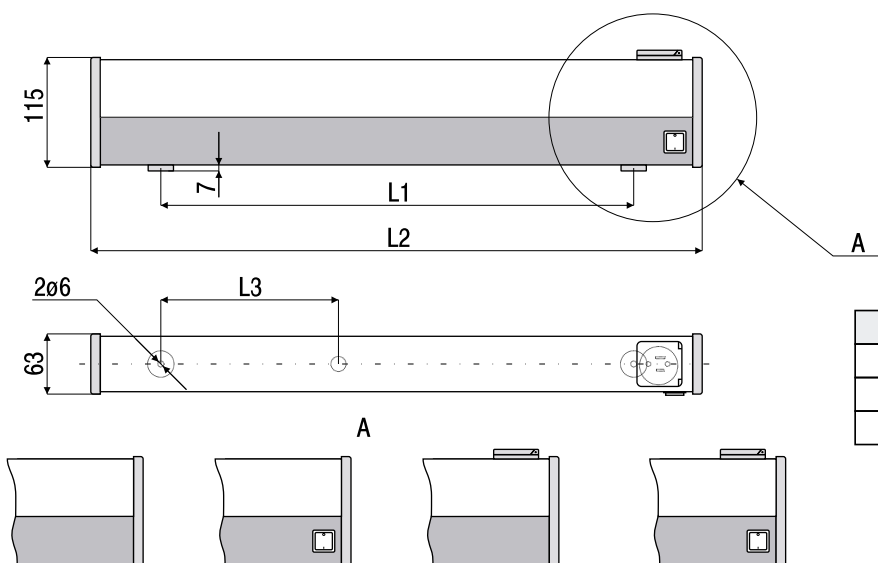

Тип	L1	L2	L3
KJP 27 1 x 26 Вт	168	320	45
KJP 27 1 x 15 Вт	320	500	200
KJP 27 1 x 18 Вт	495	640	170

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

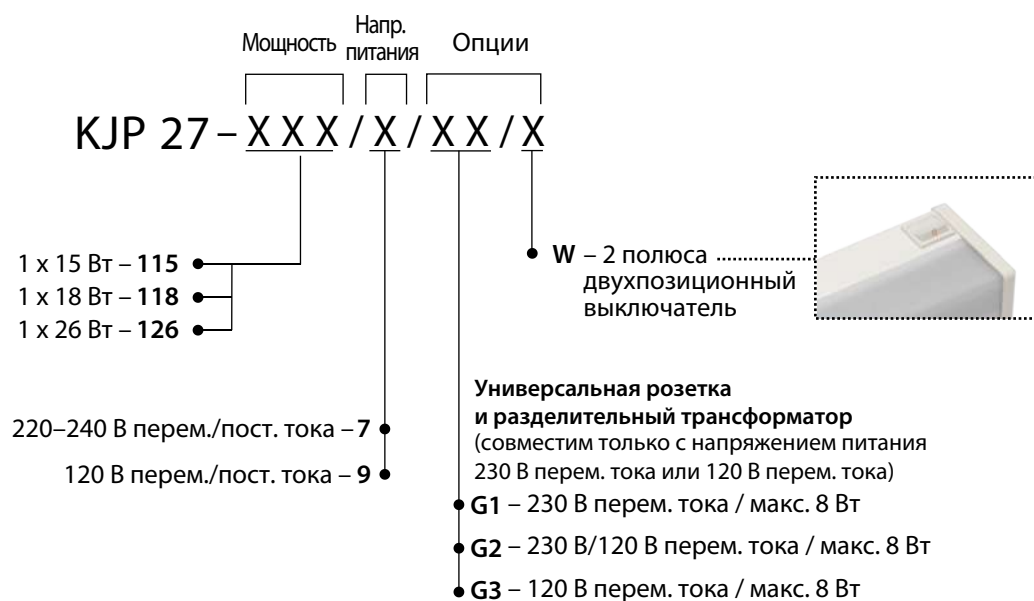

* При заказе G1, G2, G3 напряжение питания должно быть 230 В перем. тока или 120 В перем. тока.

Пример типового описания

KJP 27 - 1187/G2 – светильник для одной флуоресцентной лампы 18 Вт с цоколем G13; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; универсальная розетка и разделительный трансформатор – 230/120 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем./
пост. тока

G 13

G24q-3

ОПЦИИ

120 В
перем./
пост. тока

KJP 41 MLED



*выключатель входит в стандартную комплектацию

Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
KJP 41-MLED/106	6 Вт	LED	960 лм	2,5 кг

Надкоечный светильник, для монтажа на поверхности, 1 x 6 Вт, светодиодный

Применение
каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь,
с порошковым покрытием белого цвета


Диффузор
матовый поликарбонат

Электрические данные
Электрические данные
безгалогенная гибкая проводка,
термостойкость до +180 °С,
2-позиционный выключатель

Кабельный ввод
Штепсельное соединение (GST)

Монтаж
2 монтажных отверстия $\varnothing 5,5$ мм

ГАБАРИТЫ [мм]

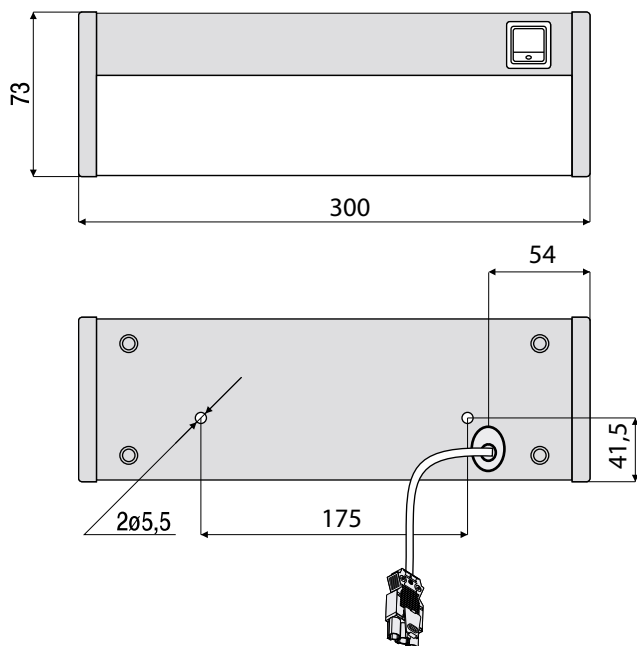

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА



Пример типового описания

KJP 41-MLED/107/7/830 – светильник со светодиодным источником света, 1 x 6 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; цветовая температура 3000 K.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

110–240 В
перем./
пост. тока

Универсальная
розетка

**KJP
41**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
KJP 41 - 109	1 x 5/7/9 Вт / G 23	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	0,9 кг
KJP 41 - 111	1 x 11 Вт / G 23		1,2 кг
KJP 41 - 108	1 x 8 Вт / G 5	флуоресцентная лампа	1,6 кг

Надкоечный светильник, для монтажа на поверхности, 8 Вт, 9 Вт, 11 Вт

Применение
каюты

Аттестация
согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус
оцинкованная сталь,
с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор
матовый поликарбонат


Лампы (не входят в комплект поставки)
трубчатая компактная флуоресцентная лампа
5/7/9/11 Вт, флуоресцентная лампа 8 Вт

Кабельный ввод
1 кабельный ввод, макс. диам. кабеля 11 мм

Электрические данные
гибкая проводка, термостойкость до +105°C,
2-позиционный выключатель


Монтаж
2 монтажных отверстия $\varnothing$ 5,5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

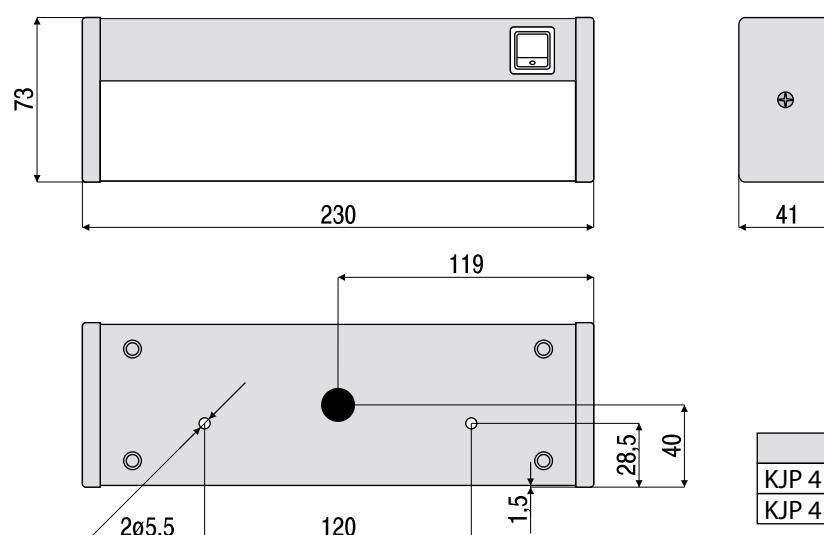

Тип	L
KJP 41-109	230
KJP 41-108/111	330

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

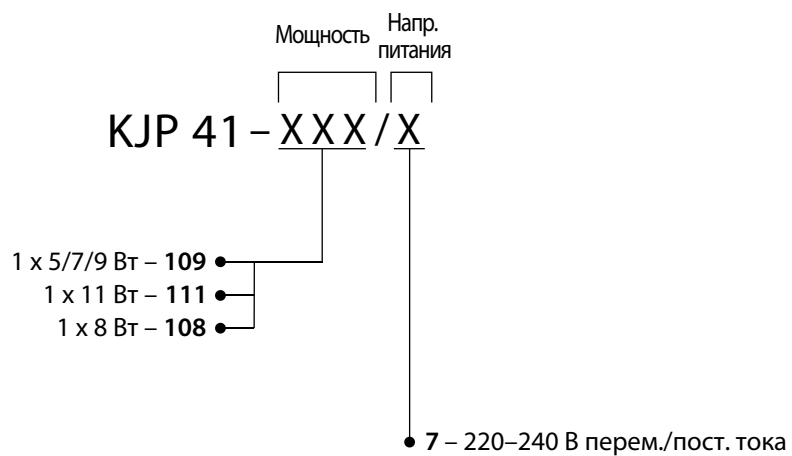

Пример типового описания

KJP 41 - 1117 – светильник для одной трубчатой флуоресцентной лампы 11 Вт, напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 30

220–240 В
перем./
пост. тока

G 5

G 23

KJP 28 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Вес
KJP 28 LED	1 Вт (встроенный преобразователь)	Светодиод	1,2 кг

Настенный светильник, светодиод 1 x 1 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Исполнение

с гибкой ножкой длиной 28,5 см

Цвет

хромированный

Лампы

мощность светодиода 1 Вт

Электрические данные

230 В, двухпозиционный выключатель входит в комплект поставки

Монтаж

непосредственно на поверхность стены


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

230 В
50 Гц



ГАБАРИТЫ [мм]

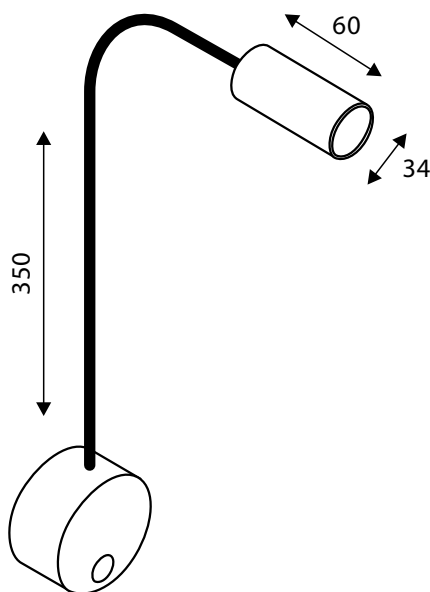



Тип	Мощность	Источник света	Вес
KJP 28 LED QUADRO	3,5 Вт (встроенный преобразователь)	Светодиод	1,2 кг

Настенный светильник, светодиод 1 x 3,5 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Исполнение

с гибкой ножкой

Цвет

хромированный

Лампы

мощность светодиода 3,5 Вт

Электрические данные

220–240 В, 50/60 Гц, двухпозиционный выключатель входит в комплект поставки, USB 5 В 2А

Монтаж

непосредственно на поверхность стены


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

220–240 В
50–60 Гц



ГАБАРИТЫ [мм]

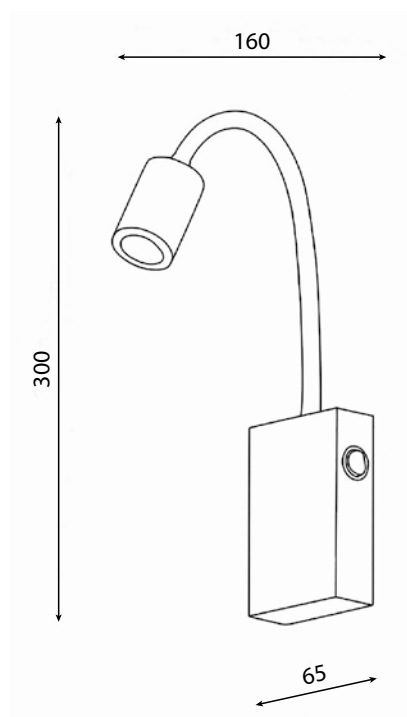





ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DLP 38 MLED



* декоративное кольцо заказывается отдельно

Тип	Мощность	Источник света	Световой поток	Вес
DLP 38-MLED 170/107/...	7 Вт	Светодиод	980 лм	1,3 кг
DLP 38-MLED 170/112/...	12 Вт	Светодиод	1370 лм	1,3 кг

Потолочный светильник, светодиоды 1 x 7 Вт / 1 x 12 Вт

Применение

каюты, кают-компании, столовые, жилые помещения, и т.д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Крышка

диффузор, выполненный из матового поликарбоната с декоративным кольцом, является неотъемлемой частью светильника, но заказывается отдельно


Кабельный ввод

3/5-позиционное штепсельное соединение


Монтаж

макс. 6 монтажных отверстий, вырез: 144 мм


ГАБАРИТЫ [мм]

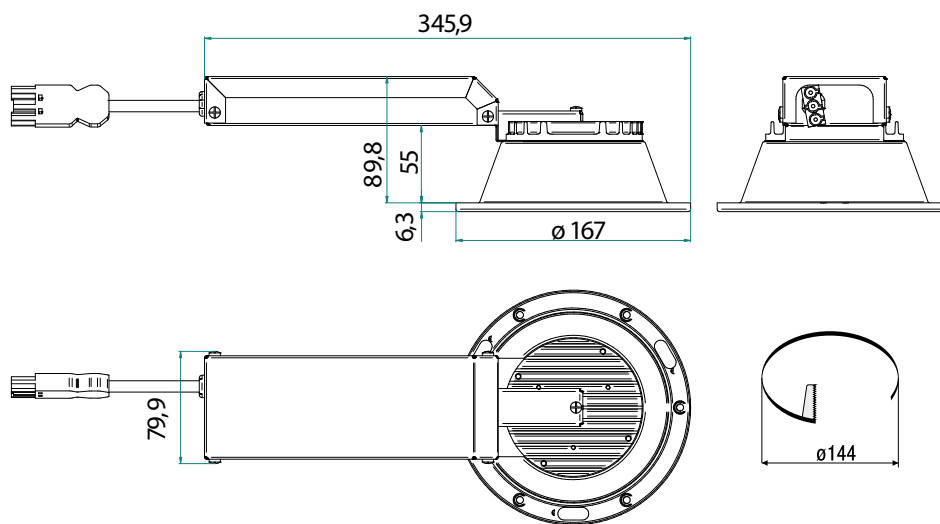

Аварийное исполнение (габариты светильника)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

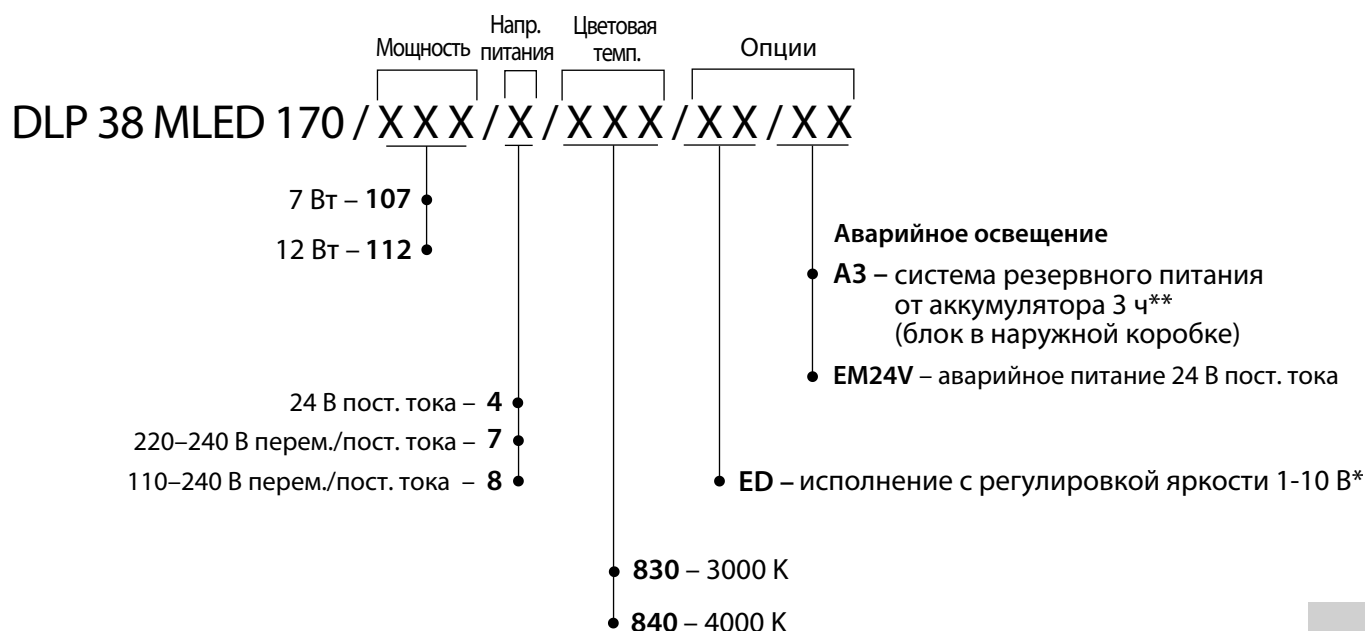

* Исполнение с регулировкой яркости предназначено только для использования с перем. током.

Пример типового описания

DLP 38 MLED 170/112/7/830 – светильник со светодиодным источником света 12 Вт; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока; цветовая температура 3000 К.

Декоративное кольцо с диффузором является неотъемлемой частью светильника, но заказывается отдельно



LD – SROP (серебряное кольцо, матовый поликарбонат)


Шифр для заказа: 31-339-9061

LD – WROP (белое кольцо, матовый поликарбонат)

Шифр для заказа: 31-339-9060

По специальному запросу возможна поставка цветного кольца с выбором цвета по стандарту RAL: LD – RAL ...

Шифр для заказа: 31-339-9062



LD – WRRF (белое кольцо, красный фильтр)

Шифр для заказа: 31-339-9066

LD – SRRF (серебряное кольцо, красный фильтр)

Шифр для заказа: 31-339-9067

По специальному запросу возможна поставка цветного кольца с выбором цвета по стандарту RAL: LD – RAL ... RF

Шифр для заказа: 31-339-9068

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 44

220–240 В
перем. тока



ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора 3 ч

120–240 В
перем./пост. тока

Исполнение с регулировкой яркости 1-10 В

24 В
пост. тока

Аварийное
24 В пост. тока

DLP
38



* Декоративное кольцо заказывается отдельно.

Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DLP 38 - 113...	2 x 13 Вт / G24q1	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	1,3 кг
DLP 38 - 118...	2 x 18 Вт / G24q2		1,3 кг

Потолочный светильник, 1 x 13 Вт / 1 x 18 Вт

Применение

каюты, кают-компания, столовые,
жилые помещения

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь, с порошковым покрытием белого цвета

Отражатель

алюминий с серебряной отделкой

Диффузор и закрывающее кольцо
см. следующую страницу


Лампы (не входят в комплект поставки)

трубчатая компактная флуоресцентная лампа 13/18 Вт


Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

ГАБАРИТЫ [мм]

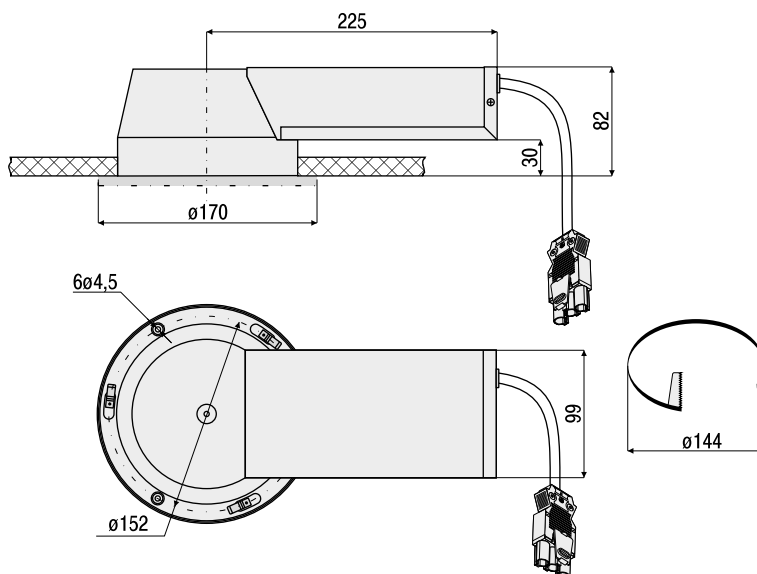

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

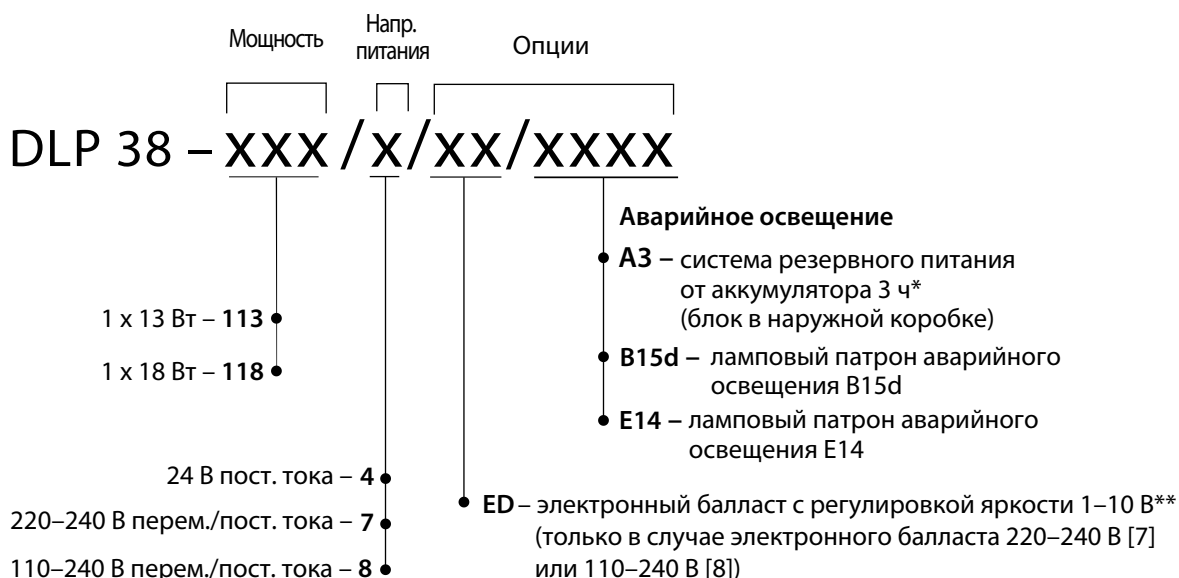

* Аварийный блок в наружной коробке.

** Другие системы с регулировкой яркости подлежат обсуждению с изготовителем.

Пример типового описания

DLP 38 - 1137 – светильник для трубчатой компактной флуоресцентной лампы 13 Вт с цоколем G24q-1; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

Декоративные компоненты

Декоративные кольца заказываются отдельно.

Декоративное кольцо без диффузора IP20



белое DR - W
серебряное DR - S
золотое DR - G

Декоративное кольцо с диффузором IP 44



белое кольцо, прозрачный поликарбонат
серебряное кольцо, прозрачный поликарбонат
золотое кольцо, прозрачный поликарбонат
белое кольцо, матовый поликарбонат
серебряное кольцо, матовый поликарбонат
золотое кольцо, матовый поликарбонат

DD - WRTP
DD - SRTP
DD - GRTP
DD - WROP
DD - SROP
DD - GROP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

IP 44

G24q-1

G24q-2

220–240 В
перем. тока

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

110–240 В
перем./пост. тока

Электронный
балласт
с регулировкой
яркости

110–240 В
50–60 Гц

Электронный
балласт
с регулировкой
яркости

220–240 В
50–60 Гц

Ламповый
патрон авар.
освещ. B15d

Ламповый
патрон авар.
освещ. E14

Система
резервного
питания от
аккумулятора

3 ч

**DLP
91**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
DLP 91	макс. 50 Вт GU5.3	галогенная лампа светодиодная лампа	0,3 кг

Регулируемый потолочный светильник, макс. мощность 50 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус

литой позолоченный, хромированный,
окрашенный в белый цвет; корпуса других цветов
поставляются по запросу

Лампы (не входят в комплект поставки)

светодиодная или галогенная лампа, макс. мощность 50 Вт

Электрические данные

12 В, гибкая проводка,
термостойкость до +250°C

Соединения

штепсельный разъем / Wieland GST/


Монтаж

с 2 крепежными зажимами


Примечание

электронный трансформатор ET -...
заказывается отдельно (кроме GU10)

ГАБАРИТЫ [мм]

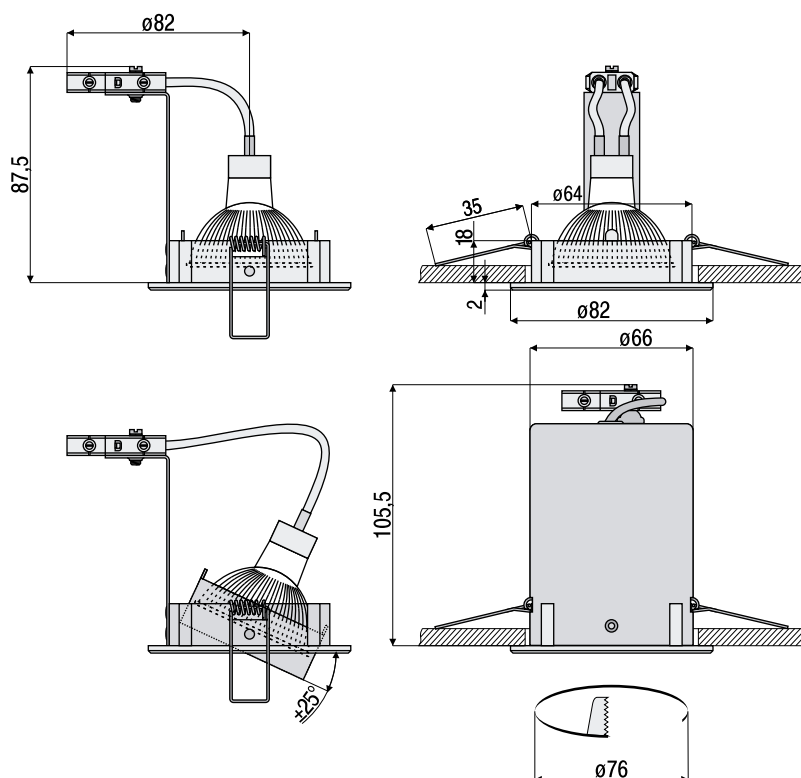

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

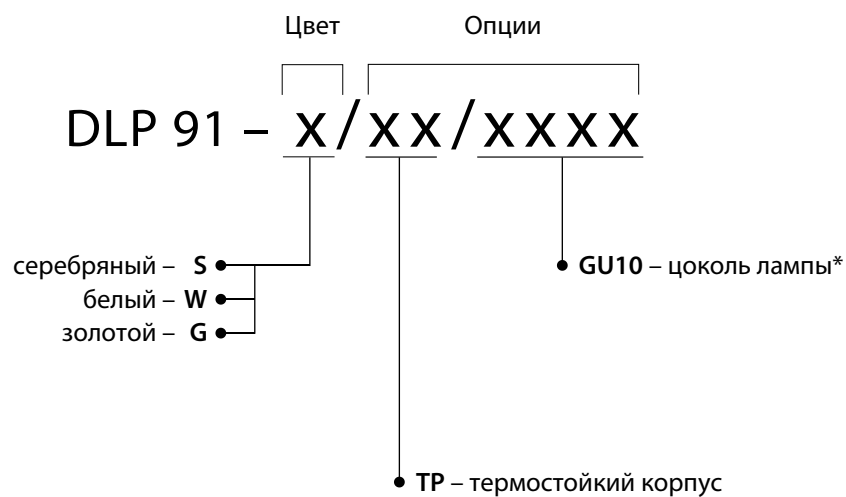

* С данной опцией электронный трансформатор не требуется.

Пример типового описания

DLP 91 - S – светильник для галогенной лампы макс. мощностью 50 Вт с цоколем GU5.3; цвет – серебряный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

12 В

GU 5,3



ОПЦИИ

Электронный трансформатор 220–240 В
50–60 Гц

Термостойкий корпус

GU 10







ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



JUPITER 1,2



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
Jupiter 1	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,0 кг
Jupiter 2	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,1 кг

Настенный светильник, макс. мощность 60 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Абажур

бежевый перлатекс, моющийся

Корпус

полированная латунь

Лампы (не входят в комплект поставки)

лампа накаливания, макс. мощность 60 Вт,
светодиодная лампа, макс. мощность 20 Вт

Электрические данные

230 В, 50 Гц, гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

IP 20




E27




ГАБАРИТЫ [мм]

Jupiter 1

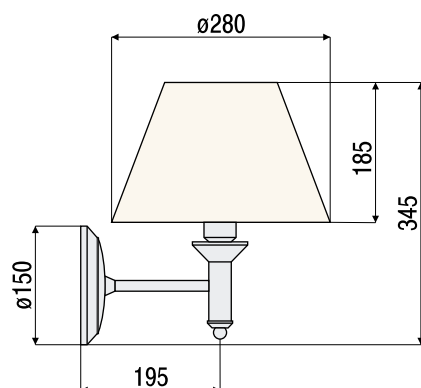

Jupiter 2

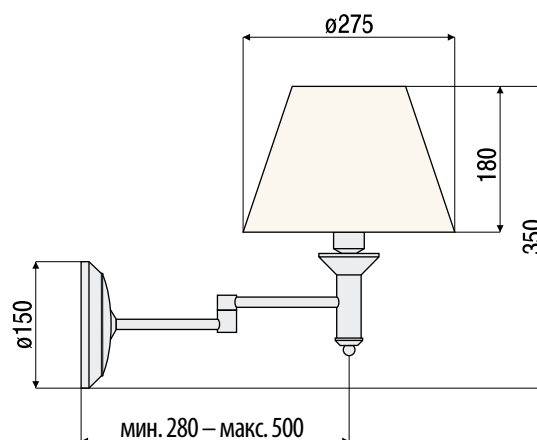

JUPITER 3, 4



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
Jupiter 3	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,3 кг
Jupiter 4	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,5 кг

Настенный светильник, макс. мощность 60 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Абажур

бежевый перлтекст, моющийся

Корпус

полированная латунь

Лампы (не входят в комплект поставки)

лампа накаливания, макс. мощность 60 Вт,
светодиодная лампа, макс. мощность 20 Вт

Электрические данные

230 В, 50 Гц, гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20




E27




ГАБАРИТЫ [мм]

Jupiter 3

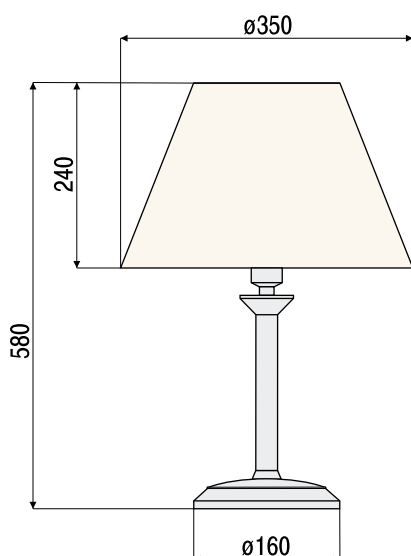

Jupiter 4

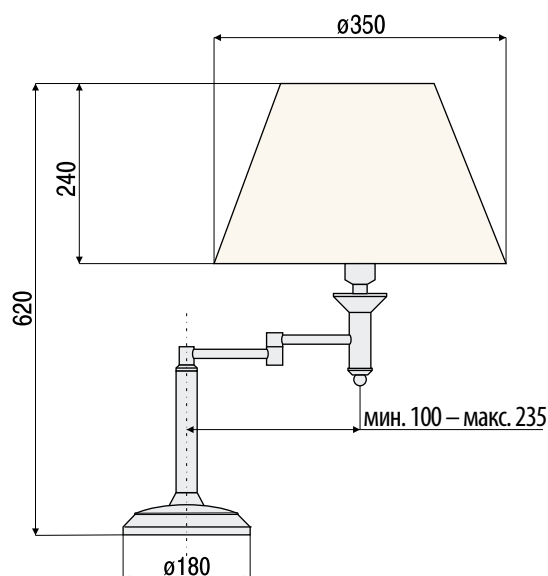

JUPITER

5



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
Jupiter 5	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,0 кг

Настенный светильник, макс. мощность 60 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Абажур

бежевый перлатекс, моющийся

Корпус

полированная латунь

Лампы (не входят в комплект поставки)

лампа накаливания, макс. мощность 60 Вт,
светодиодная лампа, макс. мощность 20 Вт

Электрические данные

230 В, 50 Гц,
гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20




E27



ГАБАРИТЫ [мм]

Jupiter 5



JUPITER

7



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
Jupiter 7	макс. 60 Вт / E 27	лампа накаливания	1,3 кг

Настенный светильник, макс. мощность 60 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Абажур

бежевый перлтекст, моющийся

Корпус

полированная латунь

Лампы (не входят в комплект поставки)
лампа накаливания, макс. мощность 60 Вт,
светодиодная лампа, макс. мощность 20 Вт

Электрические данные

230 В, 50 Гц,
гибкая проводка,
термостойкость до +105°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20




E27



ГАБАРИТЫ [мм]

Jupiter 7

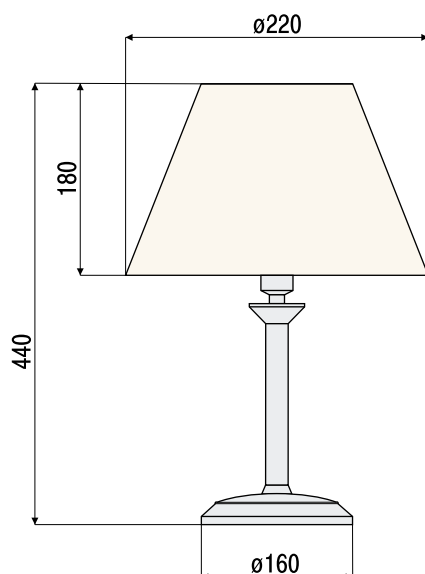

**WLP
60**



Тип	Мощность источника света / цоколь лампы	Источник света	Вес
WLP 60 - 113...	1 x 13 Вт / G24q-1	трубчатая компактная флуоресцентная лампа	0,9 кг
WLP 60 - 118...	1 x 18 Вт / G24q-2		0,9 кг
WLP 60 - 140	макс. 1 x 40 Вт / E14	лампа накаливания; светодиодная лампа	0,8 кг

Настенный светильник, 1 x 13 Вт/1 x 18 Вт/1x макс. 40 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих
классификационных обществ помимо
соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь с порошковым покрытием белого цвета

Диффузор

матовый поликарбонат

Лампы (не входят в комплект поставки)

трубчатая компактная флуоресцентная лампа 13/18 Вт,
лампа накаливания макс. 40 Вт / E14,
светодиодная лампа E14

Электрические данные

гибкая проводка,
термостойкость до +105°C;
2-позиционный выключатель


Кабельный ввод

2 кабельных ввода, макс. $\varnothing$ 11 мм


Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing$ 5 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

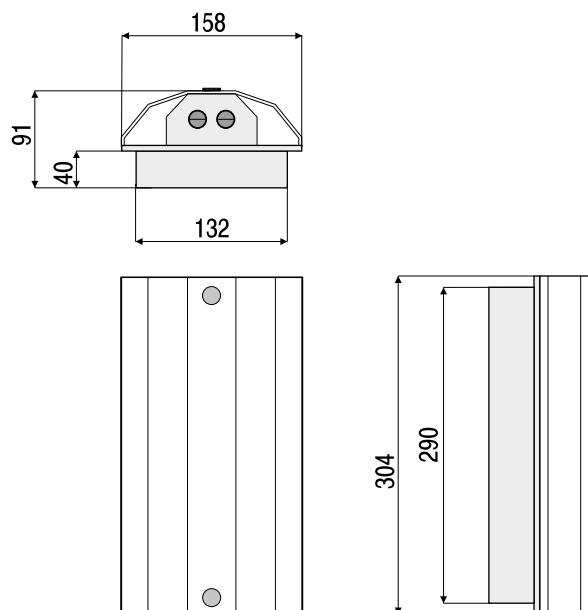

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

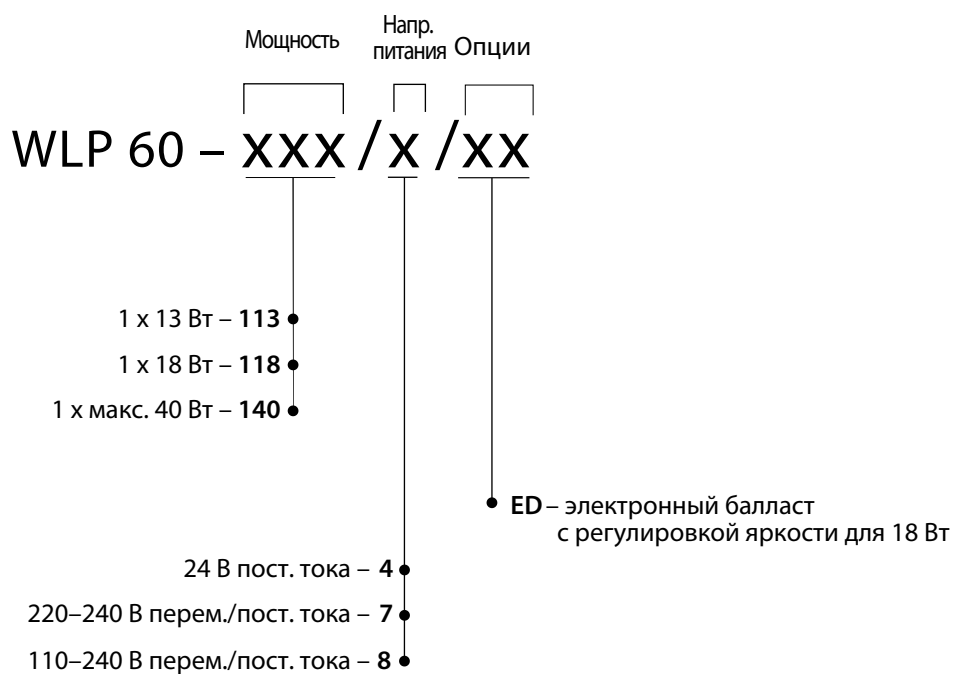

Пример типового описания

WLP 60 - 1187 – светильник для одной трубчатой компактной флуоресцентной лампы 18 Вт с цоколем G24q-2; напряжение питания 220–240 В перем./пост. тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

220–240 В
перем./
пост. тока

G24q-1

G24q-2

E14

E14

ОПЦИИ

24 В
пост. тока

110–240 В
перем./
пост. тока

Электронный
балласт
с регулировкой
яркости

220–240 В
перем./
пост. тока



MARINE PRODUCT



ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСОВ И РАБОЧИХ МЕСТ

TIP 14 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Длина	Вес
TIP 14 MLED	9 Вт	Светодиод	гибкая ножка 700 мм	1,0 кг

Светильник для штурманского стола, светодиод 9 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Исполнение

с гибкой ножкой, выключатель с регулировкой яркости

Цвет

черный

Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing 5$ мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

110-240 В
перемен./
пост. тока



ГАБАРИТЫ [мм]

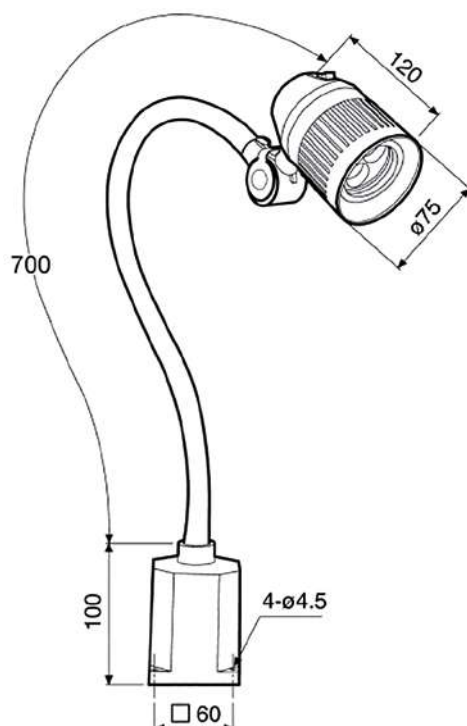

Опция – подставка для лампы

* Заказывается отдельно.

ОПЦИИ

Подставка
для лампы

24 В
пост. тока

TIP 15 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Длина	Вес
TIP 15-MLED	12 Вт	Светодиод	гибкая ножка 675 мм	1,8 кг

Настольная лампа, 12 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Исполнение

с гибкой ножкой

Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing 5$ мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 65



110-240 В
перем./
пост. тока

ГАБАРИТЫ [мм]

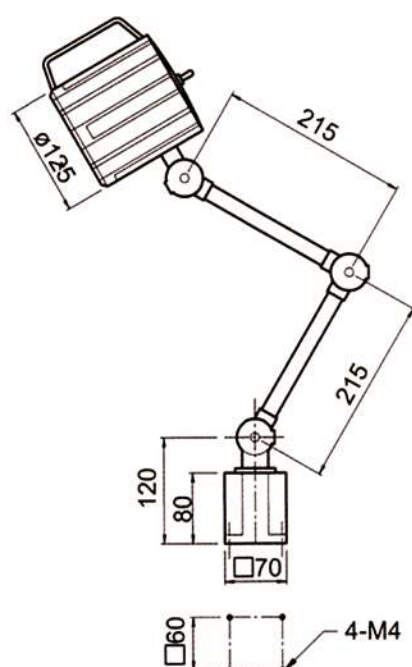

Опция – подставка для лампы

* Заказывается отдельно.

ОПЦИИ

Подставка
для лампы

24 В
пост. тока

TIP 16 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Вес
TIP 16-MLED	14 Вт	Светодиод	1,2 кг

Настольная лампа, светодиод 1 x 14 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Исполнение

с гибкой ножкой 500 мм, выключатель с регулировкой яркости

Цвет

черный

Лампы

Светодиод 1 x 14 Вт


Электрические данные

100–240 В перем. тока, шнур питания 1,8 м со штепселем европейского образца, выключатель в плафоне лампы

Монтаж

4 монтажных отверстия $\varnothing$ 4 мм

ГАБАРИТЫ [мм]

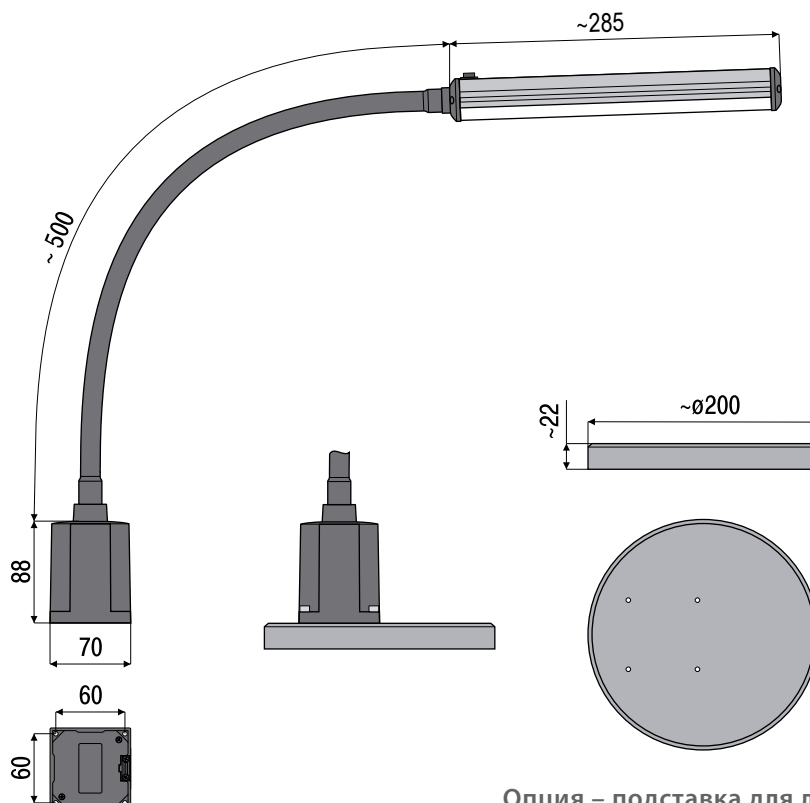

Опция – подставка для лампы

* Заказывается отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 67

110–240 В
перем./
пост. тока



ОПЦИИ

Подставка
для лампы

TIP 20 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Вес
TIP 20-4010/LED/ED	4 x 1 Вт	Светодиод	3,1 кг

Настольная лампа для чтения карт, 4 x 1 Вт

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Лампы

Светодиод

Исполнение

металлическая конструкция

Электрические данные

шнур 1,5 м, выключатель с регулировкой яркости


Lens

двоковыпуклая стеклянная линза 120 мм, 3 диоптрии (мощность = 1,75х)

Монтаж

на привинчиваемом основании

ГАБАРИТЫ [мм]

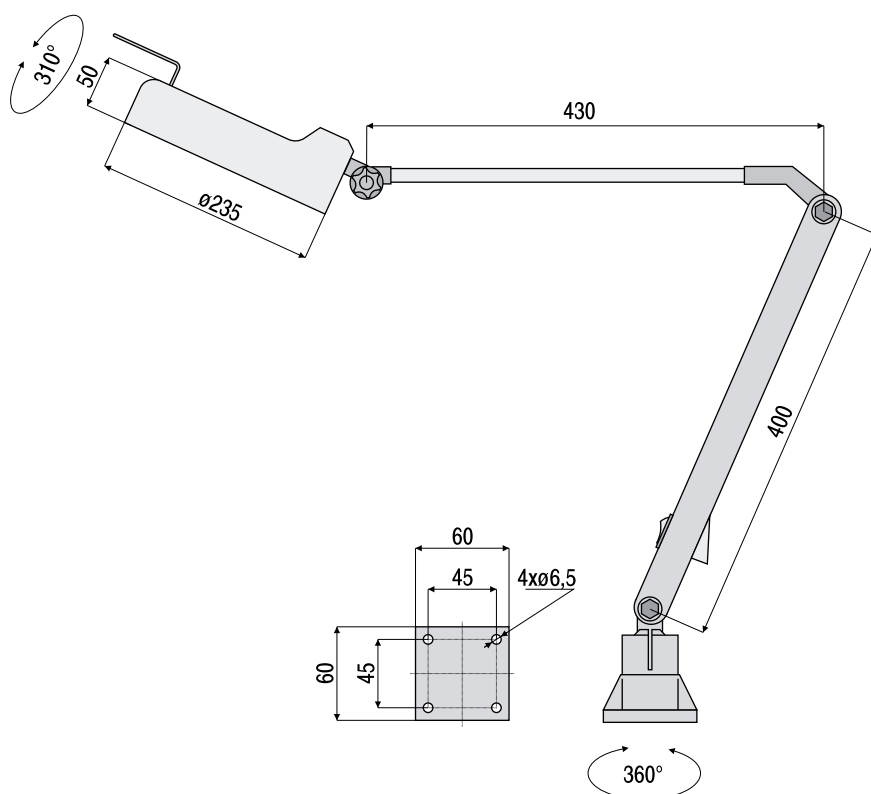

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 22

220-240 В
50-60 Гц



ОПЦИИ

Подставка
для лампы





АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

HLP 02 MLED



Тип	Мощность	Источник света	Функции	Вес
HLP 02 MLED/7	7 Вт	Светодиодная панель	необслуживаемая	1,0 кг
HLP 02 MLED/7	7 Вт	Светодиодная панель	обслуживаемая	1,0 кг

Светодиодный светильник аварийного и эвакуационного освещения, для монтажа на поверхности, 1 x 7 Вт

Применение
аварийный светильник,
световой указатель для проходов,
мест общего пользования и т. д.

Корпус
Поликарбонат

Монтаж
установка непосредственно
на стену или потолок

Видимость
20 м

Примечания
по запросу возможно нанесение пиктограмм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 65

220-240 В
пост. тока




ОПЦИИ

Система
резервного
питания от
аккумулятора

По запросу
возможно
нанесение
пиктограмм

ГАБАРИТЫ [мм]

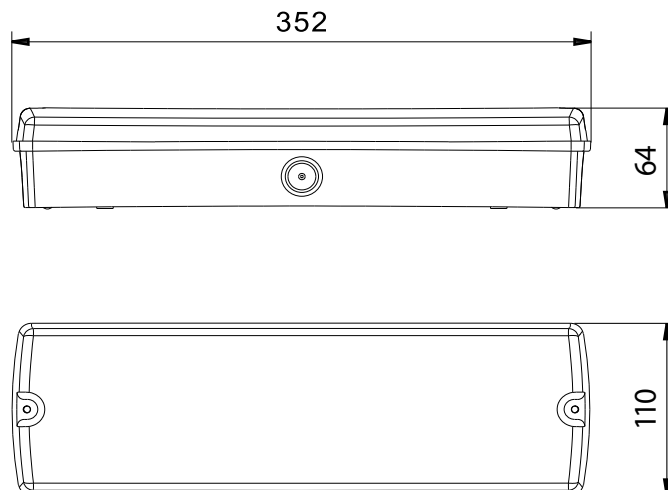

**HLP 20
MLED**



Тип	Мощность	Источник света	Вес
HLP 20 MLED220/105	5 Вт	Светодиод	1,2 кг

Аварийный светильник, 5 Вт, светодиодный

Применение

аварийный светильник, световой указатель для проходов, мест общего пользования и т. д.

Аттестация

согласно правилам соответствующих классификационных обществ помимо соответствия стандартам МЭК

Корпус

оцинкованная сталь с порошковым покрытием белого цвета

Электрические данные

гибкая проводка, термостойкость до +105°C

Кабельное соединение

3-позиционный штепсель

Монтаж

монтажные отверстия $\varnothing$ 4,8 мм

Примечания

по запросу возможно нанесение пиктограмм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IP 20

110-240 В
перем. тока




ОПЦИИ

Система резервного питания от аккумулятора **3 ч**

По запросу возможно нанесение пиктограмм

ГАБАРИТЫ [мм]

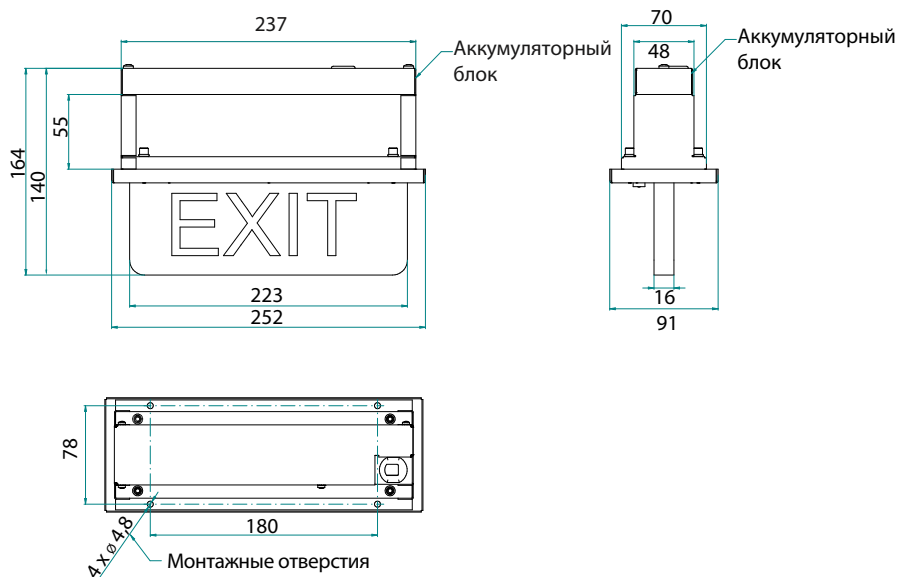





REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES S.A.

NA OSTROWIU 1 STREET, 80-958 GDAŃSK, POLAND (ПОЛЬША)

+48 58 520 74 29

RLT@RLT.RH.PL

ОФИС ПРОДАЖ:

+48 728 939 427

+48 58 520 74 11

ZAMOWIENIA@RLT.RH.PL

PolamRem ®

POLAMREM® – ЭТО ТОРГОВАЯ МАРКА КОМПАНИИ
REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES S.A

www.rlt.rh.pl