

# CLP10



## PRZEZNACZENIE

Oprawa na wymienne źródło światła, pyłoszczelna.  
Oprawa żarowa pyłoszczelna i strugoodporna do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów przemysłowych, gospodarczych, itp.

## DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP 65  
Współczynnik mocy:  $\geq 0,85$   
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

## PRZYŁĄCZENIE


Dławnica: M20  
Średnica kabla: Ø 8-13 mm  
Zaciski przyłączeniowe: 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
Zasilanie końcowe.

IP 65; A80; CLASS I



WYMIARY [mm]

| Typ    | L   | L1  | B   | H   | S   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CLP 10 | 246 | 230 | 167 | 120 | 109 |

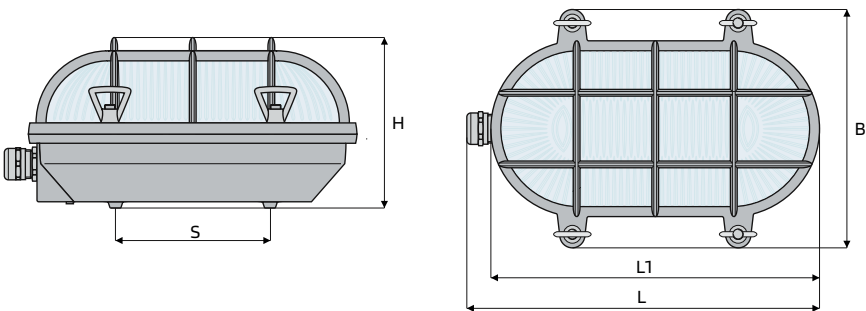

| TYP         | MOC       | OPRAWKA | WAGA   |
|-------------|-----------|---------|--------|
| CLP 10-1100 | Max. 15 W | E27     | 1,4 kg |

## BUDOWA

Korpus: odlew mosiężny  
Klosz: szkło hartowane osłonięte siatką z drutu mosiężnego

Części metalowe pokryte lakierem.  
Możliwość malowania na inny kolor RAL.

### DANE TECHNICZNE



### DOPUSZCZENIA

