

TLP39
MLED



PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa oświetleniowa z energooszczędnym źródłem światła LED. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych takich jak: zakłady przemysłu ciężkiego (budowlanego, chemicznego, paliwowo-energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie), elektromaszynowego, zbrojeniowego, metalurgicznego, mineralnego itp.), zakłady produkcyjne, hale montażowe, warsztaty, hurtownie, magazyny, ciągi komunikacyjne itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 66
Współczynnik mocy:	≥ 0,95
Temp. otoczenia:	od -25°C do +45°C*
Napięcie zasilania:	220-240V AC/DC
Trwałość znam.:	> 50 000 h

*Temp. otoczenia dla oprawy z baterią od 0° do +40°C

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica:	2 x M20
Średnica kabla:	ø 6-13 mm
Zaciski przyłączeniowe:	2 x 2,5 mm²


Zasilanie końcowe lub przelotowe jednostronne.

IP 67; LED; CLASS I




WYMIARY [mm]

Typ	L	L1	L2	W	H
TLP 39-MLED210	462	528	508	230	80
TLP 39-MLED220	742	806	790	230	80
TLP 39-MLED230	1030	1096	1080	230	80
TLP 39-MLED240	1314	1375	1364	230	80

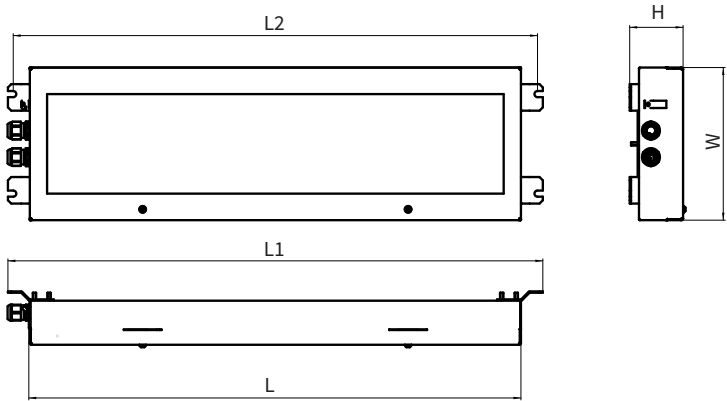

TYP	MOC	STRUMIEŃ	WAGA
TLP 39-MLED210/7	9 W	1050 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED210/11	11 W	1700 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED210/16	19 W	2400 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED220/22	25 W	2700 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED220/29	32 W	3800 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED220/33	39 W	4800 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED230/44	47 W	5500 lm	9,2 kg
TLP 39-MLED230/49	52 W	7300 lm	9,2 kg
TLP 39-MLED240/58	62 W	8400 lm	13,0 kg
TLP 39-MLED240/64	72 W	9000 lm	13,0 kg

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

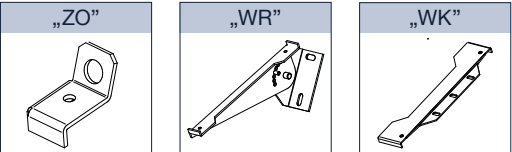

Wersja mocowania „ZO” Wersja mocowania „WR” Wersja mocowania „WK”	zawieszki oczkowe wspornik regulowany wspornik do koryt kablowych
---	--

BUDOWA

Korpus:	blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz:	przezroczysta szyba hartowana lub PC
Odbłyśnik:	blacha stalowa malowana proszkowo
Napięcie zasilania:	220V-240V AC/DC

**Tabela odporności chemicznej na stronie internetowej producenta w dziale „Strefa projektanta”

DANE TECHNICZNE



DOPUSZCZENIA



OPRAWY

dostępne konfiguracje | PRZEMYSŁOWE

TLP39
MLED



MOC		CRI I TEMPERATURA BARWOWA	KŁOSZ	OBUDOWA	WERSJA AWARYJNA	STEROWANIE		
210	7 W	830 CRI 80 3000 K	G szkło hartowane	- ocynkowana blacha stalowa	A3 układ zasilania awaryjnego 3h	DALI		
	210	11 W	840 CRI 80 4000 K	PC poliwęglan			S stal nierdzewna 304	
	210	16 W						S316 stal nierdzewna 316L
220	22 W	865 CRI 80 6500 K						
	220		29 W					
	220		33 W					
230	44 W							
	230	49 W						
240	58 W							
	240	64 W						